



HOTĂRÂRE

**privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici corespunzători lucrărilor de intervenție ce urmează a fi executate pentru fiecare bloc - rest rămas de executat la data intrării în vigoare a Ordonanței Guvernului nr.15/30.08.2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și a cotelor de cofinanțare de la bugetul de stat, bugetul local, precum și a cotei asociației de proprietari, pentru realizarea obiectivului de investiții:
„Reabilitare termică blocuri de locuințe B-dul Carol I”**

Având în vedere Referatul de aprobare nr.46.021/5 noiembrie 2021 al d-lui Moldoveanu Ioan Alin - Primarul Municipiului Câmpina, prin care propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici corespunzători lucrărilor de intervenție ce urmează a fi executate pentru fiecare bloc - rest rămas de executat la data intrării în vigoare a Ordonanței Guvernului nr.15/30.08.2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și a cotelor de cofinanțare de la bugetul de stat, bugetul local, precum și a cotei asociației de proprietari, pentru realizarea obiectivului de investiții: „Reabilitare termică blocuri de locuințe B-dul Carol I”;

Ținând seama de:

- raportul nr.46.023/5 noiembrie 2021, întocmit de Direcția investiții din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina;
- raportul nr.46.025/5 noiembrie 2021, întocmit de Direcția economică din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina;
- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Câmpina, respectiv Comisia buget, finanțe, programe finanțare europeană, administrarea domeniului public și privat și agricultură;
- avizul Secretarului General al Municipiului Câmpina, înregistrat sub nr.46.027/5 noiembrie 2021;
- Nota de fundamentare a Compartimentului investiții, înregistrată sub nr.46.019/5 noiembrie 2021;

În baza prevederilor:

- O.G. nr.15/30.08. 2021 privind reglementările unor masuri fiscal-bugetare, În conformitate cu prevederile:
 - art.11, alin.(2²), art.13 si art.14 din O.U.G. nr.18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare;
 - art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 - art.6, alin.(3), art.30, alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - art.129, alin.(2), lit.”b” și alin.(4), lit.”d” din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(1) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al Municipiului Câmpina adoptă prezenta hotărâre



Art.1. (1)- Se aprobă indicatorii tehnico-economici corespunzatori lucrarilor de interventie ce urmeaza a fi executate pentru fiecare bloc- rest ramas de executat la data intrarii in vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 15/30.08.2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, dupa cum urmeaza:

- Bloc nr.1, B-dul Carol I, nr.4= 29.313,07 lei la care se adauga TVA 19%
- Bloc nr.1A, B-dul Carol I, nr.6= 31.715,39 lei la care se adauga TVA 19%
- Bloc nr.1C, B-dul Carol I, nr.8=238.678,18 lei la care se adauga TVA 19%
- Bloc nr.1D, B-dul Carol I, nr.10=227.654,81 lei la care se adauga TVA 19%
- Bloc nr.1E, B-dul Carol I, nr.12=491.554,80 lei la care se adauga TVA 19%
- Bloc nr.1F, B-dul Carol I, nr.14=399.883,45 lei la care se adauga TVA 19%
- Bloc nr.1G, B-dul Carol I, nr.16=493.984,54 lei la care se adauga TVA 19%.

(2)- Indicatorii tehnico-economici corespunzatori lucrarilor de interventie ce urmeaza a fi executate pentru fiecare bloc- rest ramas de executat la data intrarii in vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 15/30.08.2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, sunt mentionati in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. - Sumele prevazute la art.1, se ajusteaza in baza nr.O.G. nr.15/30.08.2021 la fiecare solicitare de plata, pe intreaga perioada de derulare a contractelor de executie

Art.3. - Se aproba nivelul contributiei de la bugetul Ministerului Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei in cuantum de 60% din valoarea executarii lucrarilor de interventie ajustate conform O.G. nr.15/30.08.2021.

Art.4. - Se aproba nivelul contributiei proprii a Municipiului Campina, pentru realizarea obiectivului de investitii „ Reabilitare termica blocuri de locuinte B-dul Carol I”, in cuantum de 30% din valoarea executarii lucrarilor de interventie ajustate conform O.G. nr.15/30.08.2021, pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, din fonduri aprobate in bugetul local, cu aceasta destinatie.

Art.5.(1) – Se instituie taxa de reabilitare termica in sarcina proprietarilor, in vederea recuperarii sumelor avansate de catre municipiul Campina pentru asigurarea cotei de 10% din valoarea lucrarilor ajustate conform O.G. nr.15/30.08.2021, ce reprezinta contributia proprie a asociatiei de proprietari.

(2) – Prin exceptie de la prevederile alin. (1), sumele avansate de administratia publica locala pentru asigurarea cotei de contributie proprie a asociatiilor de proprietari, sunt considerate cheltuieli de natura sociala si nu se recupereaza de la urmatoarele categorii de proprietari, persoane fizice:

a) - persoane cu handicap sau familii cu persoane cu handicap aflate in intretinere;

b) - persoane singure/familii care, in ultimele 3 luni anterioare efectuarii anchetei sociale de catre administratia publica locala, au realizat venituri medii nete lunare pe persoana singura/membru de familie sub castigul salarial mediu net pe economie;

c) - veterani de razboi si soti/sotii supravietuitori/supravietuitoare ai/ale acestora;

d) - pensionari, indiferent de statutul acestora, ale caror venituri medii lunare pe persoana singura/membru de familie sunt sub castigul salarial mediu net pe economie.

(3) - Sumele avansate in conditiile legii de catre administratia publica locala pentru asigurarea cotei de contributie proprie a proprietarilor/asociatiilor de proprietari pentru executarea lucrarilor de interventie la blocurile de locuinte, nerecuperate la data instrainarii sub orice forma a apartamentelor, se recupereaza de la noul proprietar.

(4) - Taxa de reabilitare termica va fi achitata in termen de 10 ani, cu incepere cu data de 1 a lunii urmatoare incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor de reabilitare.

Art.6.(1) – In termen de maxim 15 zile de la semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, asociatiile de proprietari au obligatia sa transmita Directiei economice hotararea de adoptare a sumelor defalcate pe fiecare proprietate individuala.

(2)- In cazul nerespectarii obligatiei prevazute la alin.(1) se va proceda la calcularea sumelor ce revin fiecarui proprietar de apartament,de catre Directia economica, proportional cu cota indiviza din proprietatea comuna aferenta fiecarei proprietati individuale.

Art.7.- Directia economica va proceda la impunerea din oficiu a taxei de reabilitare termica, pe baza hotararii asociatiilor de proprietari de adoptarea sumelor defalcate pe fiecare proprietate individuala.

Art.8.- Urmarirea si executarea silita a taxei pentru reabilitare termica se face in conformitate cu prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, termenele de plata fiind 31 martie, respectiv 30 septembrie a fiecarui an fiscal, neachitarea la termenele stabilite generand calculul majorarilor de intarziere, in cuantumul stabilit de Codul de procedura fiscala pentru obligatiile fiscale datorate bugetelor locale, pana la data platii integrale a debitului.

Art.9. - Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului Județului Prahova;
- Primarului Municipiului Câmpina;
- Direcției investiții;
- Direcției juridice;
- Direcției economice;
- Serviciului administrarea domeniului public și privat;
- Serviciului urbanism și amenajarea teritoriului;
- Compartimentului îndrumare asociații de proprietari.

Președinte de ședință,
Consilier,
Raț Cosmin - Gicu



Contrasemnează,
Secretar General,
Moldoveanu Elena

Câmpina, 8 noiembrie 2021
Nr. 169

OBIECTIV: REABILITARE TERMICA BLOCURI CAMPINA LOT 1
 Beneficiar: PRIMARIA CAMPINA
 Proiectant: IPCMG SA
 Executant: ASOCIEREA JUST CIVIL ENGINEERING SRL & CONCAS SA

ANEXĂ
 la H.C.L. nr. 169
 din 8 NOIEMBRIE 2021
 Președintele sedinței,



F2rrcp - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Rest de Realizat Centralizatoare

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA) lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	527,361.45
4.1.1	[0002.1] REABILITARE BLOC 1	29,313.07
4.1.1.1	[0002.1.1] REZISTENTA	0.00
4.1.1.2	[0002.1.2] ARHITECTURA TERMOSISTEM	25,915.46
4.1.1.3	[0002.1.3] ARHITECTURA INVELITOARE	833.22
4.1.1.4	[0002.1.4] INSTALATII ELECTRICE	0.00
4.1.1.5	[0002.1.5] INSTALATII INCALZIRE	0.00
4.1.1.6	[0002.1.6] INSTALATII GAZE NATURALE	1,501.25
4.1.1.7	[0002.1.7] INSTALATII SANITARE	0.00
4.1.1.8	[0002.1.8] INSTALATII VENTILARE SI CLIMATIZARE	1,063.14
4.1.1.9	[0002.1.9] NCS DS 1	0.00
4.1.1.10	[0002.1.10] NCS DS 2	0.00
4.1.2	[0002.2] REABILITARE BLOC 1A	31,715.39
4.1.2.1	[0002.2.1] REZISTENTA	2,400.52
4.1.2.2	[0002.2.2] ARHITECTURA TERMOSISTEM	26,574.60
4.1.2.3	[0002.2.3] ARHITECTURA INVELITOARE	807.09
4.1.2.4	[0002.2.4] INSTALATII ELECTRICE	0.00
4.1.2.5	[0002.2.5] INSTALATII INCALZIRE	0.00
4.1.2.6	[0002.2.6] INSTALATII GAZE NATURALE	0.00
4.1.2.7	[0002.2.7] INSTALATII SANITARE	0.00
4.1.2.8	[0002.2.8] INSTALATII VENTILARE SI CLIMATIZARE	1,063.14
4.1.2.9	[0002.2.9] NCS DS 1	870.04
4.1.2.10	[0002.2.10] NCS DS 2	0.00
4.1.3	[0002.3] REABILITARE BLOC 1C	238,678.18
4.1.3.1	[0002.3.1] REZISTENTA	99,423.23
4.1.3.2	[0002.3.2] ARHITECTURA TERMOSISTEM	96,024.22
4.1.3.3	[0002.3.3] ARHITECTURA INVELITOARE	36,242.84
4.1.3.4	[0002.3.4] INSTALATII ELECTRICE	0.00
4.1.3.5	[0002.3.5] INSTALATII INCALZIRE	0.00
4.1.3.6	[0002.3.6] INSTALATII GAZE NATURALE	0.00
4.1.3.7	[0002.3.7] INSTALATII SANITARE	1,529.25
4.1.3.8	[0002.3.8] INSTALATII VENTILARE SI CLIMATIZARE	3,523.85
4.1.3.9	[0002.3.9] NCS DS 1	0.00
4.1.3.10	[0002.3.10] NCS DS 2	1,934.79
4.1.4	[0002.4] REABILITARE BLOC 1D	227,654.81
4.1.4.1	[0002.4.1] REZISTENTA	81,771.18
4.1.4.2	[0002.4.2] ARHITECTURA TERMOSISTEM	83,423.75
4.1.4.3	[0002.4.3] ARHITECTURA INVELITOARE	53,703.52
4.1.4.4	[0002.4.4] INSTALATII ELECTRICE	0.00



1	2	3
4.1.4.5	[0002.4.5] INSTALATII INCALZIRE	0.00
4.1.4.6	[0002.4.6] INSTALATII GAZE NATURALE	0.00
4.1.4.7	[0002.4.7] INSTALATII SANITARE	1,529.25
4.1.4.8	[0002.4.8] INSTALATII VENTILARE SI CLIMATIZARE	2,924.04
4.1.4.9	[0002.4.9] NCS DS 1	2,368.28
4.1.4.10	[0002.4.10] NCS DS 2	1,934.79
TOTAL I		527,361.45

II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL II		0.00

III. Procurare

4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	0.00
4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL III		0.00

IV. Probe tehnologice si teste

6.2	Probe tehnologice si teste	0
TOTAL IV		0.00

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	527,361.45
TVA 19%:	100,198.68
TOTAL VALOARE:	627,560.13

BENEFICIAR
Diriginte de Santier,
ing. STANCIU GHEORGHE

EXECUTANT,
Reprezentant legal,
ing. ROSU JUSTINIAN

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
STANCIU GHEORGHE
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 15554, 15555, 28365, 28598
DOMENII/SUBDOMENII:
1.1; 2.2; 3.1; 4; 5.3; 6; 8.1
8.2; 8.3; 8.4; 8.5; 8.6; 8.7; 8.8

OBIECTIV: REABILITARE TERMICA BLOCURI CAMPINA LOT 2
 Beneficiar: PRIMARIA CAMPINA
 Proiectant: IPCMG SA
 Executant: ASOCIERIA JUST CIVIL ENGINEERING SRL & CONCAS SA



**F2rrcp - CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

**Rest de Realizat Centralizatoare
 la data de 9/12/2021**

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	1,385,422.79
4.1.1	[0003.1] REABILITARE BLOC 1E	491,554.80
4.1.1.1	[0003.1.1] REZISTENTA	117,030.87
4.1.1.2	[0003.1.2] ARHITECTURA TERMOSISTEM	183,127.40
4.1.1.3	[0003.1.3] ARHITECTURA INVELITOARE	138,322.95
4.1.1.4	[0003.1.4] INSTALATII ELECTRICE	1,863.58
4.1.1.5	[0003.1.5] INSTALATII INCALZIRE	6,964.37
4.1.1.6	[0003.1.6] INSTALATII GAZE NATURALE	1,583.24
4.1.1.7	[0003.1.7] INSTALATII SANITARE	1,612.76
4.1.1.8	[0003.1.8] INSTALATII VENTILARE SI CLIMATIZARE	3,716.29
4.1.1.9	[0003.1.9] NCS DS 1	33,221.92
4.1.1.10	[0003.1.10] NCS DS 2	4,111.42
4.1.2	[0003.2] REABILITARE BLOC 1F	399,883.45
4.1.2.1	[0003.2.1] REZISTENTA	81,210.65
4.1.2.2	[0003.2.2] ARHITECTURA TERMOSISTEM	191,349.91
4.1.2.3	[0003.2.3] ARHITECTURA INVELITOARE	94,375.21
4.1.2.4	[0003.2.4] INSTALATII ELECTRICE	1,863.58
4.1.2.5	[0003.2.5] INSTALATII INCALZIRE	4,352.73
4.1.2.6	[0003.2.6] INSTALATII GAZE NATURALE	837.74
4.1.2.7	[0003.2.7] INSTALATII SANITARE	629.72
4.1.2.8	[0003.2.8] INSTALATII VENTILARE SI CLIMATIZARE	3,083.72
4.1.2.9	[0003.2.9] NCS DS 1	20,648.48
4.1.2.10	[0003.2.10] NCS DS 2	1,531.71
4.1.3	[0003.3] REABILITARE BLOC 1G	493,984.54
4.1.3.1	[0003.3.1] REZISTENTA	78,573.81
4.1.3.2	[0003.3.2] ARHITECTURA TERMOSISTEM	206,258.42
4.1.3.3	[0003.3.3] ARHITECTURA INVELITOARE	168,055.33
4.1.3.4	[0003.3.4] INSTALATII ELECTRICE	1,863.58
4.1.3.5	[0003.3.5] INSTALATII INCALZIRE	8,705.46
4.1.3.6	[0003.3.6] INSTALATII GAZE NATURALE	837.74
4.1.3.7	[0003.3.7] INSTALATII SANITARE	1,437.47
4.1.3.8	[0003.3.8] INSTALATII VENTILARE SI CLIMATIZARE	1,772.36
4.1.3.9	[0003.3.9] NCS DS 1	24,948.66
4.1.3.10	[0003.3.10] NCS DS 2	1,531.71
	TOTAL I	1,385,422.79
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
	TOTAL II	0.00



1	2	3
	III. Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	0.00
4.6	Active necorporale	0.00
	TOTAL III	0.00
	IV. Probe tehnologice si teste	
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
	TOTAL IV	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		1,385,422.79
TVA 19%:		263,230.33
TOTAL VALOARE:		1,648,653.12

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: REABILITARE TERMICA BLOCURI CAMPINA LOT 1
OBIECTUL: REABILITARE BLOC 1
Beneficiar: PRIMARIA CAMPINA
Proiectant: IPCMG SA
Executant: ASOCIEREA JUST CIVIL ENGINEERING SRL & CONCAS SA



F2rr - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Rest de Realizat

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	29,313.07 ✓
4.1.1	[0002.1.1] REZISTENTA	0.00
4.1.2	[0002.1.2] ARHITECTURA TERMOSISTEM	25,915.46 ✓
4.1.3	[0002.1.3] ARHITECTURA INVELITOARE	833.22 ✓
4.1.4	[0002.1.4] INSTALATII ELECTRICE	0.00 ✓
4.1.5	[0002.1.5] INSTALATII INCALZIRE	0.00 ✓
4.1.6	[0002.1.6] INSTALATII GAZE NATURALE	1,501.25 ✓
4.1.7	[0002.1.7] INSTALATII SANITARE	0.00 ✓
4.1.8	[0002.1.8] INSTALATII VENTILARE SI CLIMATIZARE	1,063.14 ✓
4.1.9	[0002.1.9] NCS DS 1	0.00
4.1.10	[0002.1.10] NCS DS 2	0.00
TOTAL I		29,313.07
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL II		0.00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	0.00
4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL III		0.00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL IV		0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		29,313.07
TVA 19%:		5,569.49
TOTAL VALOARE:		34,882.56

BENEFICIAR
 Diriginte de Santier
 ing. STANCIU GHEORGHE

STANCIU GHEORGHE
 DIRIGINTE DE SANTIER
 AUT. NR. 15054, 15055, 20305, 20590
 DOMENII/SUBDOMENII:
 1.1; 2.2; 3.1; 4; 5.3; 6; 8.1
 9.9; 9.9; 9.1; 9.9; 9.9; 9.9; 9.9

EXECUTANT,
 Reprezentant legal,
 ing. ROSU JUSTINIAN



OBIECTIV: REABILITARE TERMICA BLOCURI CAMPINA LOT 1
OBIECTUL: REABILITARE BLOC 1
STADIUL FIZIC: ARHITECTURA TERMOSISTEM
Beneficiar: PRIMARIA CAMPINA
Proiectant: IPCMG SA
Executant: ASOCIERIA JUST CIVIL ENGINEERING SRL & CONCAS SA
Categorie de lucrari: _____

F3rr - Rest de Realizat

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2	RPCT33A1	Demontarea usilor si ferestrelor din lemn....	mp	36.55 ✓	7.94	290.07
				material:	0.00	0.00
				manopera:	7.94 ✓	290.07
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3	RPCP41A1	DESFACERE GLAFURI TABLA	m	33.00 ✓	3.70	122.10
				material:	0.00	0.00
				manopera:	3.70 ✓	122.10
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
6	RPCE23	ETANSARE ROSTURI INTRE TAMPLARIA PVC SI PERETE	m	38.52 ✓	13.80	531.55
				material:	4.55 ✓	175.26
				manopera:	9.25 ✓	356.29
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
7	00303A1 [2]	REALIZARE ANSAMBLU COMPOZIT ETICS LA INTRADOS BALCOANE CU POLISTIREN EXPANDAT DE 10 CM GROSIME	mp	1.75 ✓	74.64	130.63
				material:	49.17 ✓	86.05
				manopera:	24.97 ✓	43.71
				utilaj:	0.50 ✓	0.87
				transport:	0.00	0.00
17	CK23C	INCHIDERE BALCOANE SI INLOCUIRE TAMPLARIE EXISTENTA DIN LEMN, CF PROIECT	mp	36.55 ✓	26.37	963.82
				material:	16.01 ✓	585.17
				manopera:	10.36 ✓	378.66
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
17.L	6720346	Fereastră din profile PVC pentacamerele, cu geam termopan, cf proiect	mp	36.55 ✓	500.00	18,275.00
17.L	2351	Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	ora	0.73 ✓	50.00	36.55
19	00304D	INCHIDERE ROST CU SILICON SI PROFIL DE ALUMINIU	m	30.00 ✓	54.64	1,639.35
				material:	51.13	1,533.90
				manopera:	3.51	105.45
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		20,655.37	1,296.27	37.42	0.00	21,989.07

STADIUL FIZIC: ARHITECTURA TERMOSISTEM

0	1	2	3	4	
Recapitulatia: Recap 1 ianuarie 2018 10/7					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	29.17	0.00	0.00
Total inclusiv Cheltuieli directe:		20,655.37	1,325.44	37.42	0.00
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	2,065.54	132.54	3.74	0.00
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		22,720.91	1,457.98	41.17	0.00
Profit	7.0000 %	1,590.46	102.06	2.88	0.00
Total inclusiv Beneficiu:		24,311.37	1,560.04	44.05	0.00
TOTAL GENERAL (fara TVA):					25,915.46
TVA:	19.00%				4,923.94
TOTAL GENERAL:					30,839.40

BENEFICIAR
Diriginte de Santier,
ing. STANCIU GHEORGHE

EXECUTANT,
Reprezentant legal,
ing. ROSU JUSTINIAN



OBIECTIV: REABILITARE TERMICA BLOCURI CAMPINA LOT 1
OBIECTUL: REABILITARE BLOC 1
STADIUL FIZIC: ARHITECTURA INVELITOARE
Beneficiar: PRIMARIA CAMPINA
Proiectant: IPCMG SA
Executant: ASOCIEREA JUST CIVIL ENGINEERING SRL & CONCAS SA
Categoria de lucrari: _____



F3rr - Rest de Realizat

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
16	RPCE30A%	Inundarea terasei, in vederea receptionarii ei	mp	287.00	2.42	695.97
			material:		0.57	165.02
			manopera:		1.85	530.95
			utilaj:		0.00	0.00
			transport:		0.00	0.00
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		165.02	530.95	0.00	0.00	695.97
Recapitulatia:		Recap 1 ianuarie 2018 10/7				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	11.95	0.00	0.00	11.95
Total inclusiv Cheltuieli directe:		165.02	542.90	0.00	0.00	707.92
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	16.50	54.29	0.00	0.00	70.79
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		181.53	597.19	0.00	0.00	778.71
Profit	7.0000 %	12.71	41.80	0.00	0.00	54.51
Total inclusiv Beneficiu:		194.23	638.99	0.00	0.00	833.22
TOTAL GENERAL (fara TVA):						833.22
TVA:	19.00%					158.31
TOTAL GENERAL:						991.53

BENEFICIAR
 Diriginte de Santier,
 ing. STANCIU GHEORGHE

EXECUTANT,
 Reprezentant legal,
 ing. ROSU JUSTINIAN

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
STANCIU GHEORGHE
 DIRIGINTA DE SANTIER
 AUT. NR. 15054, 15055, 20305, 20505
 DOMENII/SUBDOMENII:
 1.1; 2.2; 3.1; 4; 5.3; 6; 8.1
 8.2; 8.3; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5



OBIECTIV: REABILITARE TERMICA BLOCURI CAMPINA LOT 1
OBIECTUL: REABILITARE BLOC 1
STADIUL FIZIC: INSTALATII GAZE NATURALE
Beneficiar: PRIMARIA CAMPINA
Proiectant: IPCMG SA
Executant: ASOCIERIA JUST CIVIL ENGINEERING SRL & CONCAS SA
Categoria de lucrari: _____

F3rr - Rest de Realizat

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPGA36A1 Demontare tevi ol montata aparent in cond. de distrib. prin sudura dn...3/4 in cladiri de locuit l <10m	m	23.00 ✓ material: manopera: utilaj: transport:	2.72 0.50 2.22 0.00 0.00	62.61 11.56 51.05 0.00 0.00
2	IC30A1 Teava otel instalatie sud. Long. Ng. neteda Instalatie gaze locuinte+soc. Cult. Sudura in distributie d= 3/4 toli	m	24.00 ✓ material: manopera: utilaj: transport:	14.15 1.39 12.76 0.00 0.00	339.62 33.26 306.36 0.00 0.00
2.L	3304835 Teava pentru instalatii.neagra nefil.m - 20(3/4) OL 32 1 s 7656	m	24.36 ✓	13.50	328.86
3	IZA04A CURATIREA CU PERIA DE SARMAA CONDUCTELOR NOI DE GN	mp	2.07 ✓ material: manopera: utilaj: transport:	4.86 0.24 4.62 0.00 0.00	10.07 0.50 9.57 0.00 0.00
4	IZJ07B Grunduirea conductelor si aparatelor cu ...grund de miniu plumb în doua straturi	mp	2.07 ✓ material: manopera: utilaj: transport:	14.85 4.66 10.19 0.00 0.00	30.75 9.65 21.10 0.00 0.00
5	IZK12A Vopsirea prin pulverizare intr-un strat cu...vopsea pe baza de ulei	mp	2.07 ✓ material: manopera: utilaj: transport:	6.57 3.16 2.05 1.35 0.00	13.59 6.55 4.25 2.79 0.00
6	M1L04B1 Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur. cond. inalta pres....< 95 mm si s 8-12 mm	buc	4.00 ✓ material: manopera: utilaj: transport:	105.78 10.88 39.40 55.50 0.00	423.13 43.51 157.62 222.00 0.00



STADIUL FIZIC: INSTALATII GAZE NATURALE

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
7	IE04C1	VERIFICAREA DEFINITIVA LA PRESIUNE A CONDUCTELOR DE GN	m	24.00	2.22	53.28
				material:	0.00	0.00
				manopera:	2.22	53.28
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		433.89	603.24	224.79	0.00	1,261.92
Recapitulatia:		Recap 1 ianuarie 2018 10/7				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	13.57	0.00	0.00	13.57
Total inclusiv Cheltuieli directe:		433.89	616.81	224.79	0.00	1,275.49
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	43.39	61.68	22.48	0.00	127.55
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		477.28	678.49	247.27	0.00	1,403.04
Profit	7.0000 %	33.41	47.49	17.31	0.00	98.21
Total inclusiv Beneficiu:		510.69	725.98	264.58	0.00	1,501.25
TOTAL GENERAL (fara TVA):						1,501.25
TVA:	19.00%					285.24
TOTAL GENERAL:						1,786.49

BENEFICIAR

Diriginte de Santier.

ing. ROMANIA GHEORGHE S.C.
STANCIU GHEORGHE
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 15654, 15655, 20365, 28598
DOMENII/SUBDOMENII:
1.1; 2.2; 3.1; 4; 5.3; 6; 8.1
8.2; 8.3; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5.

EXECUTANT,

Reprezentant legal,

ing. ROSU JUSTINIAN



OBIECTIV: REABILITARE TERMICA BLOCURI CAMPINA LOT 1
OBIECTUL: REABILITARE BLOC 1
STADIUL FIZIC: INSTALATII VENTILARE SI CLIMATIZARE
Beneficiar: PRIMARIA CAMPINA
Proiectant: IPCMG SA
Executant: ASOCIERIA JUST CIVIL ENGINEERING SRL & CONCAS SA
Categoria de lucrari: _____

F3rr - Rest de Realizat

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
2	VC29A	REMONTARE UNITATE EXTERIOARA CLIMATIZARE		buc	2.00	56.31	112.62
					material:	0.81	1.62
					manopera:	55.50	111.00
					utilaj:	0.00	0.00
					transport:	0.00	0.00
6	VC23A1	Confectionare dispoz. sust-ancor. pentru aparate canale piese spec. din...otel prof. greu/buc sub 5 kg.		kg	10.00	15.34	153.41
					material:	5.37	53.70
					manopera:	9.97	99.71
					utilaj:	0.00	0.00
					transport:	0.00	0.00
7	VC22A1	MONTARE SUPORTURI METALICE		kg	25.00	12.65	316.22
					material:	11.72	293.10
					manopera:	0.92	23.12
					utilaj:	0.00	0.00
					transport:	0.00	0.00
8	FI15B1	COMPLETAREA CU FREON IN CIRCUITUL AGREGATULUI		tona	0.00	67,410.36	202.23
					material:	67,100.75	201.30
					manopera:	309.61	0.93
					utilaj:	0.00	0.00
					transport:	0.00	0.00
9	VD01A#	VERIFICARE LA INSTALATIA DE CLIMATIZARE		buc	2.00	55.50	111.00
					material:	0.00	0.00
					manopera:	55.50	111.00
					utilaj:	0.00	0.00
					transport:	0.00	0.00
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			549.72	345.77	0.00	0.00	895.48



STADIUL FIZIC: INSTALATII VENTILARE SI CLIMATIZARE

0	1	2	3	4	
Recapitulatia: Recap 1 ianuarie 2018 10/7					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	7.78	0.00	0.00
Total inclusiv Cheltuieli directe:		549.72	353.54	0.00	0.00
					903.26
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	54.97	35.35	0.00	0.00
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		604.69	388.90	0.00	0.00
					993.59
Profit	7.0000 %	42.33	27.22	0.00	0.00
Total inclusiv Beneficiu:		647.02	416.12	0.00	0.00
					1,063.14
TOTAL GENERAL (fara TVA):					1,063.14
TVA:	19.00%				202.00
TOTAL GENERAL:					1,265.14

BENEFICIAR

Diriginte de Santier

ROMANIA MD B-15C

STANCIU GHEORGHE

DIRIGINTE DE SANTIER

AUT. NR. 15884, 18866, 28365, 28898

DOMENII/SUBDOMENII:

1.1; 2.2; 3.1; 4; 5.3; 8; 8.1

8.2; 8.3; 8.4; 8.5; 8.6; 8.7; 8.8; 8.9

EXECUTANT,

Reprezentant legal,

ing. ROSU JUSTINIAN

OBIECTIV: REABILITARE TERMICA BLOCURI CAMPINA LOT 1
OBIECTUL: REABILITARE BLOC 1A
Beneficiar: PRIMARIA CAMPINA
Proiectant: IPCMG SA
Executant: ASOCIEREA JUST CIVIL ENGINEERING SRL & CONCAS SA



F2rr - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari


Rest de Realizat

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	31,715.39
4.1.1	[0002.2.1] REZISTENTA	✓ 2,400.52
4.1.2	[0002.2.2] ARHITECTURA TERMOSISTEM	✓ 26,574.60
4.1.3	[0002.2.3] ARHITECTURA INVELITOARE	✓ 807.09
4.1.4	[0002.2.4] INSTALATII ELECTRICE	0.00
4.1.5	[0002.2.5] INSTALATII INCALZIRE	0.00
4.1.6	[0002.2.6] INSTALATII GAZE NATURALE	0.00
4.1.7	[0002.2.7] INSTALATII SANITARE	0.00
4.1.8	[0002.2.8] INSTALATII VENTILARE SI CLIMATIZARE	1,063.14
4.1.9	[0002.2.9] NCS DS 1	~ 870.04
4.1.10	[0002.2.10] NCS DS 2	0.00
TOTAL I		31,715.39
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL II		0.00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	0.00
4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL III		0.00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL IV		0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		31,715.39
TVA 19%:		6,025.93
TOTAL VALOARE:		37,741.32

BENEFICIAR
 Diriginte de Santier, ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
 ing. STANCIU GHEORGHE



EXECUTANT,
 Reprezentant legal,
 ing. ROSU JUSTINIAN



OBIECTIV:	REABILITARE TERMICA BLOCURI CAMPINA LOT 1
OBIECTUL:	REABILITARE BLOC 1A
STADIUL FIZIC:	REZISTENTA
Beneficiar:	PRIMARIA CAMPINA
Proiectant:	IPCMG SA
Executant:	ASOCIEREA JUST CIVIL ENGINEERING SRL & CONCAS SA
Categoria de lucrari:	

F3rr - Rest de Realizat

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
2	RPCT49A1	Forarea mecanica a gaurilor de 5 cm in zidarie de caramida si elemente de beton armate cu grosimea de...20cm	buc	168.00	6.27	1,053.72	
				material:	1.50	252.08	
				manopera:	2.07	348.03	
				utilaj:	2.70	453.60	
				transport:	0.00	0.00	
5	ANCORA	ANCORE CHIMICE IN PLACILE BALCOANELOR DIN BETON ARMAT PREFABRICAT	buc	18.00	19.15	344.70	
				material:	7.40	133.20	
				manopera:	9.25	166.50	
				utilaj:	2.50	45.00	
				transport:	0.00	0.00	
6	RPCP01A1	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE PENTRU BALCOANE	kg	37.00	16.72	618.47	
				material:	4.88	180.42	
				manopera:	11.84	438.05	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
13	TRA02A15	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...15 km.	tona	0.15	8.00	1.20	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	8.00	1.20	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			565.70	952.59	498.60	1.20	2,018.09
Recapitulatia:		Recap 1 ianuarie 2018 10/7					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	21.43	0.00	0.00	21.43	
Total inclusiv Cheltuieli directe:		565.70	974.02	498.60	1.20	2,039.52	
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	56.57	97.40	49.86	0.12	203.95	
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		622.27	1,071.42	548.46	1.32	2,243.47	
Profit	7.0000 %	43.56	75.00	38.39	0.09	157.04	
Total inclusiv Beneficiu:		665.83	1,146.42	586.85	1.41	2,400.52	
TOTAL GENERAL (fara TVA):						2,400.52	
TVA:		19.00%				456.10	
TOTAL GENERAL:						2,856.62	

STADIUL FIZIC: REZISTENTA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
BENEFICIAR Diriginte de Santier, ing. STANCIU GHEORGHE					EXECUTANT Reprezentant legal, ing. ROSU JUSTINIAN
ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C. • STANCIU GHEORGHE DIRIGINTE DE SANTIER AUT. NR. 15054, 18055, 20305, 20508 DOMENII/SUBDOMENII: 1.1; 2.2; 3.1; 4; 5.3; 6; 6.1 8.2; 8.3; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5  					
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007					



OBIECTIV: REABILITARE TERMICA BLOCURI CAMPINA LOT 1
 OBIECTUL: REABILITARE BLOC 1A
 STADIUL FIZIC: ARHITECTURA TERMOSISTEM
 Beneficiar: PRIMARIA CAMPINA
 Proiectant: IPCMG SA
 Executant: ASOCIEREA JUST CIVIL ENGINEERING SRL & CONCAS SA
 Categoria de lucrari: _____

F3rr - Rest de Realizat

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2	RPCT33A1	Demontarea usilor si ferestrelor din lemn....	mp	35.40	7.94	280.94
				material:	0.00	0.00
				manopera:	7.94	280.94
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3	RPCP41A1	DESFACERE GLAFURI TABLA	m	100.00	3.70	370.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	3.70	370.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
13	RCSI25E	IZOLAREA GURILOR DE SCURGERE DE LA BALCOANE	buc	3.00	19.34	58.02
				material:	11.79	35.37
				manopera:	7.40	22.20
				utilaj:	0.15	0.45
				transport:	0.00	0.00
13.L	3641805	Tabla zincata s2028 0,40x 650x1000 OL 32-1N cal.1	kg	0.54	7.00	3.78
17	CK23C	INCHIDERE BALCOANE SI INLOCUIRE TAMPLARIE EXISTENTA DIN LEMN, CF PROIECT	mp	35.40	26.37	933.50
				material:	16.01	566.75
				manopera:	10.36	366.74
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
17.L	6720346	Fereastră din profile PVC pentacamerele, cu geam termopan, cf proiect	mp	35.40	500.00	17,700.00
17.L	2351	Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	ora	0.71	50.00	35.40
18	CK26A#	Glafuri, pervaze ...glafuri mase plastice,montate la ferestre	m	50.00	29.98	1,499.00
				material:	23.32	1,166.00
				manopera:	6.66	333.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
18.L	2351	Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	ora	0.50	50.00	25.00
19	00304D	INCHIDERE ROST CU SILICON SI PROFIL DE ALUMINIU	m	30.00	54.65	1,639.35
				material:	51.13	1,533.90
				manopera:	3.52	105.45
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: ARHITECTURA TERMOSISTEM

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	total
	procent	material	manopera	utilaj	transport	
Cheltuieli directe:		21,005.80	1,478.33	60.85	0.00	22,544.99
Recapitulatia:	Recap 1 ianuarie 2018 10/7					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	33.26	0.00	0.00	33.26
Total inclusiv Cheltuieli directe:		21,005.80	1,511.60	60.85	0.00	22,578.25
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	2,100.58	151.16	6.09	0.00	2,257.82
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		23,106.38	1,662.76	66.94	0.00	24,836.07
Profit	7.0000 %	1,617.45	116.39	4.69	0.00	1,738.53
Total inclusiv Beneficiu:		24,723.83	1,779.15	71.62	0.00	26,574.60
TOTAL GENERAL (fara TVA):						26,574.60
TVA:	19.00%					5,049.17
TOTAL GENERAL:						31,623.77

BENEFICIAR
Diriginte de Santier,
ing. STANCIU GHEORGHE



EXECUTANT,
Reprezentant legal,
ing. ROSU JUSTINIAN



OBIECTIV: REABILITARE TERMICA BLOCURI CAMPINA LOT 1
OBIECTUL: REABILITARE BLOC 1A
STADIUL FIZIC: ARHITECTURA INVELITOARE
Beneficiar: PRIMARIA CAMPINA
Proiectant: IPCMG SA
Executant: ASOCIEREA JUST CIVIL ENGINEERING SRL & CONCAS SA
Categoria de lucrari: _____



F3rr - Rest de Realizat

- lei -

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
16	RPCE30A%	Inundarea terasei, in vederea receptionarii ei	mp	278.00	2.43	674.15
				material:	0.58	159.85
				manopera:	1.85	514.30
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		159.85	514.30	0.00	0.00	674.15
Recapitulatia:		Recap 1 ianuarie 2018 10/7				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	11.57	0.00	0.00	11.57
Total inclusiv Cheltuieli directe:		159.85	525.87	0.00	0.00	685.72
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	15.99	52.59	0.00	0.00	68.57
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		175.84	578.46	0.00	0.00	754.29
Profit	7.0000 %	12.31	40.49	0.00	0.00	52.80
Total inclusiv Beneficiu:		188.14	618.95	0.00	0.00	807.09
TOTAL GENERAL (fara TVA):						807.09
TVA:	19.00%					153.35
TOTAL GENERAL:						960.44

BENEFICIAR
 Diriginte de Santier,
 ing. STANCIU GHEORGHE

EXECUTANT,
 Reprezentant legal,
 ing. ROSU JUSTINIAN





OBIECTIV: REABILITARE TERMICA BLOCURI CAMPINA LOT 1
OBIECTUL: REABILITARE BLOC 1A
STADIUL FIZIC: INSTALATII VENTILARE SI CLIMATIZARE
Beneficiar: PRIMARIA CAMPINA
Proiectant: IPCMG SA
Executant: ASOCIERIA JUST CIVIL ENGINEERING SRL & CONCAS SA
Categoria de lucrari: _____

F3rr - Rest de Realizat

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
2	VC29A	REMONTARE UNITATE EXTERIOARA CLIMATIZARE		buc	2.00	56.31	112.62
					material:	0.81	1.62
					manopera:	55.50	111.00
					utilaj:	0.00	0.00
					transport:	0.00	0.00
6	VC23A1	Confectionare dispoz. sust-ancor. pentru aparate canale piese spec. din...otel prof. greu/buc sub 5 kg.		kg	10.00	15.34	153.41
					material:	5.37	53.70
					manopera:	9.97	99.71
					utilaj:	0.00	0.00
					transport:	0.00	0.00
7	VC22A1	MONTARE SUPORTURI METALICE		kg	25.00	12.65	316.23
					material:	11.72	293.10
					manopera:	0.93	23.13
					utilaj:	0.00	0.00
					transport:	0.00	0.00
8	FI15B1	COMPLETAREA CU FREON IN CIRCUITUL AGREGATULUI		tona	0.00	67,410.36	202.23
					material:	67,100.75	201.30
					manopera:	309.61	0.93
					utilaj:	0.00	0.00
					transport:	0.00	0.00
9	VD01A#	VERIFICARE LA INSTALATIA DE CLIMATIZARE		buc	2.00	55.50	111.00
					material:	0.00	0.00
					manopera:	55.50	111.00
					utilaj:	0.00	0.00
					transport:	0.00	0.00
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			549.72	345.77	0.00	0.00	895.48

STADIUL FIZIC: INSTALATII VENTILARE SI CLIMATIZARE

0	1	2	3	4
Recapitulatia: Recap 1 ianuarie 2018 10/7				
Alte cheltuieli directe:				
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	7.78	0.00
Total inclusiv Cheltuieli directe:		549.72	353.54	0.00
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	54.97	35.35	0.00
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		604.69	388.90	0.00
Profit	7.0000 %	42.33	27.22	0.00
Total inclusiv Beneficiu:		647.02	416.12	0.00
TOTAL GENERAL (fara TVA):				1,063.14
TVA:	19.00%			202.00
TOTAL GENERAL:				1,265.14



BENEFICIAR
Diriginte de Santier,
ing. STANCIU GHEORGHE

EXECUTANT,
Reprezentant legal,
ing. ROSU JUSTINIAN



OBIECTIV: REABILITARE TERMICA BLOCURI CAMPINA LOT 1
OBIECTUL: REABILITARE BLOC 1A
STADIUL FIZIC: NCS DS 1
Beneficiar: PRIMARIA CAMPINA
Proiectant: IPCMG SA
Executant: ASOCIEREA JUST CIVIL ENGINEERING SRL & CONCAS SA
Categorie de lucrari: _____



F3rr - Rest de Realizat

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
2	Plansa A 14						
2.7	RPCI16B#	SORTURI DIN TABLA ZINCATA PESTE ATIC LATIME 45CM	m	53.00	7.56	400.47	
				material:	1.62	85.91	
				manopera:	5.92	313.76	
				utilaj:	0.01	0.79	
				transport:	0.00	0.00	
2.7.L	3642287	Tabla zincata, stas 2028, 0,50x 650x1000 mm, OL 32-1N calitatea I	kg	47.38	7.00	331.67	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			417.59	313.76	0.79	0.00	732.14
Recapitulatia:		Recap 1 ianuarie 2018 10/7					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %		0.00	7.06	0.00	0.00	7.06
Total inclusiv Cheltuieli directe:			417.59	320.82	0.79	0.00	739.20
Cheltuieli indirecte	10.0000 %		41.76	32.08	0.08	0.00	73.92
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			459.34	352.90	0.87	0.00	813.12
Profit	7.0000 %		32.15	24.70	0.06	0.00	56.92
Total inclusiv Beneficiu:			491.50	377.60	0.94	0.00	870.04
TOTAL GENERAL (fara TVA):							870.04
TVA:		19.00%					165.31
TOTAL GENERAL:							1,035.35

BENEFICIAR
Diriginte de Santier,
ing. STANCIU GHEORGHE
ROMANIA, D.R.T. - I.S.C.
STANCIU GHEORGHE
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 15554, 15555, 26305, 26598
DOMENII/SUBDOMENII:
1.1; 2.2; 3.1; 4; 5.3; 6; 8.1
9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6; 9.7; 9.8; 9.9

EXECUTANT,
Reprezentant legal,
ing. ROSU JUSTINIAN

OBIECTIV: REABILITARE TERMICA BLOCURI CAMPINA LOT 1
OBIECTUL: REABILITARE BLOC 1C
Beneficiar: PRIMARIA CAMPINA
Proiectant: IPCMG SA
Executant: ASOCIEREA JUST CIVIL ENGINEERING SRL & CONCAS SA



F2rr - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Rest de Realizat

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	238,678.18
4.1.1	[0002.3.1] REZISTENTA	99,423.23
4.1.2	[0002.3.2] ARHITECTURA TERMOSISTEM	96,024.22
4.1.3	[0002.3.3] ARHITECTURA INVELITOARE	36,242.84
4.1.4	[0002.3.4] INSTALATII ELECTRICE	0.00
4.1.5	[0002.3.5] INSTALATII INCALZIRE	0.00
4.1.6	[0002.3.6] INSTALATII GAZE NATURALE	0.00
4.1.7	[0002.3.7] INSTALATII SANITARE	1,529.25
4.1.8	[0002.3.8] INSTALATII VENTILARE SI CLIMATIZARE	3,523.85
4.1.9	[0002.3.9] NCS DS 1	0.00
4.1.10	[0002.3.10] NCS DS 2	1,934.79
TOTAL I		238,678.18
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL II		0.00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	0.00
4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL III		0.00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL IV		0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		238,678.18
TVA 19%:		45,348.85
TOTAL VALOARE:		284,027.03

BENEFICIAR ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
 Diriginte de Santier
 ing. STANCIU GHEORGHE
 UT NR. 15654, 15655, 20365, 20598
 DOMENII/SUBDOMENII:
 1.1; 2.2; 3.1; 4; 5.3; 6; 8.1
 8.2; 8.3; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5

EXECUTANT,
 Reprezentant legal,
 ing. ROSU JUSTINIAN



OBIECTIV:	REABILITARE TERMICA BLOCURI CAMPINA LOT 1
OBIECTUL:	REABILITARE BLOC 1C
STADIUL FIZIC:	INSTALATII SANITARE
Beneficiar:	PRIMARIA CAMPINA
Proiectant:	IPCMG SA
Executant:	ASOCIEREA JUST CIVIL ENGINEERING SRL & CONCAS SA
Categoria de lucrari:	

F3rr - Rest de Realizat

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPSB56A1	Inlocuire gura scurg. fonta email. evac. apa terasa si acoperisuri cu d...100mm	buc	3.00	158.21	474.64	
				material:	129.50	388.51	
				manopera:	28.71	86.14	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
2	SB03B1	Tuburi fonta pentru canaliz. Montare aparent sau ingropat...etans. fringhie alba si ciment,avand d= 75 mm	m	3.00	8.92	26.76	
				material:	1.33	4.00	
				manopera:	7.58	22.75	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
2.L	4112045	Tub fonta scurgere categoria I 75x 500 s 1515/2	buc	3.07	30.00	92.25	
3	SB03C1	Tuburi fonta pentru canaliz. Montare aparent sau ingropat...etans. fringhie alba si ciment,avand d=100 mm	m	1.50	10.74	16.10	
				material:	1.49	2.23	
				manopera:	9.25	13.87	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
3.L	4112174	Tub fonta scurgere categoria I 100x 500 s 1515/2	buc	1.54	45.00	69.19	
4	SB03C1	Tuburi fonta pentru canaliz. Montare aparent sau ingropat...etans. fringhie alba si ciment,avand d=100 mm	m	2.00	10.74	21.47	
				material:	1.49	2.97	
				manopera:	9.25	18.50	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
4.L	4112174	Tub fonta scurgere categoria I 100x 500 s 1515/2	buc	2.05	45.00	92.25	
5	SB49A2	Caciula de ventilatie din tabla,Montare pe coloane aeris din tub fonta sau gresie antiacida...d= 70mm	buc	6.00	46.11	276.66	
				material:	35.75	214.50	
				manopera:	10.36	62.16	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
6	SB49A3	Caciula de ventilatie din tabla,Montare pe coloane aeris din tub fonta sau gresie antiacida...d=100mm	buc	4.00	56.11	224.44	
				material:	45.75	183.00	
				manopera:	10.36	41.44	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total	

STADIUL FIZIC: INSTALATII SANITARE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Cheltuieli directe:	1,048.90	244.87	0.00	0.00	1,293.77
Recapitulatia:	Recap 1 ianuarie 2018 10/7				
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	5.51	0.00	5.51
Total inclusiv Cheltuieli directe:	1,048.90	250.37	0.00	0.00	1,299.28
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	104.89	25.04	0.00	129.93
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:	1,153.79	275.41	0.00	0.00	1,429.20
Profit	7.0000 %	80.77	19.28	0.00	100.04
Total inclusiv Beneficiu:	1,234.56	294.69	0.00	0.00	1,529.25
TOTAL GENERAL (fara TVA):					1,529.25
TVA:	19.00%				290.56
TOTAL GENERAL:					1,819.81

BENEFICIAR
Diriginte de Santier,
ing. STANCIU GHEORGHE

EXECUTANT,
Reprezentant legal,
ing. ROSU JUSTINIAN

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
STANCIU GHEORGHE
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 18864, 18866, 26306, 26308
DOMENII/SUBDOMENII:
1.1; 2.2; 3.1; 4; 5.3; 8; 8.1

Raport generat cu ajutorul programului Intersoft - e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

OBIECTIV: REABILITARE TERMICA BLOCURI CAMPINA LOT 1
OBIECTUL: REABILITARE BLOC 1C
STADIUL FIZIC: REZISTENTA
Beneficiar: PRIMARIA CAMPINA
Proiectant: IPCMG SA
Executant: ASOCIEREA JUST CIVIL ENGINEERING SRL & CONCAS SA
Categoria de lucrari: _____



F3rr - Rest de Realizat

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCK64A1 Curatare strat suport din beton prin îndepartarea stratului de masa bituminoasa, dupa desfacerea pardoseliilor, la masa din...asfalt	mp	38.00	11.77	447.11
			material:	0.00	0.00
			manopera:	11.77	447.11
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	RPCT49A1 Forarea mecanica a gaurilor de 5 cm in zidarie de caramida si elemente de beton armate cu grosimea de...20cm	buc	1,030.00	6.27	6,460.29
			material:	1.50	1,545.51
			manopera:	2.07	2,133.78
			utilaj:	2.70	2,781.00
			transport:	0.00	0.00
3	RPCK02B1 Repararea stratului suport pentru pardoseli, executate din...mortar ciment m 100-T, de 3cm grosime, cu fata driscuita fin	mp	48.00	30.01	1,440.37
			material:	7.99	383.66
			manopera:	22.01	1,056.70
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	RPCD01A1 Armaturi din otel beton OB37 pentru beton armat...în fundatii si radiere	kg	165.00	4.90	809.14
			material:	3.31	546.80
			manopera:	1.59	262.33
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	ANCORA ANCORE CHIMICE IN PLACILE BALCOANELOR DIN BETON ARMAT PREFABRICAT	buc	1,030.00	19.15	19,724.50
			material:	7.40	7,622.00
			manopera:	9.25	9,527.50
			utilaj:	2.50	2,575.00
			transport:	0.00	0.00
6	RPCP01A1 MONTAREA CONFECTIILOR METALICE PENTRU BALCOANE	kg	3,200.00	16.72	53,489.33
			material:	4.88	15,603.70
			manopera:	11.84	37,885.63
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	IZD02A Curatarea de rugina cu peria de sârma a confectiilor si constructiilor metalice executate din profile cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv	tona	3.20	36.88	118.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	36.88	118.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: REZISTENTA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
8	IZD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de de mana	tona	3.20	79.40	254.10	
				material:	48.88	156.42	
				manopera:	30.52	97.68	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
9	IZD04A	Vopsire confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in doua straturi, executate din profile cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de de mana	tona	3.20	156.21	499.87	
				material:	85.54	273.73	
				manopera:	70.67	226.14	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
10	TRB01C15	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 50m	tona	0.30	16.13	4.84	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	16.13	4.84	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
11	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	0.30	8.00	2.40	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	8.00	2.40	
12	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	2.00	15.00	30.00	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	15.00	30.00	
13	TRA02A15	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...15 km.	tona	3.40	8.00	27.20	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	8.00	27.20	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			26,131.82	51,759.72	5,356.00	59.60	83,307.14
Recapitulatia:		Recap 1 ianuarie 2018 10/7					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %	0.00	1,164.59	0.00	0.00	1,164.59
Total inclusiv Cheltuieli directe:			26,131.82	52,924.31	5,356.00	59.60	84,471.74
Cheltuieli indirecte		10.0000 %	2,613.18	5,292.43	535.60	5.96	8,447.17
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			28,745.01	58,216.74	5,891.60	65.56	92,918.91
Profit		7.0000 %	2,012.15	4,075.17	412.41	4.59	6,504.32
Total inclusiv Beneficiu:			30,757.16	62,291.92	6,304.01	70.15	99,423.23
TOTAL GENERAL (fara TVA):							99,423.23
TVA:		19.00%					18,890.41
TOTAL GENERAL:							118,313.64

STADIUL FIZIC: REZISTENTA

0

1

2

3

4

BENEFICIAR
Diriginte de Santier,
ing. STANCIU GHEORGHE

EXECUTANT,
Reprezentant legal,
ing. ROSU JUSTINIAN



Raport generat cu ISDP

www.812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000, tel.: 0236 477.007

OBIECTIV: REABILITARE TERMICA BLOCURI CAMPINA LOT 1
OBIECTUL: REABILITARE BLOC 1C
STADIUL FIZIC: ARHITECTURA TERMOSISTEM
Beneficiar: PRIMARIA CAMPINA
Proiectant: IPCMG SA
Executant: ASOCIEREA JUST CIVIL ENGINEERING SRL & CONCAS SA
Categoria de lucrari: _____



F3rr - Rest de Realizat

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT34A11 Demontarea tamplariei metalice (usi parter+anexe casa scarii)	mp	4.50	13.32	59.96
			material:	0.00	0.00
			manopera:	12.02	54.11
			utilaj:	1.30	5.85
			transport:	0.00	0.00
2	RPCT33A1 Demontarea usilor si ferestrelor din lemn....	mp	110.00	7.94	872.97
			material:	0.00	0.00
			manopera:	7.94	872.97
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	RPCP41A1 DESFACERE GLAFURI TABLA	m	69.00	3.70	255.30
			material:	0.00	0.00
			manopera:	3.70	255.30
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	RPCJ09D1 DESFACERI SI REMEDIERI TENCUIELI DEGRADATE	mp	50.00	44.41	2,220.48
			material:	6.48	324.25
			manopera:	37.92	1,896.23
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	00303A1 [2] REALIZARE ANSAMBLU COMPOZIT ETICS LA PERETI EXTERIORI CU POLISTIREN EXPANDAT DE 10 CM GROSIME	mp	29.00	74.64	2,164.70
			material:	49.17	1,425.93
			manopera:	24.97	724.27
			utilaj:	0.50	14.50
			transport:	0.00	0.00
6	RPCE23 ETANSARE ROSTURI INTRE TAMPLARIA PVC SI PERETE	m	280.00	13.80	3,864.00
			material:	4.55	1,274.00
			manopera:	9.25	2,590.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	00303A1 [2] REALIZARE ANSAMBLU COMPOZIT ETICS LA INTRADOS BALCOANE CU POLISTIREN EXPANDAT DE 10 CM GROSIME	mp	11.00	74.64	821.09
			material:	49.17	540.87
			manopera:	24.97	274.72
			utilaj:	0.50	5.50
			transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: ARHITECTURA TERMOSISTEM



0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
9	00303A1 [3]	SISTEM TERMOIZOLANT PARAPETI BALCOANE CU POLISTIREN 10CM	mp	10.00	74.64	746.45
				material:	49.17	491.70
				manopera:	24.97	249.75
				utilaj:	0.50	5.00
				transport:	0.00	0.00
13	RCSI25E	IZOLAREA GURILOR DE SCURGERE DE LA BALCOANE	buc	3.00	19.34	58.02
				material:	11.79	35.37
				manopera:	7.40	22.20
				utilaj:	0.15	0.45
				transport:	0.00	0.00
13.L	3641805	Tabla zincata s2028 0,40x 650x1000 OL 32-1N cal.1	kg	0.54	7.00	3.78
15	CB14B	SCHELA METALICA INCLUSIV PLASA DE PROTECTIE, MONTARE - DEMONTARE	mp	10.00	62.56	625.60
				material:	9.36	93.60
				manopera:	14.80	148.00
				utilaj:	38.40	384.00
				transport:	0.00	0.00
15.L	2904042	Dulap molid-brad cl.a tiv. G = 28- 58mm L = 3-3,50m IT = 7-15	mc	0.03	800.00	24.
15.L	5886801	Cuie cu cap conic tip A 2,24x 50 s 2111	kg	0.03	5.00	0.15
15.L	2903488	Scindura rasin lunga tiv cls A gR = 18mm L = 3,00m s 942	mc	0.00	800.00	0.80
16	CK25A	USI PROFILE PVC CU GEAM TERMOPAN	mp	10.00	55.01	550.10
				material:	40.02	400.25
				manopera:	14.98	149.85
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
16.L	6720291	Usa din profile PVC cu geam termopan	mp	10.00	520.00	5,200.00
16.L	2351	Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	ora	0.20	50.00	10.00
17	CK23C	INCHIDERE BALCOANE SI INLOCUIRE TAMPLARIE EXISTENTA DIN LEMN, CF PROIECT	mp	110.00	26.37	2,900.70
				material:	16.01	1,761.10
				manopera:	10.36	1,139.60
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
17.L	6720346	Fereastra din profile PVC pentacamereale, cu geam termopan, cf proiect	mp	110.00	500.00	55,000.00
17.L	2351	Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	ora	2.20	50.00	110.00
18	CK26A#	Glafuri, pervaze ...glafuri mase plastice,montate la ferestre	m	139.00	29.98	4,167.22
				material:	23.32	3,241.48
				manopera:	6.66	925.74
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
18.L	2351	Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	ora	1.39	50.00	69.50
19	00304D	INCHIDERE ROST CU SILICON SI PROFIL DE ALUMINIU	m	30.00	54.64	1,639.35
				material:	51.13	1,533.90
				manopera:	3.51	105.45
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4			
20	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	1.00	8.00			
			material:	0.00	0.00			
			manopera:	0.00	0.00			
			utilaj:	0.00	0.00			
			transport:	8.00	8.00			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total	
		Cheltuieli directe:	71,351.18	9,408.21	604.80	8.00	81,372.19	
		Recapitulatia:	Recap 1 ianuarie 2018 10/7					
		Alte cheltuieli directe:						
		Contributie	2.2500 %	0.00	211.68	0.00	0.00	211.68
		asiguratorie pentru munca (CAM)						
		Total inclusiv Cheltuieli directe:	71,351.18	9,619.89	604.80	8.00	81,583.87	
		Cheltuieli indirecte	10.0000 %	7,135.12	961.99	60.48	0.80	8,158.39
		Total inclusiv Cheltuieli indirecte:	78,486.30	10,581.88	665.28	8.80	89,742.26	
		Profit	7.0000 %	5,494.04	740.73	46.57	0.62	6,281.96
		Total inclusiv Beneficiu:	83,980.34	11,322.61	711.85	9.42	96,024.22	
		TOTAL GENERAL (fara TVA):					96,024.22	
		TVA:	19.00%				18,244.60	
		TOTAL GENERAL:					114,268.82	

BENEFICIAR
Diriginte de Santier,
ing. STANCIU GHEORGHE

EXECUTANT,
Reprezentant legal,
ing. ROSU JUSTINIAN



Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007



OBIECTIV: REABILITARE TERMICA BLOCURI CAMPINA LOT 1
OBIECTUL: REABILITARE BLOC 1C
STADIUL FIZIC: ARHITECTURA INVELITOARE
Beneficiar: PRIMARIA CAMPINA
Proiectant: IPCMG SA
Executant: ASOCIERIA JUST CIVIL ENGINEERING SRL & CONCAS SA
Categoria de lucrari: _____

F3rr - Rest de Realizat

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
6	IZF09E1	RACORDAREA STRATURILOR TERASEI LA DEFLECTOARE, TRAPE	buc	10.00	33.22	332.25
				material:	22.00	220.05
				manopera:	11.10	111.00
				utilaj:	0.12	1.20
				transport:	0.00	0.00
8	RPCE02A+	Amorsarea suprafetelor cu mastic de bitum	mp	317.00	6.49	2,058.91
				material:	5.20	1,648.40
				manopera:	1.29	410.51
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
9	RPCE07A+	Strat de bariera contra vaporilor cu membrana bituminoasa cu flacara	mp	278.00	4.03	1,121.73
				material:	2.18	607.43
				manopera:	1.85	514.30
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
9.L	2600437	Membrana hidroizolatoare modif epm bituplan gv - 4,2 cu L = 1 m	mp	305.80	15.00	4,587.00
10	RPCE10A#	Strat...difuzie vapori la acop. terase pe sup. incl. <=7%,cu cart. tip cbp/impasl ipb,simplu asezat	mp	278.00	5.53	1,536.44
				material:	3.63	1,009.63
				manopera:	1.29	360.01
				utilaj:	0.60	166.80
				transport:	0.00	0.00
10.L	2600933	Carton bitumat strat acop nisip ca 400 100cmx20m s 138	mp	311.36	8.00	2,490.88
13	RPCE03A [1]	HIDROIZOLATIE DIN MEMBRANA MULTISTRAT SI STRAT DE PROTECTIE LA UV PE TOATA SUPRAFATA	mp	317.00	51.12	16,204.78
				material:	47.45	15,043.13
				manopera:	3.33	1,055.61
				utilaj:	0.33	106.04
				transport:	0.00	0.00
15	RPCE28A#	IZOLAREA GURILOR DE SCURGERE	buc	4.00	170.55	682.22
				material:	118.15	472.62
				manopera:	51.80	207.20
				utilaj:	0.60	2.40
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: ARHITECTURA INVELITOARE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
16	RPCE30A%	Inundarea terasei, in vederea receptionarii ei	mp	278.00	2.42	674.15
				material:	0.57	159.85
				manopera:	1.85	514.30
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
17	RPCE26A	Dispozitiv comunic str difuzie 1buc/50mp	buc	6.00	63.78	382.69
				material:	21.68	130.09
				manopera:	41.62	249.75
				utilaj:	0.47	2.85
				transport:	0.00	0.00
18	RPCE19A	Etansarea rosturilor de dilatatie la terase	m	9.00	41.48	373.36
				material:	34.99	314.91
				manopera:	6.47	58.27
				utilaj:	0.02	0.18
				transport:	0.00	0.00
23	SB49A1	Caciula de ventilatie din tabla, Montare pe coloane aeris din tub fonta sau gresie antiacida...d= 50mm	buc	4.00	36.11	144.44
				material:	25.75	103.00
				manopera:	10.36	41.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
26	TRI1AA01C 1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	4.00	6.47	25.90
				material:	0.00	0.00
				manopera:	6.47	25.90
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
27	TRB01C15	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 50m	tona	4.00	16.13	64.53
				material:	0.00	0.00
				manopera:	16.13	64.53
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
28	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	4.00	8.00	32.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	8.00	32.00

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		26,786.98	3,612.82	279.47	32.00	30,711.27
Recapitulatia:	Recap 1 ianuarie 2018 10/7					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	81.29	0.00	0.00	81.29
Total inclusiv Cheltuieli directe:		26,786.98	3,694.11	279.47	32.00	30,792.56
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	2,678.70	369.41	27.95	3.20	3,079.26
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		29,465.68	4,063.52	307.41	35.20	33,871.82
Profit	7.0000 %	2,062.60	284.45	21.52	2.46	2,371.03
Total inclusiv Beneficiu:		31,528.28	4,347.97	328.93	37.66	36,242.84
TOTAL GENERAL (fara TVA):						36,242.84
TVA:	19.00%					6,886.14
TOTAL GENERAL:						43,128.98

STADIUL FIZIC: ARHITECTURA INVELITOARE

0

1

2

3

4

BENEFICIAR
Diriginte de Santier,
ing. STANCIU GHEORGHE

EXECUTANT
Reprezentant legal,
ing. ROSU JUSTINIAN



Raport generat cu ISDP : www.devize.ro, e-mail: office@devize.ro, tel.: 0236 477.007



OBIECTIV: REABILITARE TERMICA BLOCURI CAMPINA LOT 1
OBIECTUL: REABILITARE BLOC 1C
STADIUL FIZIC: INSTALATII VENTILARE SI CLIMATIZARE
Beneficiar: PRIMARIA CAMPINA
Proiectant: IPCMG SA
Executant: ASOCIERIA JUST CIVIL ENGINEERING SRL & CONCAS SA
Categoria de lucrari: _____



F3rr - Rest de Realizat

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	VC01A	DEMONTARE UNITATE EXTERIOARA CLIMATIZARE	buc	3.00	27.75	83.25
				material:	0.00	0.00
				manopera:	27.75	83.25
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2	VC29A	REMONTARE UNITATE EXTERIOARA CLIMATIZARE	buc	3.00	56.31	168.92
				material:	0.81	2.42
				manopera:	55.50	166.50
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3	FE03B1	DEMONTARE TEAVA DE CUPRU EXISTENTA D8X1MM, RECUPERARE 100%	m	12.00	13.48	161.78
				material:	0.00	0.00
				manopera:	13.48	161.78
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4	FE03B1	TEAVA NOUA DE CUPRU CU DIAMETRUL DE 8X1MM, INCLUSIV UMPLEREA CU FREON	m	15.00	60.80	912.07
				material:	36.19	542.83
				manopera:	24.62	369.23
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
5	VC22A1	DEMONTARE SUPORTI SUSTINERE UNITATI EXTERIOARE CLIMATIZARE	kg	15.00	0.92	13.87
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.92	13.87
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
6	VC23A1	Confectionare dispoz. sust-ancor. pentru aparate canale piese spec. din...otel prof. greut/buc sub 5 kg.	kg	15.00	15.34	230.12
				material:	5.37	80.55
				manopera:	9.97	149.57
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
7	VC22A1	MONTARE SUPORTURI METALICE	kg	35.00	12.65	442.71
				material:	11.72	410.34
				manopera:	0.92	32.37
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: INSTALATII VENTILARE SI CLIMATIZARE

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
8	FI15B1	COMPLETAREA CU FREON IN CIRCUITUL AGREGATULUI	tona	0.01	67,410.36	337.05	
				material:	67,100.75	335.50	
				manopera:	309.61	1.55	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
9	VD01A#	VERIFICARE LA INSTALATIA DE CLIMATIZARE	buc	3.00	55.50	166.50	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	55.50	166.50	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
10	IZL04A	IZOLAREA CONDUCTELOR CU BETE DIN BUMBAC	m	15.00	30.03	450.44	
				material:	25.73	385.92	
				manopera:	4.30	64.52	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			1,757.57	1,209.14	0.00	0.00	2,966.72

Cheltuieli directe:

Recapitulatia:

Recap 1 ianuarie 2018 10/7

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	27.21	0.00	0.00	27.21
Total inclusiv Cheltuieli directe:		1,757.57	1,236.35	0.00	0.00	2,993.92
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	175.76	123.64	0.00	0.00	299.39
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		1,933.33	1,359.99	0.00	0.00	3,293.31
Profit	7.0000 %	135.33	95.20	0.00	0.00	230.53
Total inclusiv Beneficiu:		2,068.66	1,455.18	0.00	0.00	3,523.85
TOTAL GENERAL (fara TVA):						3,523.85
TVA:	19.00%					669.53
TOTAL GENERAL:						4,193.38

BENEFICIAR

Diriginte de Santier,
ing. STANCIU GHEORGHEEXECUTANT,
Reprezentant legal,
ing. ROSU JUSTINIAN



OBIECTIV: REABILITARE TERMICA BLOCURI CAMPINA LOT 1
 OBIECTUL: REABILITARE BLOC 1C
 STADIUL FIZIC: NCS DS 2
 Beneficiar: PRIMARIA CAMPINA
 Proiectant: IPCMG SA
 Executant: ASOCIEREA JUST CIVIL ENGINEERING SRL & CONCAS SA
 Categoria de lucrari: _____

F3rr - Rest de Realizat

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
1	01501A1 [2]	PLACARE ANCADRAMENTE GOLURI CU POLISTIREN EXTRUDAT 2 CM GROSIME, CONF PROIECT	mp	24.00	28.35	680.40	
				material:	4.86	116.52	
				manopera:	23.50	563.88	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
1.L	20028837	Polistiren extrudat xps - 20mm 600 * 1250mm	mp	24.84	7.55	187.54	
1.L	2101144	Mortar adeziv de spaclu pentru termoizolatii	kg	216.00	0.70	151.20	
1.L	7800604	Tencuiala universala de umplere granul. 0,5 mm	kg	72.00	8.00	576.00	
1.L	7800083	Diblu cu cui din plastic pt.polistiren 8/60 x 135 mm	buc	144.00	0.25	36.00	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			1,067.26	563.88	0.00	0.00	1,631.14
Recapitulatia:		Recap 1 ianuarie 2018 10/7					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %	0.00	12.69	0.00	0.00	12.69
Total inclusiv Cheltuieli directe:			1,067.26	576.57	0.00	0.00	1,643.83
Cheltuieli indirecte		10.0000 %	106.73	57.66	0.00	0.00	164.38
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			1,173.99	634.22	0.00	0.00	1,808.21
Profit		7.0000 %	82.18	44.40	0.00	0.00	126.57
Total inclusiv Beneficiu:			1,256.17	678.62	0.00	0.00	1,934.79
TOTAL GENERAL (fara TVA):							1,934.79
TVA:		19.00%					367.61
TOTAL GENERAL:							2,302.40

BENEFICIAR
 Diriginte de Santier,
 ing. STANCIU GHEORGHE



STADIUL FIZIC: NCS DS 2

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007



OBIECTIV: REABILITARE TERMICA BLOCURI CAMPINA LOT 1
OBIECTUL: REABILITARE BLOC 1D
Beneficiar: PRIMARIA CAMPINA
Proiectant: IPCMG SA
Executant: ASOCIEREA JUST CIVIL ENGINEERING SRL & CONCAS SA



**F2rr - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Rest de Realizat

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	227,654.81
4.1.1	[0002.4.1] REZISTENTA	✓ 81,771.18
4.1.2	[0002.4.2] ARHITECTURA TERMOSISTEM	✓ 83,423.75
4.1.3	[0002.4.3] ARHITECTURA INVELITOARE	✓ 53,703.52
4.1.4	[0002.4.4] INSTALATII ELECTRICE	0.00
4.1.5	[0002.4.5] INSTALATII INCALZIRE	0.00
4.1.6	[0002.4.6] INSTALATII GAZE NATURALE	0.00
4.1.7	[0002.4.7] INSTALATII SANITARE	✓ 1,529.25
4.1.8	[0002.4.8] INSTALATII VENTILARE SI CLIMATIZARE	✓ 2,924.04
4.1.9	[0002.4.9] NCS DS 1	✓ 2,368.28
4.1.10	[0002.4.10] NCS DS 2	✓ 1,934.79
TOTAL I		227,654.81
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL II		0.00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	0.00
4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL III		0.00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL IV		0.00

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 227,654.81
TVA 19%: 43,254.41
TOTAL VALOARE: 270,909.22

BENEFICIAR
Diriginte de Sanitar
ing. STANCIU GHEORGHE

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
STANCIU GHEORGHE
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 15654, 15655, 26395, 26598
DOMENII/SUBDOMENII:
1.1; 2.2; 3.1; 4; 5.3; 6; 8.1
8.2; 8.3; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5

EXECUTANT,
Reprezentant legal,
ing. ROSU JUSTINIAN



OBIECTIV: REABILITARE TERMICA BLOCURI CAMPINA LOT 1
 OBIECTUL: REABILITARE BLOC 1D
 STADIUL FIZIC: REZISTENTA
 Beneficiar: PRIMARIA CAMPINA
 Proiectant: IPCMG SA
 Executant: ASOCIEREA JUST CIVIL ENGINEERING SRL & CONCAS SA
 Categoria de lucrari: _____

F3rr - Rest de Realizat

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2	RPCT49A1 Forarea mecanica a gaurilor de 5 cm in zidarie de caramida si elemente de beton armate cu grosimea de...20cm	buc	834.00	6.27	5,230.96
			material:	1.50	1,251.42
			manopera:	2.07	1,727.74
			utilaj:	2.70	2,251.80
			transport:	0.00	0.00
4	RPCD01A1 Armaturi din otel beton OB37 pentru beton armat...în fundatii si radiere	kg	132.00	4.90	647.31
			material:	3.31	437.44
			manopera:	1.59	209.87
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	ANCORA ANCORE CHIMICE IN PLACILE BALCOANELOR DIN BETON ARMAT PREFABRICAT	buc	834.00	19.15	15,971.10
			material:	7.40	6,171.60
			manopera:	9.25	7,714.50
			utilaj:	2.50	2,085.00
			transport:	0.00	0.00
6	RPCP01A1 MONTAREA CONFECTIILOR METALICE PENTRU BALCOANE	kg	2,750.00	16.72	45,967.39
			material:	4.88	13,409.43
			manopera:	11.84	32,557.96
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	IZD02A Curatarea de rugina cu peria de sârma a confectiilor si constructiilor metalice executate din profile cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv	tona	2.49	36.88	91.82
			material:	0.00	0.00
			manopera:	36.88	91.82
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	IZD03A Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de de mana	tona	2.49	79.40	197.72
			material:	48.88	121.71
			manopera:	30.52	76.01
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	IZD04A Vopsire confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in doua straturi, executate din profile cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de de mana	tona	2.49	156.21	388.96
			material:	85.54	212.99
			manopera:	70.67	175.97
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00



OBIECTIV: REABILITARE TERMICA BLOCURI CAMPINA LOT 1
OBIECTUL: REABILITARE BLOC 1D
STADIUL FIZIC: ARHITECTURA TERMOSISTEM
Beneficiar: PRIMARIA CAMPINA
Proiectant: IPCMG SA
Executant: ASOCIEREA JUST CIVIL ENGINEERING SRL & CONCAS SA
Categoria de lucrari: _____

F3rr - Rest de Realizat

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT34A11 Demontarea tamplariei metalice (usi parter+anexe casa scarii)	mp	4.50	13.32	59.96
			material:	0.00	0.00
			manopera:	12.02	54.11
			utilaj:	1.30	5.85
			transport:	0.00	0.00
2	RPCT33A1 Demontarea usilor si ferestrelor din lemn....	mp	93.78	7.94	744.21
			material:	0.00	0.00
			manopera:	7.94	744.21
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	RPCP41A1 DESFACERE GLAFURI TABLA	m	54.00	3.70	199.80
			material:	0.00	0.00
			manopera:	3.70	199.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	00303A1 [2] REALIZARE ANSAMBLU COMPOZIT ETICS LA PERETI EXTERIORI CU POLISTIREN EXPANDAT DE 10 CM GROSIME	mp	80.00	74.64	5,971.60
			material:	49.17	3,933.60
			manopera:	24.97	1,998.00
			utilaj:	0.50	40.00
			transport:	0.00	0.00
6	RPCE23 ETANSARE ROSTURI INTRE TAMPLARIA PVC SI PERETE	m	280.00	13.80	3,864.00
			material:	4.55	1,274.00
			manopera:	9.25	2,590.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	00303A1 [2] REALIZARE ANSAMBLU COMPOZIT ETICS LA INTRADOS BALCOANE CU POLISTIREN EXPANDAT DE 10 CM GROSIME	mp	11.00	74.64	821.09
			material:	49.17	540.87
			manopera:	24.97	274.72
			utilaj:	0.50	5.50
			transport:	0.00	0.00
9	00303A1 [3] SISTEM TERMOIZOLANT PARAPETI BALCOANE CU POLISTIREN 10CM	mp	10.00	74.64	746.45
			material:	49.17	491.70
			manopera:	24.97	249.75
			utilaj:	0.50	5.00
			transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: ARHITECTURA TERMOSISTEM



0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
13	RCSI25E	IZOLAREA GURILOR DE SCURGERE DE LA BALCOANE	buc	3.00	19.34	58.02	
				material:	11.79	35.37	
				manopera:	7.40	22.20	
				utilaj:	0.15	0.45	
				transport:	0.00	0.00	
13.L	3641805	Tabla zincata s2028 0,40x 650x1000 OL 32-1N cal.1	kg	0.54	7.00	3.78	
16	CK25A	USI PROFILE PVC CU GEAM TERMOPAN	mp	5.00	55.01	275.05	
				material:	40.02	200.12	
				manopera:	14.98	74.92	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
16.L	6720291	Usa din profile PVC cu geam termopan	mp	5.00	520.00	2,600.00	
16.L	2351	Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	ora	0.10	50.00	5.00	
17	CK23C	INCHIDERE BALCOANE SI INLOCUIRE TAMPLARIE EXISTENTA DIN LEMN, CF PROIECT	mp	93.78	26.37	2,472.85	
				material:	16.01	1,501.34	
				manopera:	10.36	971.51	
				utilaj:	0.00	0	
				transport:	0.00	0.00	
17.L	6720346	Fereastră din profile PVC pentacamerele, cu geam termopan, cf proiect	mp	93.77	500.00	46,887.50	
17.L	2351	Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	ora	1.88	50.00	93.77	
18	CK26A#	Glafuri, pervaze ...glafuri mase plastice,montate la ferestre	m	139.00	29.98	4,167.22	
				material:	23.32	3,241.48	
				manopera:	6.66	925.74	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
18.L	2351	Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	ora	1.39	50.00	69.50	
19	00304D	INCHIDERE ROST CU SILICON SI PROFIL DE ALUMINIU	m	30.00	54.64	1,639.35	
				material:	51.13	1,533.90	
				manopera:	3.51	105.45	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
20	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	1.80	8.00	14.40	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	8.00	14.40	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			62,243.66	8,210.42	225.07	14.40	70,693.56
Recapitulatia:		Recap 1 ianuarie 2018 10/7					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %	0.00	184.73	0.00	0.00	184.73
Total inclusiv Cheltuieli directe:			62,243.66	8,395.16	225.07	14.40	70,878.29
Cheltuieli indirecte		10.0000 %	6,224.37	839.52	22.51	1.44	7,087.83
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			68,468.03	9,234.67	247.58	15.84	77,966.12
Profit		7.0000 %	4,792.76	646.43	17.33	1.11	5,457.63
Total inclusiv Beneficiu:			73,260.79	9,881.10	264.91	16.95	83,423.75
TOTAL GENERAL (fara TVA):							83,423.75

STADIUL FIZIC: ARHITECTURA TERMOSISTEM

0
TVA: 19.00%

2 3 4

TOTAL GENERAL:

BENEFICIAR
Diriginte de Santier,
ing. STANCIU GHEORGHE

EXECUTANT
Reprezentant legal,
ing. ROSU JUSTINIAN



Raport generat cu ISDP , www.intersoft.ro , e-mail: office@intersoft.ro , tel: 0236 477.007



OBIECTIV: REABILITARE TERMICA BLOCURI CAMPINA LOT 1
 OBIECTUL: REABILITARE BLOC 1D
 STADIUL FIZIC: ARHITECTURA INVELITOARE
 Beneficiar: PRIMARIA CAMPINA
 Proiectant: IPCMG SA
 Executant: ASOCIEREA JUST CIVIL ENGINEERING SRL & CONCAS SA
 Categoria de lucrari: _____

F3rr - Rest de Realizat

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3	RPCT26B1 Desfacerea învelitorilor din...olane, tigle solzi sau profilate cu jghiaburi, asezate pe sipci batute pe astereala sau direct pe capriori, inclusiv desfacerea sipcilor, doliilor, paziilor, sorturilor si racordarii din tabla zincata	mp	28.00	7.21	202.01
			material:	0.00	0.00
			manopera:	7.21	202.01
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	RPCT25A1 [1] REPARATII SARPANTA LEMN (CAPRIORI SI SIPCI) DE LA ACOPERISUL TIP MASCA LA FATADA PRINCIPALA	mp	50.00	98.19	4,909.57
			material:	80.00	4,000.00
			manopera:	18.19	909.57
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	RPCT26C1 Desfacerea învelitorilor din...azbociment, eternit, material plastic colorat diferit, plane sau ondulate, asezate pe sipci batute pe astereala sau direct pe capriori, inclusiv desfacerea sipcilor, doliilor, paziilor, sorturilor si racordarilor din tabla zincata	mp	24.00	8.18	196.24
			material:	0.00	0.00
			manopera:	8.18	196.24
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	IZF09E1 RACORDAREA STRATURILOR TERASEI LA DEFLECTOARE, TRAPE	buc	10.00	33.22	332.25
			material:	22.00	220.05
			manopera:	11.10	111.00
			utilaj:	0.12	1.20
			transport:	0.00	0.00
8	RPCE02A+ Amorsarea suprafetelor cu mastic de bitum	mp	302.00	6.49	1,961.49
			material:	5.20	1,570.40
			manopera:	1.29	391.09
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	RPCE07A+ Strat de bariera contra vaporilor cu membrana bituminoasa cu flacara	mp	278.00	4.03	1,121.73
			material:	2.18	607.43
			manopera:	1.85	514.30
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9.L	2600437 Membrana hidroizolatoare modif epm bituplan gv - 4,2 cu L = 1 m	mp	305.80	15.00	4,587.00

STADIUL FIZIC: ARHITECTURA INVELITOARE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
10	RPCE10A#	Strat...difuzie vapori la acop. terase pe sup. incl. <=7%,cu cart. tip cbp/impasl ipb,simplu asezat	mp	317.00	5.53	1,751.98
				material:	3.63	1,151.26
				manopera:	1.29	410.51
				utilaj:	0.60	190.20
				transport:	0.00	0.00
10.L	2600933	Carton bitumat strat acop nisip ca 400 100cmx20m s 138	mp	355.04	8.00	2,840.32
12	RPCE42A [1]	TERMOIZOLATIE ATIC CU POLISTIREN EXPANDAT, GR 10CM, CONF PROIECT	mp	30.00	70.99	2,129.81
				material:	20.34	610.16
				manopera:	50.50	1,515.15
				utilaj:	0.15	4.50
				transport:	0.00	0.00
13	RPCE03A [1]	HIDROIZOLATIE DIN MEMBRANA MULTISTRAT SI STRAT DE PROTECTIE LA UV PE TOATA SUPRAFATA	mp	317.00	51.12	16,204.78
				material:	47.45	15,043.13
				manopera:	3.33	1,055.61
				utilaj:	0.33	106.04
				transport:	0.00	0.00
15	RPCE28A#	IZOLAREA GURILOR DE SCURGERE	buc	4.00	170.55	682
				material:	118.15	472.62
				manopera:	51.80	207.20
				utilaj:	0.60	2.40
				transport:	0.00	0.00
16	RPCE30A%	Inundarea terasei, in vederea receptionarii ei	mp	278.00	2.42	674.15
				material:	0.57	159.85
				manopera:	1.85	514.30
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
17	RPCE26A	Dispozitiv comunic str difuzie 1buc/50mp	buc	6.00	63.78	382.69
				material:	21.68	130.09
				manopera:	41.62	249.75
				utilaj:	0.47	2.85
				transport:	0.00	0.00
18	RPCE19A	Etansarea rosturilor de dilatatie la terase	m	5.00	41.48	207.42
				material:	34.99	174
				manopera:	6.47	32.37
				utilaj:	0.02	0.10
				transport:	0.00	0.00
19	RPCH07A#	Reparare la ast. inv. din scind. rasin. 24 mm prin...Inlocuire ast. cu scandura brute la constructii obisnuite	mp	35.00	48.08	1,682.80
				material:	40.60	1,421.00
				manopera:	7.03	246.05
				utilaj:	0.45	15.75
				transport:	0.00	0.00
20	RPCH08A#	Streasina...infund. scandura rasin. falt,gel,o fata,inclus pazii,scand falt/gel pe 2 fete,fara console aparente	mp	5.00	78.70	393.50
				material:	55.85	279.25
				manopera:	22.20	111.00
				utilaj:	0.65	3.25
				transport:	0.00	0.00
21	RPCI15A	INVELITOARE DIN TABLA CUTATA 0.75MM	mp	24.00	45.71	1,097.11
				material:	39.41	945.79
				manopera:	6.29	150.96
				utilaj:	0.01	0.36
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: ARHITECTURA INVELITOARE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
23	SB49A1	Caciula de ventilatie din tabla, Montare pe coloane aeris din tub fonta sau gresie antiacida...d= 50mm	buc	4.00	36.11	144.44	
			material:		25.75	103.00	
			manopera:		10.36	41.44	
			utilaj:		0.00	0.00	
			transport:		0.00	0.00	
25	CE02B	INVELITOARE DIN TIGLA GLAZURATA TIP JIMBOLIA	mp	28.00	38.59	1,080.41	
			material:		14.54	407.01	
			manopera:		24.05	673.40	
			utilaj:		0.00	0.00	
			transport:		0.00	0.00	
25.L	2600749	Carton bitumat strat acop nisip ca300 100cmx10m s 138	mp	29.40	4.00	117.60	
25.L	5887908	Cuie cu cap plat tip B 3,55x 40 s 2111	kg	1.26	5.00	6.30	
25.L	2300074	Tigla solzi glazurate	buc	1,092.00	2.00	2,184.00	
25.L	2351	Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	ora	0.78	50.00	39.20	
26	TRI1AA01C 1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	17.00	6.47	110.07	
			material:		0.00	0.00	
			manopera:		6.47	110.07	
			utilaj:		0.00	0.00	
			transport:		0.00	0.00	
27	TRB01C15	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 50m	tona	17.00	16.13	274.24	
			material:		0.00	0.00	
			manopera:		16.13	274.24	
			utilaj:		0.00	0.00	
			transport:		0.00	0.00	
28	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	17.00	8.00	136.00	
			material:		0.00	0.00	
			manopera:		0.00	0.00	
			utilaj:		0.00	0.00	
			transport:		8.00	136.00	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			37,031.22	7,916.27	365.85	136.00	45,449.34
Recapitulatia:		Recap 1 ianuarie 2018 10/7					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %	0.00	178.12	0.00	0.00	178.12
Total inclusiv Cheltuieli directe:			37,031.22	8,094.39	365.85	136.00	45,627.46
Cheltuieli indirecte		10.0000 %	3,703.12	809.44	36.58	13.60	4,562.75
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			40,734.34	8,903.83	402.43	149.60	50,190.20
Profit		7.0000 %	2,851.40	623.27	28.17	10.47	3,513.31
Total inclusiv Beneficiu:			43,585.75	9,527.10	430.60	160.07	53,703.52
TOTAL GENERAL (fara TVA):							53,703.52
TVA:		19.00%					10,203.67
TOTAL GENERAL:							63,907.19

STADIUL FIZIC: ARHITECTURA INVELITOARE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
BENEFICIAR				EXECUTANT	
Diriginte de Santier,				Reprezentant legal	
ing. STANCIU GHEORGHE				ing. ROSU JUSTINIAN	



ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
STANCIU GHEORGHE
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 15654, 18655, 26365, 26598
DOMENII/SUBDOMENII:
1.1; 2.2; 3.1; 4; 5.3; 6; 8.1
~~8.2; 8.3; 8.4; 8.5; 8.6; 8.7; 8.8; 8.9; 8.10~~



OBIECTIV: REABILITARE TERMICA BLOCURI CAMPINA LOT 1
OBIECTUL: REABILITARE BLOC 1D
STADIUL FIZIC: INSTALATII SANITARE
Beneficiar: PRIMARIA CAMPINA
Proiectant: IPCMG SA
Executant: ASOCIEREA JUST CIVIL ENGINEERING SRL & CONCAS SA
Categoria de lucrari: _____

F3rr - Rest de Realizat

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPSB56A1 Inlocuire gura scurg. fonta email. evac. apa terasa si acoperisuri cu d...100mm	buc	3.00	158.21	474.64
			material:	129.50	388.51
			manopera:	28.71	86.14
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	SB03B1 Tuburi fonta pentru canaliz. Montare aparent sau ingropat...etans. fringhie alba si ciment,avand d= 75 mm	m	3.00	8.92	26.76
			material:	1.33	4.00
			manopera:	7.58	22.75
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2.L	4112045 Tub fonta scurgere categoria I 75x 500 s 1515/2	buc	3.07	30.00	92.25
3	SB03C1 Tuburi fonta pentru canaliz. Montare aparent sau ingropat...etans. fringhie alba si ciment,avand d=100 mm	m	1.50	10.74	16.10
			material:	1.49	2.23
			manopera:	9.25	13.87
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3.L	4112174 Tub fonta scurgere categoria I 100x 500 s 1515/2	buc	1.54	45.00	69.19
4	SB03C1 Tuburi fonta pentru canaliz. Montare aparent sau ingropat...etans. fringhie alba si ciment,avand d=100 mm	m	2.00	10.74	21.47
			material:	1.49	2.97
			manopera:	9.25	18.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.L	4112174 Tub fonta scurgere categoria I 100x 500 s 1515/2	buc	2.05	45.00	92.25
5	SB49A2 Caciula de ventilatie din tabla,Montare pe coloane aeris din tub fonta sau gresie antiacida...d= 70mm	buc	6.00	46.11	276.66
			material:	35.75	214.50
			manopera:	10.36	62.16
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	SB49A3 Caciula de ventilatie din tabla,Montare pe coloane aeris din tub fonta sau gresie antiacida...d=100mm	buc	4.00	56.11	224.44
			material:	45.75	183.00
			manopera:	10.36	41.44
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
	procent	material	manopera	utilaj	transport
					total

STADIUL FIZIC: INSTALATII SANITARE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Cheltuieli directe:	1,048.90	244.87	0.00	0.00	1,293.77
Recapitulatia:	Recap 1 ianuarie 2018 10/7				
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 % 0.00	5.51	0.00	0.00	5.51
Total inclusiv Cheltuieli directe:	1,048.90	250.37	0.00	0.00	1,299.28
Cheltuieli indirecte	10.0000 % 104.89	25.04	0.00	0.00	129.93
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:	1,153.79	275.41	0.00	0.00	1,429.20
Profit	7.0000 % 80.77	19.28	0.00	0.00	100.04
Total inclusiv Beneficiu:	1,234.56	294.69	0.00	0.00	1,529.25
TOTAL GENERAL (fara TVA):					1,529.25
TVA:	19.00%				290.56
TOTAL GENERAL:					1,819.81



BENEFICIAR
ing. STANCIU GHEORGHE
Diriginta Sanitar T. - I.S.C.
DIRIGINTA DE SANTIER
AUT. NR. 15654, 15655, 20365, 20465
DOMENII/SUBDOMENII:
1.1; 2.2; 3.1; 4; 5.3; 6; 6.1
8.2; 8.3; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5;

EXECUTANT,
Reprezentant legal,
ing. ROSU JUSTINIAN



OBIECTIV: REABILITARE TERMICA BLOCURI CAMPINA LOT 1
OBIECTUL: REABILITARE BLOC 1D
STADIUL FIZIC: INSTALATII VENTILARE SI CLIMATIZARE
Beneficiar: PRIMARIA CAMPINA
Proiectant: IPCMG SA
Executant: ASOCIERIA JUST CIVIL ENGINEERING SRL & CONCAS SA
Categoria de lucrari: _____

F3rr - Rest de Realizat

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	VC01A	DEMONTARE UNITATE EXTERIOARA CLIMATIZARE	buc	2.00	27.75	55.50
				material:	0.00	0.00
				manopera:	27.75	55.50
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2	VC29A	REMONTARE UNITATE EXTERIOARA CLIMATIZARE	buc	2.00	56.31	112.62
				material:	0.81	1.62
				manopera:	55.50	111.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3	FE03B1	DEMONTARE TEAVA DE CUPRU EXISTENTA D8X1MM, RECUPERARE 100%	m	10.00	13.48	134.82
				material:	0.00	0.00
				manopera:	13.48	134.82
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4	FE03B1	TEAVA NOUA DE CUPRU CU DIAMETRUL DE 8X1MM, INCLUSIV UMPLEREA CU FREON	m	15.00	60.80	912.07
				material:	36.19	542.83
				manopera:	24.62	369.23
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
5	VC22A1	DEMONTARE SUPORTI SUSTINERE UNITATI EXTERIOARE CLIMATIZARE	kg	15.00	0.92	13.87
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.92	13.87
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
6	VC23A1	Confectionare dispoz. sust-ancor. pentru aparate canale piese spec. din...otel prof. greut/buc sub 5 kg.	kg	10.00	15.34	153.41
				material:	5.37	53.70
				manopera:	9.97	99.71
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
7	VC22A1	MONTARE SUPORTURI METALICE	kg	25.00	12.65	316.22
				material:	11.72	293.10
				manopera:	0.92	23.12
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: INSTALATII VENTILARE SI CLIMATIZARE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
8	FI15B1	COMPLETAREA CU FREON IN CIRCUITUL AGREGATULUI	tona	0.00	67,410.36	202.23
				material:	67,100.75	201.30
				manopera:	309.61	0.93
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
9	VD01A#	VERIFICARE LA INSTALATIA DE CLIMATIZARE	buc	2.00	55.50	111.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	55.50	111.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
10	IZL04A	IZOLAREA CONDUCTELOR CU BETE DIN BUMBAC	m	15.00	30.03	450.44
				material:	25.73	385.92
				manopera:	4.30	64.52
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

BENEFICIAR

Diriginte de Santier,
ing. STANCIU GHEORGHE

EXECUTANT,
Reprezentant legal,
ing. ROSU JUSTINIAN



Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007



OBIECTIV: REABILITARE TERMICA BLOCURI CAMPINA LOT 1
OBIECTUL: REABILITARE BLOC 1D
STADIUL FIZIC: NCS DS 1
Beneficiar: PRIMARIA CAMPINA
Proiectant: IPCMG SA
Executant: ASOCIERIA JUST CIVIL ENGINEERING SRL & CONCAS SA
Categoria de lucrari: _____

F3rr - Rest de Realizat

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
1	Plansa A 13						
1.1	RPCT25A1 [1]	PRELUNGIRE ACOPERIS PT REALIZARE DETALIU D.S. 1	mp	8.20	98.19	805.17	
				material:	80.00	656.00	
				manopera:	18.19	149.17	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
1.2	RPCH07A#	ASTEREA LA SUPLIMENTARA PT REALIZARE DETALIU D.S. 1	mp	8.20	48.08	394.26	
				material:	40.60	332.92	
				manopera:	7.03	57.65	
				utilaj:	0.45	3.69	
				transport:	0.00	0.00	
1.3	RPCE02A+	Amorsarea suprafetelor cu mastic de bitum	mp	14.00	6.49	90.93	
				material:	5.20	72.80	
				manopera:	1.29	18.13	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
1.4	RPCE03A [1]	STRAT SUPLIMENTAR HIDROIZOLATIE DIN MEMBRANA MULTISTRAT SI STRAT DE PROTECTIE LA UV PE TOATA SUPRAFATA	mp	14.00	51.12	715.67	
				material:	47.45	664.37	
				manopera:	3.33	46.62	
				utilaj:	0.33	4.68	
				transport:	0.00	0.00	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			1,726.09	271.57	8.37	0.00	2,006.02
Recapitulatia:		Recap 1 ianuarie 2018 10/7					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	6.11	0.00	0.00	6.11	
Total inclusiv Cheltuieli directe:		1,726.09	277.68	8.37	0.00	2,012.13	
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	172.61	27.77	0.84	0.00	201.21	
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		1,898.69	305.44	9.21	0.00	2,213.35	
Profit	7.0000 %	132.91	21.38	0.64	0.00	154.93	
Total inclusiv Beneficiu:		2,031.60	326.82	9.86	0.00	2,368.28	
TOTAL GENERAL (fara TVA):						2,368.28	
TVA:		19.00%				449.97	

STADIUL FIZIC: NCS DS 1

0

1

2

3

4

TOTAL GENERAL:

BENEFICIAR

Diriginte de Santier,
ing. STANCIU GHEORGHE

EXECUTANT:

Reprezentant legal,
ing. ROSU JUSTINIAN

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
STANCIU GHEORGHE
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 15054, 15055, 20305, 20598
DOMENII/SUBDOMENII:
1.1; 2.2; 3.1; 4.5.3; 6; 8.1
03; 03; 01; 00; 02; 04; 00

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007



OBIECTIV: REABILITARE TERMICA BLOCURI CAMPINA LOT 1
OBIECTUL: REABILITARE BLOC 1D
STADIUL FIZIC: NCS DS 2
Beneficiar: PRIMARIA CAMPINA
Proiectant: IPCMG SA
Executant: ASOCIERIA JUST CIVIL ENGINEERING SRL & CONCAS SA
Categoria de lucrari: _____



F3rr - Rest de Realizat

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
1	01501A1 [2]	PLACARE ANCADRAMENTE GOLURI CU POLISTIREN EXTRUDAT 2 CM GROSIME, CONF PROIECT	mp	24.00	28.35	680.40	
				material:	4.86	116.52	
				manopera:	23.50	563.88	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
1.L	20028837	Polistiren extrudat xps - 20mm 600 * 1250mm	mp	24.84	7.55	187.54	
1.L	2101144	Mortar adeziv de spaclu pentru termoizolatii	kg	216.00	0.70	151.20	
1.L	7800604	Tencuiala universala de umplere granul. 0,5 mm	kg	72.00	8.00	576.00	
1.L	7800083	Diblu cu cui din plastic pt.polistiren 8/60 x 135 mm	buc	144.00	0.25	36.00	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			1,067.26	563.88	0.00	0.00	1,631.14
Recapitulatia:		Recap 1 ianuarie 2018 10/7					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %	0.00	12.69	0.00	0.00	12.69
Total inclusiv Cheltuieli directe:			1,067.26	576.57	0.00	0.00	1,643.83
Cheltuieli indirecte		10.0000 %	106.73	57.66	0.00	0.00	164.38
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			1,173.99	634.22	0.00	0.00	1,808.21
Profit		7.0000 %	82.18	44.40	0.00	0.00	126.57
Total inclusiv Beneficiu:			1,256.17	678.62	0.00	0.00	1,934.79
TOTAL GENERAL (fara TVA):							1,934.79
TVA:		19.00%					367.61
TOTAL GENERAL:							2,302.40

BENEFICIAR
 Diriginte de Santier
 ing. STANCIU GHEORGHE

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
STANCIU GHEORGHE
 DIRIGINTE DE SANTIER
 AUT. NR. 15654, 15655, 20365, 20366
 DOMENII/SUBDOMENII:
 1.1; 2.2; 3.1; 4; 5.3; 6; 8.1
 8.2; 8.3; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5;

EXECUTANT,
 Reprezentant legal,
 ing. ROSU JUSTINIAN



STADIUL FIZIC: NCS DS 2

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007





OBIECTIV: REABILITARE TERMICA BLOCURI CAMPINA LOT 2
OBIECTUL: REABILITARE BLOC 1E
Beneficiar: PRIMARIA CAMPINA
Proiectant: IPCMG SA
Executant: ASOCIAREA JUST CIVIL ENGINEERING SRL & CONCAS SA

**F2rr - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

**Rest de Realizat
la data de 9/12/2021**

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	491,554.80
4.1.1	[0003.1.1] REZISTENTA	117,030.87
4.1.2	[0003.1.2] ARHITECTURA TERMOSISTEM	183,127.40
4.1.3	[0003.1.3] ARHITECTURA INVELITOARE	138,322.95
4.1.4	[0003.1.4] INSTALATII ELECTRICE	1,863.58
4.1.5	[0003.1.5] INSTALATII INCALZIRE	6,964.37
4.1.6	[0003.1.6] INSTALATII GAZE NATURALE	1,583.24
4.1.7	[0003.1.7] INSTALATII SANITARE	1,612.76
4.1.8	[0003.1.8] INSTALATII VENTILARE SI CLIMATIZARE	3,716.29
4.1.9	[0003.1.9] NCS DS 1	33,221.92
4.1.10	[0003.1.10] NCS DS 2	4,111.42
TOTAL I		491,554.80
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL II		0.00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	0.00
4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL III		0.00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL IV		0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		491,554.80
TVA 19%:		93,395.42
TOTAL VALOARE:		584,950.22

Ofertant,



1

2

3

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007



OBIECTIV: REABILITARE TERMICA BLOCURI CAMPINA LOT 2
OBIECTUL: REABILITARE BLOC 1E
STADIUL FIZIC: REZISTENTA
Beneficiar: PRIMARIA CAMPINA
Proiectant: IPCMG SA
Executant: ASOCIEREA JUST CIVIL ENGINEERING SRL & CONCAS SA
Categoria de lucrari: _____



F3rr - Rest de Realizat

- lei -

la data de 9/12/2021

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCK64A1 Curatare strat suport din beton prin îndepartarea stratului de masa bituminoasa, dupa desfacerea pardoselilor, la masa din...asfalt	mp	42.000000 material: manopera: utilaj: transport:	12.41 0.00 12.41 0.00 0.00	521.16 0.00 521.16 0.00 0.00
2	RPCT49A1 Forarea mecanica a gaurilor de 5 cm in zidarie de caramida si elemente de beton armate cu grosimea de...20cm	buc	1,200.0000 material: manopera: utilaj: transport:	6.61 1.58 2.18 2.85 0.00	7,937.60 1,898.93 2,621.72 3,416.94 0.00
3	RPCK02B1 Repararea stratului suport pentru pardoseli, executate din...mortar ciment m 100-T, de 3cm grosime, cu fata driscuita fin	mp	52.000000 material: manopera: utilaj: transport:	31.65 8.43 23.22 0.00 0.00	1,645.61 438.33 1,207.28 0.00 0.00
4	RPCD01A1 Armaturi din otel beton OB37 pentru beton armat...în fundatii si radiere	kg	182.00000 material: manopera: utilaj: transport:	5.17 3.49 1.68 0.00 0.00	941.24 636.08 305.16 0.00 0.00
5	ANCORA ANCORE CHIMICE IN PLACILE BALCOANELOR DIN BETON ARMAT PREFABRICAT	buc	1,200.0000 material: manopera: utilaj: transport:	20.20 7.80 9.76 2.64 0.00	24,234.99 9,364.96 11,706.19 3,163.84 0.00
6	RPCP01A1 MONTAREA CONFECTIILOR METALICE PENTRU BALCOANE	kg	3,500.0000 material: manopera: utilaj: transport:	17.63 5.14 12.49 0.00 0.00	61,698.97 17,998.58 43,700.39 0.00 0.00
7	IZD02A Curatarea de rugina cu peria de sârma a confectiilor si constructiilor metalice executate din profile cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv	tona	3.500000 material: manopera: utilaj: transport:	38.89 0.00 38.89 0.00 0.00	136.12 0.00 136.12 0.00 0.00

STADIUL FIZIC: REZISTENTA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
8	IZD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de de mana	tona 3.500000	83.74	293.10		
		material:	51.55	180.42			
		manopera:	32.19	112.67			
		utilaj:	0.00	0.00			
		transport:	0.00	0.00			
9	IZD04A	Vopsire confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in doua straturi, executate din profile cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de de mana	tona 3.500000	164.74	576.59		
		material:	90.21	315.74			
		manopera:	74.53	260.85			
		utilaj:	0.00	0.00			
		transport:	0.00	0.00			
10	TRB01C15	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 50m	tona 0.300000	17.01	5.10		
		material:	0.00	0.00			
		manopera:	17.01	5.10			
		utilaj:	0.00	0.00			
		transport:	0.00	0.00			
11	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona 0.300000	8.44	2.53		
		material:	0.00	0.00			
		manopera:	0.00	0.			
		utilaj:	0.00	0.00			
		transport:	8.44	2.53			
12	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona 2.800000	15.82	44.29		
		material:	0.00	0.00			
		manopera:	0.00	0.00			
		utilaj:	0.00	0.00			
		transport:	15.82	44.29			
13	TRA02A15	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...15 km.	tona 3.700000	8.44	31.22		
		material:	0.00	0.00			
		manopera:	0.00	0.00			
		utilaj:	0.00	0.00			
		transport:	8.44	31.22			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
	Cheltuieli directe:		30,833.05	60,576.65	6,580.78	78.04	98,068.52
	Recapitulatia:	Recap 1 ianuarie 2018 10/7					
	Alte cheltuieli directe:						
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	1,362.97	0.00	0.00	1,362.97
	Total inclusiv Cheltuieli directe:		30,833.05	61,939.63	6,580.78	78.04	99,431.50
	Cheltuieli indirecte	10.0000 %	3,083.30	6,193.96	658.08	7.80	9,943.15
	Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		33,916.35	68,133.59	7,238.86	85.85	109,374.65
	Profit	7.0000 %	2,374.14	4,769.35	506.72	6.01	7,656.23
	Total inclusiv Beneficiu:		36,290.50	72,902.94	7,745.58	91.85	117,030.87
	TOTAL GENERAL (fara TVA):						117,030.87
	TVA:	19.00%					22,235.87
	TOTAL GENERAL:						139,266.74



STADIUL FIZIC: REZISTENTA

0

1

2

3

4

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: REABILITARE TERMICA BLOCURI CAMPINA LOT 2
OBIECTUL: REABILITARE BLOC 1E
STADIUL FIZIC: ARHITECTURA TERMOSISTEM
Beneficiar: PRIMARIA CAMPINA
Proiectant: IPCMG SA
Executant: ASOCIEREA JUST CIVIL ENGINEERING SRL & CONCAS SA
Categoria de lucrari: _____



F3rr - Rest de Realizat

- lei -

la data de 9/12/2021

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT34A11 Demontarea tamplariei metalice (usi parter+anexe casa scarii)	mp	4.500000 material: manopera: utilaj: transport:	14.05 0.00 12.68 1.37 0.00	63.24 0.00 57.07 6.17 0.00
2	RPCT33A1 Demontarea usilor si ferestrelor din lemn....	mp	62.740000 material: manopera: utilaj: transport:	8.37 0.00 8.37 0.00 0.00	525.10 0.00 525.10 0.00 0.00
3	RPCP41A1 DESFACERE GLAFURI TABLA	m	139.00000 material: manopera: utilaj: transport:	3.90 0.00 3.90 0.00 0.00	542.39 0.00 542.39 0.00 0.00
4	RPCJ09D1 DESFACERI SI REMEDIERI TENCUIELI DEGRADATE	mp	100.00000 material: manopera: utilaj: transport:	46.83 6.84 40.00 0.00 0.00	4,683.49 683.92 3,999.58 0.00 0.00
5	00303A1 [2] REALIZARE ANSAMBLU COMPOZIT ETICS LA PERETI EXTERIORI CU POLISTIREN EXPANDAT DE 10 CM GROSIME	mp	685.00000 material: manopera: utilaj: transport:	78.72 51.86 26.34 0.53 0.00	53,924.24 35,520.86 18,042.17 361.20 0.00
6	RPCE23 ETANSARE ROSTURI INTRE TAMPLARIA PVC SI PERETE	m	280.00000 material: manopera: utilaj: transport:	14.55 4.80 9.76 0.00 0.00	4,075.02 1,343.58 2,731.45 0.00 0.00
7	00303A1 [2] REALIZARE ANSAMBLU COMPOZIT ETICS LA INTRADOS BALCOANE CU POLISTIREN EXPANDAT DE 10 CM GROSIME	mp	22.000000 material: manopera: utilaj: transport:	78.72 51.86 26.34 0.53 0.00	1,731.87 1,140.82 579.46 11.60 0.00

STADIUL FIZIC: ARHITECTURA TERMOSISTEM

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
8	01501A1 [2]	PLACARE ANCADRAMENTE GOLURI CU VATA MINERALA BAZALTICA 5 CM GROSIME, CONF PROIECT	mp	51.000000	29.90	1,524.81
				material:	5.12	261.13
				manopera:	24.78	1,263.68
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
8.L	2607830	Placa vata minerala 100X60 cm, grosime 50 mm	mp	52.785000	32.69	1,725.70
8.L	2101144	Mortar adeziv de spaclu pentru termoizolatii	kg	459.00000 0	0.74	338.85
8.L	7800604	Tencuiala universala de umplere granul. 0,5 mm	kg	153.00000 0	8.44	1,290.85
8.L	7800083	Diblu cu cui din plastic pt.polistiren 8/60 x 135 mm	buc	306.00000 0	0.26	80.68
9	00303A1 [3]	SISTEM TERMOIZOLANT PARAPETI BALCOANE CU POLISTIREN 10CM	mp	20.000000	78.72	1,574.43
				material:	51.86	1,037.11
				manopera:	26.34	526.78
				utilaj:	0.53	10.55
				transport:	0.00	0.00
12	NLTU02A	PANOURI OSB MONTATE PE STRUCTURA METALICAA PARAPETULUI BALCOANELOR	mp	9.600000	25.86	248.
				material:	9.28	89.08
				manopera:	16.58	159.20
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
12.L	1700075742 8	Placa Osb 1,25x2,5m	mp	9.792000	21.09	206.54
12.L	8535055	Profil fixare placi ud 28*27/2.0/3000 - ol galvanizat	m	19.200000	3.16	60.75
13	RCSI25E	IZOLAREA GURILOR DE SCURGERE DE LA BALCOANE	buc	3.000000	20.40	61.19
				material:	12.43	37.30
				manopera:	7.80	23.41
				utilaj:	0.16	0.47
				transport:	0.00	0.00
13.L	3641805	Tabla zincata s2028 0,40x 650x1000 OL 32-1N cal.1	kg	0.540000	7.38	3.99
15	CB14B	SCHELA METALICA INCLUSIV PLASA DE PROTECTIE, MONTARE - DEMONTARE	mp	615.00000	65.98	40,575.57
				material:	9.87	6,070.11
				manopera:	15.61	9,599.08
				utilaj:	40.50	24,905.72
				transport:	0.00	0.00
15.L	2904042	Dulap molid-brad cl.a tiv. G = 28- 58mm L = 3-3,50m IT = 7-15	mc	1.845000	843.69	1,556.61
15.L	5886801	Cuie cu cap conic tip A 2,24x 50 s 2111	kg	1.845000	5.27	9.73
15.L	2903488	Scindura rasin lunga tiv cls A gR = 18mm L = 3,00m s 942	mc	0.061500	843.69	51.89
16	CK25A	USI PROFILE PVC CU GEAM TERMOPAN	mp	5.000000	58.01	290.07
				material:	42.21	211.05
				manopera:	15.80	79.02
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
16.L	6720291	Usa din profile PVC cu geam termopan	mp	5.000000	548.40	2,741.99
16.L	2351	Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	ora	0.100000	52.73	5.27

0	1	2	3	4	5=3x4		
17	CK23C	INCHIDERE BALCOANE SI INLOCUIRE TAMPLARIE EXISTENTA DIN LEMN, CF PROIECT	mp	55.000000	27.81	1,529.56	
				material:	16.88	928.64	
				manopera:	10.93	600.92	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
17.L	6720346	Fereastră din profile PVC pentacamereale, cu geam termopan, cf proiect	mp	55.000000	527.31	29,001.83	
17.L	2351	Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	ora	1.100000	52.73	58.00	
18	CK26A#	Glafuri, pervaze ...glafuri mase plastice,montate la ferestre	m	139.00000	31.62	4,394.80	
				material:	24.59	3,418.50	
				manopera:	7.02	976.30	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
18.L	2351	Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	ora	1.390000	52.73	73.30	
19	00304D	INCHIDERE ROST CU SILICON SI PROFIL DE ALUMINIU	m	30.000000	57.63	1,728.88	
				material:	53.92	1,617.67	
				manopera:	3.71	111.21	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
20	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	1.600000	8.44	13.50	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	8.44	13.50	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
	Cheltuieli directe:		89,429.80	39,816.81	25,432.29	13.50	154,692.40
	Recapitulatia:	Recap 1 ianuarie 2018 10/7					
	Alte cheltuieli directe:						
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	895.88	0.00	0.00	895.88
	Total inclusiv Cheltuieli directe:		89,429.80	40,712.69	25,432.29	13.50	155,588.27
	Cheltuieli indirecte	10.0000 %	8,942.98	4,071.27	2,543.23	1.35	15,558.83
	Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		98,372.78	44,783.96	27,975.51	14.85	171,147.10
	Profit	7.0000 %	6,886.09	3,134.88	1,958.29	1.04	11,980.30
	Total inclusiv Beneficiu:		105,258.88	47,918.83	29,933.80	15.89	183,127.40
	TOTAL GENERAL (fara TVA):						183,127.40
	TVA:	19.00%					34,794.21
	TOTAL GENERAL:						217,921.61

Representant legal,

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
STANCIU GHEORGHE
 DIRIGINTE DE ŞANTIER
 AUT. NR. 15654, 15655, 26365, 28598
 DOMENII/SUBDOMENII:
 1.1; 2.2; 3.1; 4; 5.3; 6; 8.1
 8.2; 8.3; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5;



OBIECTIV: REABILITARE TERMICA BLOCURI CAMPINA LOT 2
OBIECTUL: REABILITARE BLOC 1E
STADIUL FIZIC: ARHITECTURA INVELITOARE
Beneficiar: PRIMARIA CAMPINA
Proiectant: IPCMG SA
Executant: ASOCIEREA JUST CIVIL ENGINEERING SRL & CONCAS SA
Categoria de lucrari: _____

F3rr - Rest de Realizat

- lei -

la data de 9/12/2021

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3	RPCT26B1 Desfacerea învelitorilor din...olane, tigle solzi sau profilate cu jghiaburi, asezate pe sipci batute pe astereala sau direct pe capriori, inclusiv desfacerea sipcilor, doliilor, paziilor, sorturilor si racordarii din tabla zincata	mp	44.000000 material: manopera: utilaj: transport:	7.61 0.00 7.61 0.00 0.00	334.78 0.00 334.78 0.00 0.00
4	RPCT25A1 [1] REPARATII SARPANTA LEMN (CAPRIORI SI SIPCI) DE LA ACOPERISUL TIP MASCA LA FATADA PRINCIPALA	mp	84.000000 material: manopera: utilaj: transport:	103.55 84.37 19.18 0.00 0.00	8,698.52 7,086.99 1,611.53 0.00 0.00
5	RPCT26C1 Desfacerea învelitorilor din...azbociment, eternit, material plastic colorat diferit, plane sau ondulate, asezate pe sipci batute pe astereala sau direct pe capriori, inclusiv desfacerea sipcilor, doliilor, paziilor, sorturilor si racordarilor din tabla zincata	mp	40.000000 material: manopera: utilaj: transport:	8.62 0.00 8.62 0.00 0.00	344.93 0.00 344.93 0.00 0.00
6	IZF09E1 RACORDAREA STRATURILOR TERASEI LA DEFLECTOARE, TRAPE	buc	10.000000 material: manopera: utilaj: transport:	35.04 23.21 11.71 0.13 0.00	350.39 232.07 117.06 1.27 0.00
8	RPCE02A+ Amorsarea suprafetelor cu mastic de bitum	mp	327.00000 material: manopera: utilaj: transport:	6.85 5.48 1.37 0.00 0.00	2,239.85 1,793.26 446.59 0.00 0.00
9	RPCE07A+ Strat de bariera contra vaporilor cu membrana bituminoasa cu flacara	mp	278.00000 material: manopera: utilaj: transport:	4.26 2.30 1.95 0.00 0.00	1,182.99 640.60 542.39 0.00 0.00
9.L	2600437 Membrana hidroizolatoare modif epm bituplan gv - 4,2 cu L = 1 m	mp	305.80000 0	15.82	4,837.51

STADIUL FIZIC: ARHITECTURA INVELITOARE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
10	RPCE10A#	Strat...difuzie vapori la acop. terase pe sup. incl. <=7%,cu cart. tip cbp/impasl ipb,simplu asezat	mp	317.00000	5.83 1,847.66
				material:	3.83 1,214.14
				manopera:	1.37 432.93
				utilaj:	0.63 200.59
				transport:	0.00 0.00
10.L	2600933	Carton bitumat strat acop nisip ca 400 100cmx20m s 138	mp	355.04000	8.44 2,995.44
				0	
11	RPCE42A	TERMOIZOLATIE CU PLACI DIN POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT, GR 20CM, LIPITE PE TOATA SUPRAFATA	mp	278.00000	176.34 49,022.05
				material:	90.72 25,221.52
				manopera:	85.46 23,756.55
				utilaj:	0.16 43.98
				transport:	0.00 0.00
12	RPCE42A [1]	TERMOIZOLATIE ATIC CU POLISTIREN EXPANDAT, GR 10CM, CONF PROIECT	mp	50.000000	74.87 3,743.55
				material:	21.45 1,072.48
				manopera:	53.26 2,663.16
				utilaj:	0.16 7.91
				transport:	0.00 0.00
13	RPCE03A [1]	HIDROIZOLATIE DIN MEMBRANA MULTISTRAT SI STRAT DE PROTECTIE LA UV PE TOATA SUPRAFATA	mp	317.00000	53.91 17,089
				material:	50.05 15,864.67
				manopera:	3.51 1,113.26
				utilaj:	0.35 111.83
				transport:	0.00 0.00
14	RPCE29A%	Prelata pentru protejarea terasei pe timp ploios,pe durata refacerii	mp	300.00000	17.30 5,189.48
				material:	13.90 4,169.15
				manopera:	2.93 877.96
				utilaj:	0.47 142.37
				transport:	0.00 0.00
15	RPCE28A#	IZOLAREA GURILOR DE SCURGERE	buc	4.000000	179.87 719.47
				material:	124.61 498.43
				manopera:	54.63 218.52
				utilaj:	0.63 2.53
				transport:	0.00 0.00
16	RPCE30A%	Inundarea terasei, in vederea receptionarii ei	mp	278.00000	2.56 710.97
				material:	0.61 168
				manopera:	1.95 542.39
				utilaj:	0.00 0.00
				transport:	0.00 0.00
17	RPCE26A	Dispozitiv comunic str difuzie 1buc/50mp	buc	6.000000	67.26 403.59
				material:	22.87 137.19
				manopera:	43.90 263.39
				utilaj:	0.50 3.01
				transport:	0.00 0.00
18	RPCE19A	Etansarea rosturilor de dilatatie la terase	m	5.000000	43.75 218.75
				material:	36.90 184.50
				manopera:	6.83 34.14
				utilaj:	0.02 0.11
				transport:	0.00 0.00
19	RPCH07A#	Reparare la ast. inv. din scind. rasin. 24 mm prin...Inlocuire ast. cu scandura brute la constructii obisnuite	mp	56.000000	50.71 2,839.52
				material:	42.82 2,397.77
				manopera:	7.41 415.18
				utilaj:	0.47 26.58
				transport:	0.00 0.00

STADIUL FIZIC: ARHITECTURA INVELITOARE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
20	RPCI08A#	Streasina...infund. scandura rasin, falt,gel,o fata,inclus pazii,scand falt/gel pe 2 fete,fara console aparente	mp	10.000000	83.00
			material:	58.90	589.00
			manopera:	23.41	234.12
			utilaj:	0.69	6.85
			transport:	0.00	0.00
21	RPCI15A	INVELITOARE DIN TABLA CUTATA 0.75MM	mp	40.000000	48.21
			material:	41.56	1,662.41
			manopera:	6.63	265.34
			utilaj:	0.02	0.63
			transport:	0.00	0.00
22	RPCI16B#	SORTURI DIN TABLA ZINCATA PESTE ATIC LATIME 45CM	m	23.000000	7.97
			material:	1.71	39.32
			manopera:	6.24	143.60
			utilaj:	0.02	0.36
			transport:	0.00	0.00
22.L	3642287	Tabla zincata, stas 2028, 0,50x 650x1000 mm, OL 32-1N calitatea I	kg	20.562000	7.38
					151.79
23	SB49A1	Caciula de ventilatie din tabla, Montare pe coloane aeris din tub fonta sau gresie antiacida...d= 50mm	buc	4.000000	38.08
			material:	27.16	108.63
			manopera:	10.93	43.70
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
24	CD07A	PANOURI TIP SANDWICH CU TERMOIZOLATIE DE 10CM (COPERTINA BALCOANE)	mp	20.000000	20.25
			material:	2.69	53.89
			manopera:	17.56	351.19
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
24.L	2700290	Panouri tip sandwich cu termoizolatie de 10cm	mp	22.200000	126.55
					2,809.49
25	CE02B	INVELITOARE DIN TIGLA GLAZURATA TIP JIMBOLIA	mp	44.000000	40.69
			material:	15.33	674.52
			manopera:	25.36	1,115.99
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
25.L	2600749	Carton bitumat strat acop nisip ca300 100cmx10m s 138	mp	46.200000	4.22
					194.89
25.L	5887908	Cuie cu cap plat tip B 3,55x 40 s 2111	kg	1.980000	5.27
					10.44
25.L	2300074	Tigla solzi glazurate	buc	1,716.0000	2.11
				00	3,619.43
25.L	2351	Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	ora	1.232000	52.73
					64.96
26	TRI1AA01C1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	55.000000	6.83
			material:	0.00	0.00
			manopera:	6.83	375.57
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
27	TRB01C15	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 50m	tona	55.000000	17.01
			material:	0.00	0.00
			manopera:	17.01	935.70
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: ARHITECTURA INVELITOARE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
28	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona 55.000000	8.44	464.03	
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	0.00	0.00	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	8.44	464.03	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
	Cheltuieli directe:	78,428.09	37,179.98	612.97	464.03	116,685.07
	Recapitulatia:	Recap 1 ianuarie 2018 10/7				
	Alte cheltuieli directe:					
	Contributie	2.2500 %	0.00	836.55	0.00	836.55
	asiguratorie pentru munca (CAM)					
	Total inclusiv Cheltuieli directe:	78,428.09	38,016.52	612.97	464.03	117,521.62
	Cheltuieli indirecte	10.0000 %	7,842.81	3,801.65	61.30	46.40
	Total inclusiv Cheltuieli indirecte:	86,270.90	41,818.18	674.27	510.43	129,273.78
	Profit	7.0000 %	6,038.96	2,927.27	47.20	35.73
	Total inclusiv Beneficiu:	92,309.87	44,745.45	721.47	546.16	138,322
	TOTAL GENERAL (fara TVA):					138,322.95
	TVA:	19.00%				26,281.36
	TOTAL GENERAL:					164,604.31

Ofertant,



Reprezentant legal,



OBIECTIV: REABILITARE TERMICA BLOCURI CAMPINA LOT 2
OBIECTUL: REABILITARE BLOC 1E
STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE
Beneficiar: PRIMARIA CAMPINA
Proiectant: IPCMG SA
Executant: ASOCIEREA JUST CIVIL ENGINEERING SRL & CONCAS SA
Categoria de lucrari: _____

F3rr - Rest de Realizat

- lei -

la data de 9/12/2021

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPED10A1 Demontare cablu...pina la 4 mmp Instalatie pe dibluri	m	15.000000 material: manopera: utilaj: transport:	5.44 0.00 5.44 0.00 0.00	81.65 0.00 81.65 0.00 0.00
2	RPEB15A1 Demontare cond antena inst...liber	m	20.000000 material: manopera: utilaj: transport:	0.58 0.00 0.58 0.00 0.00	11.70 0.00 11.70 0.00 0.00
3	TCC30B2 Antene...parabolica 1,5-2,5m diametru demontata	buc	2.000000 material: manopera: utilaj: transport:	151.71 0.00 151.71 0.00 0.00	303.42 0.00 303.42 0.00 0.00
4	RPEI02A1 Demontare consola de...otel pentru aparate electrice	buc	4.000000 material: manopera: utilaj: transport:	8.58 0.00 8.58 0.00 0.00	34.34 0.00 34.34 0.00 0.00
5	RPEG18A1 Revizuire legaturi, curatare contacte la aparate montate pe tablouri pentru curent...25 a	buc	6.000000 material: manopera: utilaj: transport:	4.11 0.79 3.32 0.00 0.00	24.65 4.75 19.90 0.00 0.00
6	EC02A1 Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) din bachelita, direct pe zid, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 10 mmp, pe dibluri de lemn	m	15.000000 material: manopera: utilaj: transport:	14.18 2.67 11.51 0.00 0.00	212.71 40.04 172.67 0.00 0.00
6.L	4801907 Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 3x 2,5 U s.8778	m	15.450000	4.75	73.32

STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
7	EC09A1	Cablu coaxial, introdus în tuburi sau tevi existente inclusiv identificarea traseului de tuburi existente si desfasurarea portiunilor de tub infundat cu ipsos sau ciment	m	20.000000	4.35 86.90		
			material:	2.20	43.98		
			manopera:	2.15	42.92		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	0.00	0.00		
8	EC13A1	Cap terminal uscat de interior, la cablu cu izolatie si manta din PVC pentru instalatii de comanda, semnalizari si blocari, inclusiv legarea la clemele tablourilor sau aparatelor si scirerea etichetelor, cablul fiind armat sau nearmat si având pana la 4 conductoare	buc	2.000000	19.19 38.38		
			material:	5.73	11.45		
			manopera:	13.46	26.92		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	0.00	0.00		
9	EC12C1	Cap terminal uscat de interior, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu izolatie si manta din PVC, cu conducte de cupru, având sectiunea de pâna la 4x10 mmp	buc	2.000000	15.96 31.92		
			material:	2.11	4.22		
			manopera:	13.85	27.70		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	0.00	0.00		
10	TCC30B1	Antene...parabolica 1,5-2,5m diametru montata	buc	2.000000	151.19 302		
			material:	32.76	65.53		
			manopera:	118.43	236.85		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	0.00	0.00		
11	ATD29D	Suporti, stelaje, constructii metalice confectionate pe santier pentru aparate,elem. automat,sust. cablu,cond.	kg	10.000000	11.69 116.87		
			material:	1.58	15.82		
			manopera:	10.11	101.05		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	0.00	0.00		
11.L	3500295	Cornier aripi eg.lam cald s 424 40x 40x 4 OL 37-1n	kg	10.000000	4.75 47.46		
12	EH01A1	Încercarea cablurilor de energie electrica, de maximum 1 kV	buc	2.000000	36.12 72.23		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	15.02	30.05		
			utilaj:	21.09	42.18		
			transport:	0.00	0.00		
13	EH02A1	Încercarea cablurilor pentru instalatii electrice de comanda, semnalizari, blocari	buc	2.000000	4.49 8.97		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	4.49	8.97		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	0.00	0.00		
14	EH03A1	Reglarea si punerea în functiune a instalatiei de antena colectiva, pentru radio si televiziune cu 3 amplificari	buc	2.000000	54.63 109.26		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	54.63	109.26		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	0.00	0.00		
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			306.56	1,207.42	42.18	0.00	1,556.16

STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE


0	1	2	3	4	
Recapitulatia: Recap 1 ianuarie 2018 10/7					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	27.17	0.00	0.00
Total inclusiv Cheltuieli directe:		306.56	1,234.58	42.18	0.00
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	30.66	123.46	4.22	0.00
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		337.22	1,358.04	46.40	0.00
Profit	7.0000 %	23.61	95.06	3.25	0.00
Total inclusiv Beneficiu:		360.82	1,453.10	49.65	0.00
TOTAL GENERAL (fara TVA):					1,863.58
TVA:	19.00%				354.08
TOTAL GENERAL:					2,217.66



Ofertant,



Reprezentant legal,

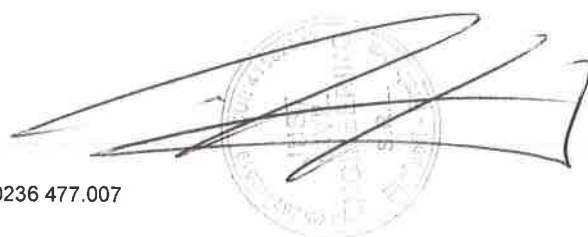



OBIECTIV: REABILITARE TERMICA BLOCURI CAMPINA LOT 2
OBIECTUL: REABILITARE BLOC 1E
STADIUL FIZIC: INSTALATII INCALZIRE
Beneficiar: PRIMARIA CAMPINA
Proiectant: IPCMG SA
Executant: ASOCIEREA JUST CIVIL ENGINEERING SRL & CONCAS SA
Categoria de lucrari: _____

F3rr - Rest de Realizat

- lei -

la data de 9/12/2021

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	DEMONTCOS S	buc	8.000000	78.04	624.33	
	DEMONTARE KIT COAXIAL EVACUARE GAZE ARSE SI ADMISIE AER PENTRU COMBUSTIE		material:	0.00	0.00	
			manopera:	78.04	624.33	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
2	MONTCOS	buc	8.000000	658.08	5,264.62	
	MONTARE KIT COAXIAL EVACUARE GAZE ARSE SI ADMISIE AER PENTRU COMBUSTIE DE 1.5M		material:	580.04	4,640.29	
			manopera:	78.04	624.33	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		4,640.29	1,248.66	0.00	0.00	5,888.95
Recapitulatia:	Recap 1 ianuarie 2018 10/7					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	28.09	0.00	0.00	28.09
Total inclusiv Cheltuieli directe:		4,640.29	1,276.76	0.00	0.00	5,917.05
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	464.03	127.68	0.00	0.00	591.70
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		5,104.32	1,404.43	0.00	0.00	6,508.75
Profit	7.0000 %	357.30	98.31	0.00	0.00	455.61
Total inclusiv Beneficiu:		5,461.62	1,502.74	0.00	0.00	6,964.37
TOTAL GENERAL (fara TVA):						6,964.37
TVA:	19.00%					1,323.23
TOTAL GENERAL:						8,287.60

Ofertant,

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
STANCIU GHEORGHE
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 15654, 15655, 26365, 28598
DOMENII/SUBDOMENII:
1.1; 2.2; 3.1; 4; 5.3; 6; 8.1
9.1; 8.3; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5;

Reprezentant legal,



OBIECTIV: REABILITARE TERMICA BLOCURI CAMPINA LOT 2
OBIECTUL: REABILITARE BLOC 1E
STADIUL FIZIC: INSTALATII GAZE NATURALE
Beneficiar: PRIMARIA CAMPINA
Proiectant: IPCMG SA
Executant: ASOCIEREA JUST CIVIL ENGINEERING SRL & CONCAS SA
Categoria de lucrari: _____

F3rr - Rest de Realizat

- lei -

la data de 9/12/2021

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	RPGA36A1 Demontare tevi ol montata aparent in cond. de distrib. prin sudura dn...3/4 in cladiri de locuit l <10m	m	23.000000	2.87	66.03	
			material:	0.53	12.19	
			manopera:	2.34	53.84	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
2	IC30A1 Teava otel instalatie sud. Long. Ng. neteda Instalatie gaze locuinte+soc. Cult. Sudura in distributie d= 3/4 toli	m	24.000000	14.92	358.17	
			material:	1.46	35.08	
			manopera:	13.46	323.09	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
2.L	3304835 Teava pentru instalatii.neagra nefil.m - 20(3/4) OL 32 1 s 7656	m	24.360000	14.24	346.82	
3	IZA04A CURATIREA CU PERIA DE SARMA A CONDUCTELOR NOI DE GN	mp	2.070000	5.13	10.62	
			material:	0.25	0.52	
			manopera:	4.88	10.10	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
4	IZJ07B Grunduirea conductelor si aparatelor cu ...grund de miniu plumb in doua straturi	mp	2.070000	15.66	32.43	
			material:	4.91	10.17	
			manopera:	10.75	22.25	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
5	IZK12A Vopsirea prin pulverizare intr-un strat cu...vopsea pe baza de ulei	mp	2.070000	6.93	14.34	
			material:	3.34	6.91	
			manopera:	2.17	4.48	
			utilaj:	1.42	2.95	
			transport:	0.00	0.00	
6	M1L04B1 Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur. cond. inalta pres....< 95 mm si s 8-12 mm	buc	4.000000	111.56	446.24	
			material:	11.47	45.89	
			manopera:	41.56	166.23	
			utilaj:	58.53	234.12	
			transport:	0.00	0.00	

STADIUL FIZIC: INSTALATII GAZE NATURALE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
7	IE04C1	VERIFICAREA DEFINITIVA LA PRESIUNE A CONDUCTELOR DE GN	m	24.000000	2.34 56.19	
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	2.34	56.19	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		457.58	636.18	237.07	0.00	1,330.84
Recapitulatia:	Recap 1 ianuarie 2018 10/7					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	14.31	0.00	0.00	14.31
Total inclusiv Cheltuieli directe:		457.58	650.49	237.07	0.00	1,345.15
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	45.76	65.05	23.71	0.00	134.51
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		503.34	715.54	260.78	0.00	1,479.66
Profit	7.0000 %	35.23	50.09	18.25	0.00	103.58
Total inclusiv Beneficiu:		538.58	765.63	279.03	0.00	1,583
TOTAL GENERAL (fara TVA):						1,583.24
TVA:	19.00%					300.82
TOTAL GENERAL:						1,884.06

Ofertant,



Reprezentant legal,

OBIECTIV:	REABILITARE TERMICA BLOCURI CAMPINA LOT 2
OBIECTUL:	REABILITARE BLOC 1E
STADIUL FIZIC:	INSTALATII SANITARE
Beneficiar:	PRIMARIA CAMPINA
Proiectant:	IPCMG SA
Executant:	ASOCIEREA JUST CIVIL ENGINEERING SRL & CONCAS SA
Categoria de lucrari:	

F3rr - Rest de Realizat

- lei -

la data de 9/12/2021

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPSB56A1	Inlocuire gura scurg. fonta email. evac. apa terasa si acoperisuri cu d...100mm		buc	3.000000	166.86	500.57
					material:	136.58	409.73
					manopera:	30.28	90.84
					utilaj:	0.00	0.00
					transport:	0.00	0.00
2	SB03B1	Tuburi fonta pentru canaliz. Montare aparent sau ingropat...etans. fringhie alba si ciment,avand d= 75 mm		m	3.000000	9.41	28.22
					material:	1.41	4.22
					manopera:	8.00	24.00
					utilaj:	0.00	0.00
					transport:	0.00	0.00
2.L	4112045	Tub fonta scurgere categoria I 75x 500 s 1515/2		buc	3.075000	31.64	97.29
3	SB03C1	Tuburi fonta pentru canaliz. Montare aparent sau ingropat...etans. fringhie alba si ciment,avand d=100 mm		m	1.500000	11.32	16.98
					material:	1.57	2.35
					manopera:	9.76	14.63
					utilaj:	0.00	0.00
					transport:	0.00	0.00
3.L	4112174	Tub fonta scurgere categoria I 100x 500 s 1515/2		buc	1.537500	47.46	72.97
4	SB03C1	Tuburi fonta pentru canaliz. Montare aparent sau ingropat...etans. fringhie alba si ciment,avand d=100 mm		m	2.000000	11.32	22.64
					material:	1.57	3.13
					manopera:	9.76	19.51
					utilaj:	0.00	0.00
					transport:	0.00	0.00
4.L	4112174	Tub fonta scurgere categoria I 100x 500 s 1515/2		buc	2.050000	47.46	97.29
5	SB49A2	Caciula de ventilatie din tabla,Montare pe coloane aeris din tub fonta sau gresie antiacida...d= 70mm		buc	6.000000	48.63	291.77
					material:	37.70	226.22
					manopera:	10.93	65.55
					utilaj:	0.00	0.00
					transport:	0.00	0.00
6	SB49A3	Caciula de ventilatie din tabla,Montare pe coloane aeris din tub fonta sau gresie antiacida...d=100mm		buc	4.000000	59.17	236.70
					material:	48.25	193.00
					manopera:	10.93	43.70
					utilaj:	0.00	0.00
					transport:	0.00	0.00
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total

STADIUL FIZIC: INSTALATII SANITARE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Cheltuieli directe:	1,106.18	258.24	0.00	0.00	1,364.42
Recapitulatia:	Recap 1 ianuarie 2018 10/7				
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 % 0.00	5.81	0.00	0.00	5.81
Total inclusiv Cheltuieli directe:	1,106.18	264.05	0.00	0.00	1,370.23
Cheltuieli indirecte	10.0000 % 110.62	26.40	0.00	0.00	137.02
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:	1,216.80	290.45	0.00	0.00	1,507.26
Profit	7.0000 % 85.18	20.33	0.00	0.00	105.51
Total inclusiv Beneficiu:	1,301.98	310.78	0.00	0.00	1,612.76
TOTAL GENERAL (fara TVA):					1,612.76
TVA:	19.00%				306.43
TOTAL GENERAL:					1,919.19



Ofertant,



Reprezentant legal,





OBIECTIV: REABILITARE TERMICA BLOCURI CAMPINA LOT 2
OBIECTUL: REABILITARE BLOC 1E
STADIUL FIZIC: INSTALATII VENTILARE SI CLIMATIZARE
Beneficiar: PRIMARIA CAMPINA
Proiectant: IPCMG SA
Executant: ASOCIEREA JUST CIVIL ENGINEERING SRL & CONCAS SA
Categoria de lucrari: _____

F3rr - Rest de Realizat

- lei -

la data de 9/12/2021

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	VC01A	DEMONTARE UNITATE EXTERIOARA CLIMATIZARE	buc	3.000000	29.27	87.80
				material:	0.00	0.00
				manopera:	29.27	87.80
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2	VC29A	REMONTARE UNITATE EXTERIOARA CLIMATIZARE	buc	3.000000	59.38	178.15
				material:	0.85	2.56
				manopera:	58.53	175.59
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3	FE03B1	DEMONTARE TEAVA DE CUPRU EXISTENTA D8X1MM, RECUPERARE 100%	m	12.000000	14.22	170.62
				material:	0.00	0.00
				manopera:	14.22	170.62
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4	FE03B1	TEAVA NOUA DE CUPRU CU DIAMETRUL DE 8X1MM, INCLUSIV UMLPEREA CU FREON	m	15.000000	64.13	961.88
				material:	38.17	572.48
				manopera:	25.96	389.40
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
5	VC22A1	DEMONTARE SUPORTI SUSTINERE UNITATI EXTERIOARE CLIMATIZARE	kg	15.000000	0.98	14.63
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.98	14.63
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
6	VC23A1	Confectionare dispoz. sust-ancor. pentru aparate canale piese spec. din...otel prof. greu/buc sub 5 kg.	kg	15.000000	16.18	242.68
				material:	5.66	84.95
				manopera:	10.52	157.74
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
7	VC22A1	MONTARE SUPORTURI METALICE	kg	35.000000	13.34	466.89
				material:	12.36	432.75
				manopera:	0.98	34.14
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



OBIECTIV: REABILITARE TERMICA BLOCURI CAMPINA LOT 2
OBIECTUL: REABILITARE BLOC 1E
STADIUL FIZIC: NCS DS 1
Beneficiar: PRIMARIA CAMPINA
Proiectant: IPCMG SA
Executant: ASOCIAREA JUST CIVIL ENGINEERING SRL & CONCAS SA
Categoria de lucrari: _____

F3rr - Rest de Realizat

- lei -

la data de 9/12/2021

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	Plansa A 13					
1.1	RPCT25A1 [1]	PRELUNGIRE ACOPERIS PT REALIZARE DETALIU D.S. 1	mp	11.000000	98.19	1,080.11
				material:	80.00	880.00
				manopera:	18.19	200.11
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.2	RPCH07A#	ASTEREALA SUPLIMENTARA PT REALIZARE DETALIU D.S. 1	mp	11.000000	48.08	528.88
				material:	40.60	446.60
				manopera:	7.03	77.33
				utilaj:	0.45	4.95
				transport:	0.00	0.00
1.3	RPCE02A+	Amorsarea suprafetelor cu mastic de bitum	mp	19.000000	6.49	123.40
				material:	5.20	98.80
				manopera:	1.29	24.60
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.4	RPCE03A [1]	STRAT SUPLIMENTAR HIDROIZOLATIE DIN MEMBRANA MULTISTRAT SI STRAT DE PROTECTIE LA UV PE TOATA SUPRAFATA	mp	19.000000	51.12	971.26
				material:	47.45	901.64
				manopera:	3.33	63.27
				utilaj:	0.33	6.36
				transport:	0.00	0.00
2	Plansa A 14					
2.1	RPCT49A1	Forarea mecanica a gaurilor in elemente de beton armate	buc	143.00000	6.27	896.91
				material:	1.50	214.57
				manopera:	2.07	296.24
				utilaj:	2.70	386.10
				transport:	0.00	0.00
2.2	ANCORA	ANCORE CHIMICE IN ATICUL EXISTENT DIN BETON ARMAT PREFABRICAT	buc	143.00000	19.15	2,738.45
				material:	7.40	1,058.20
				manopera:	9.25	1,322.75
				utilaj:	2.50	357.50
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: NCS DS 1

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
2.3	RPCP01A1	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE PENTRU BALUSTRADA	kg	987.00000	16.72		
			material:	4.88	4,812.76		
			manopera:	11.84	11,685.35		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	0.00	0.00		
2.4	IZD02A	Curatarea de rugina cu peria de sârma a confectiilor si constructiilor metalice executate din profile cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv	tona	0.987000	36.88		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	36.88	36.40		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	0.00	0.00		
2.5	IZD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de de mana	tona	0.987000	79.40		
			material:	48.88	48.24		
			manopera:	30.52	30.13		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	0.00	0.00		
2.6	IZD04A	Vopsire confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in doua straturi, executate din profile cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de de mana	tona	0.987000	156.21		
			material:	85.54	84.43		
			manopera:	70.67	69.		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	0.00	0.00		
2.7	RPCI16B#	SORTURI DIN TABLA ZINCATA PESTE ATIC LATIME 45CM	m	42.000000	7.56		
			material:	1.62	68.08		
			manopera:	5.92	248.64		
			utilaj:	0.01	0.63		
			transport:	0.00	0.00		
2.7.L	3642287	Tabla zincata, stas 2028, 0,50x 650x1000 mm, OL 32-1N calitatea I	kg	37.548000	7.00		
					262.84		
2.8	CD07A	PANOURI TIP SANDWICH CU TERMOIZOLATIE DE 10CM (ATIC NOU)	mp	12.600000	19.20		
			material:	2.55	32.19		
			manopera:	16.65	209.79		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	0.00	0.00		
2.8.L	2700290	Panouri tip sandwich cu termoizolatie de 10cm	mp	13.986000	120.00		
					1,678.32		
2.9	00304D	INCHIDERE ROST CU SILICON	m	42.000000	54.64		
			material:	51.13	2,147.46		
			manopera:	3.51	147.63		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	0.00	0.00		
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			12,734.14	14,411.99	755.54	0.00	27,901.66
Recapitulatia:		Recap 1 ianuarie 2018 10/7					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	324.27	0.00	0.00	0.00	324.27
Total inclusiv Cheltuieli directe:			12,734.14	14,736.26	755.54	0.00	28,225.93
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	1,273.41	1,473.63	75.55	0.00	0.00	2,822.59
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			14,007.55	16,209.89	831.09	0.00	31,048.53
Profit	7.0000 %	980.53	1,134.69	58.18	0.00	0.00	2,173.40
Total inclusiv Beneficiu:			14,988.08	17,344.58	889.27	0.00	33,221.92
TOTAL GENERAL (fara TVA):							33,221.92



OBIECTIV:	REABILITARE TERMICA BLOCURI CAMPINA LOT 2
OBIECTUL:	REABILITARE BLOC 1E
STADIUL FIZIC:	NCS DS 2
Beneficiar:	PRIMARIA CAMPINA
Proiectant:	IPCMG SA
Executant:	ASOCIERIA JUST CIVIL ENGINEERING SRL & CONCAS SA
Categoria de lucrari:	

F3rr - Rest de Realizat

- lei -

la data de 9/12/2021

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
1	01501A1 [2]	PLACARE ANCADRAMENTE GOLURI CU POLISTIREN EXTRUDAT 2 CM GROSIME, CONF PROIECT	mp	51.000000		28.35	1,445.85
				material:		4.86	247.61
				manopera:		23.50	1,198.25
				utilaj:		0.00	0.00
				transport:		0.00	0.00
1.L	20028837	Polistiren extrudat xps - 20mm 600 * 1250mm	mp	52.785000		7.55	398.53
1.L	2101144	Mortar adeziv de spaclu pentru termoizolatii	kg	458.99999 4		0.70	321.30
1.L	7800604	Tencuiala universala de umplere granul. 0,5 mm	kg	152.99999 8		8.00	1,224.00
1.L	7800083	Diblu cu cui din plastic pt.polistiren 8/60 x 135 mm	buc	305.99999 6		0.25	76.50
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			2,267.93	1,198.25	0.00	0.00	3,466.18
Recapitulatia:		Recap 1 ianuarie 2018 10/7					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	26.96	0.00		0.00	26.96
Total inclusiv Cheltuieli directe:		2,267.93	1,225.21	0.00		0.00	3,493.14
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	226.79	122.52	0.00		0.00	349.31
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		2,494.72	1,347.73	0.00		0.00	3,842.45
Profit	7.0000 %	174.63	94.34	0.00		0.00	268.97
Total inclusiv Beneficiu:		2,669.36	1,442.07	0.00		0.00	4,111.42
TOTAL GENERAL (fara TVA):							4,111.42
TVA:		19.00%					781.17
TOTAL GENERAL:							4,892.59

Ofertant,

Reprezentant legal,

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
STANCIU GHEORGHE
 DIRIGINTE DE ŞANTIER
 AUT. NR. 15654, 15665, 26365, 28598
 DOMENII/SUBDOMENII:
 1.1; 2.2; 3.1; 4; 5.3; 6; 8.1
 4.2; 8.3; 8.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.6;

STADIUL FIZIC: NCS DS 2

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007





OBIECTIV: REABILITARE TERMICA BLOCURI CAMPINA LOT 2
OBIECTUL: REABILITARE BLOC 1F
Beneficiar: PRIMARIA CAMPINA
Proiectant: IPCMG SA
Executant: ASOCIERIA JUST CIVIL ENGINEERING SRL & CONCAS SA

**F2rr - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

**Rest de Realizat
la data de 9/12/2021**

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
	I. Lucrari de constructii si instalatii	
4.1	Constructii si instalatii	399,883.45
4.1.1	[0003.2.1] REZISTENTA	81,210.65
4.1.2	[0003.2.2] ARHITECTURA TERMOSISTEM	191,349.91
4.1.3	[0003.2.3] ARHITECTURA INVELITOARE	94,375.21
4.1.4	[0003.2.4] INSTALATII ELECTRICE	1,863.58
4.1.5	[0003.2.5] INSTALATII INCALZIRE	4,352.73
4.1.6	[0003.2.6] INSTALATII GAZE NATURALE	837.74
4.1.7	[0003.2.7] INSTALATII SANITARE	629.72
4.1.8	[0003.2.8] INSTALATII VENTILARE SI CLIMATIZARE	3,083.72
4.1.9	[0003.2.9] NCS DS 1	20,648.48
4.1.10	[0003.2.10] NCS DS 2	1,531.71
	TOTAL I	399,883.45
	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
	TOTAL II	0.00
	III. Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	0.00
4.6	Active necorporale	0.00
	TOTAL III	0.00
	IV. Probe tehnologice si teste	
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
	TOTAL IV	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		399,883.45
TVA 19%:		75,977.85
TOTAL VALOARE:		475,861.30



Ofertant,

Reprezentant legal,



1

2

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007





OBIECTIV: REABILITARE TERMICA BLOCURI CAMPINA LOT 2
OBIECTUL: REABILITARE BLOC 1F
STADIUL FIZIC: REZISTENTA
Beneficiar: PRIMARIA CAMPINA
Proiectant: IPCMG SA
Executant: ASOCIERIA JUST CIVIL ENGINEERING SRL & CONCAS SA
Categoria de lucrari: _____

F3rr - Rest de Realizat

- lei -

la data de 9/12/2021

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCK64A1 Curatare strat suport din beton prin îndepartarea stratului de masa bituminoasa, dupa desfacerea pardoselilor, la masa din...asfalt	mp	24.000000 material: manopera: utilaj: transport:	12.41 0.00 12.41 0.00 0.00	297.81 0.00 297.81 0.00 0.00
2	RPCT49A1 Forarea mecanica a gaurilor de 5 cm in zidarie de caramida si elemente de beton armate cu grosimea de...20cm	buc	790.00000 material: manopera: utilaj: transport:	6.61 1.58 2.18 2.85 0.00	5,225.58 1,250.13 1,725.97 2,249.49 0.00
3	RPCK02B1 Repararea stratului suport pentru pardoseli, executate din...mortar ciment m 100-T, de 3cm grosime, cu fata driscuita fin	mp	34.000000 material: manopera: utilaj: transport:	31.65 8.43 23.22 0.00 0.00	1,075.98 286.60 789.37 0.00 0.00
4	RPCD01A1 Armaturi din otel beton OB37 pentru beton armat...în fundatii si radiere	kg	125.00000 material: manopera: utilaj: transport:	5.17 3.49 1.68 0.00 0.00	646.46 436.87 209.59 0.00 0.00
5	ANCORA ANCORE CHIMICE IN PLACILE BALCOANELOR DIN BETON ARMAT PREFABRICAT	buc	790.00000 material: manopera: utilaj: transport:	20.20 7.80 9.76 2.64 0.00	15,954.70 6,165.26 7,706.58 2,082.86 0.00
6	RPCP01A1 MONTAREA CONFECTIILOR METALICE PENTRU BALCOANE	kg	2,500.0000 material: manopera: utilaj: transport:	17.63 5.14 12.49 0.00 0.00	44,070.70 12,856.13 31,214.57 0.00 0.00
7	IZD02A Curatarea de rugina cu peria de sârma a confectiilor si constructiilor metalice executate din profile cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv	tona	2.500000 material: manopera: utilaj: transport:	38.89 0.00 38.89 0.00 0.00	97.23 0.00 97.23 0.00 0.00

STADIUL FIZIC: REZISTENTA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
8	IZD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de de mana	tona 2.500000	83.74	209.35		
		material:	51.55	128.87			
		manopera:	32.19	80.48			
		utilaj:	0.00	0.00			
		transport:	0.00	0.00			
9	IZD04A	Vopsire confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in doua straturi, executate din profile cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de de mana	tona 2.500000	164.74	411.85		
		material:	90.21	225.53			
		manopera:	74.53	186.32			
		utilaj:	0.00	0.00			
		transport:	0.00	0.00			
10	TRB01C15	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 50m	tona 0.200000	17.01	3.40		
		material:	0.00	0.00			
		manopera:	17.01	3.40			
		utilaj:	0.00	0.00			
		transport:	0.00	0.00			
11	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona 0.200000	8.44	1.69		
		material:	0.00	0.00			
		manopera:	0.00	0.00			
		utilaj:	0.00	0.00			
		transport:	8.44	1.69			
12	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona 1.800000	15.82	28.47		
		material:	0.00	0.00			
		manopera:	0.00	0.00			
		utilaj:	0.00	0.00			
		transport:	15.82	28.47			
13	TRA02A15	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...15 km.	tona 2.700000	8.44	22.78		
		material:	0.00	0.00			
		manopera:	0.00	0.00			
		utilaj:	0.00	0.00			
		transport:	8.44	22.78			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
	Cheltuieli directe:		21,349.40	42,311.31	4,332.35	52.94	68,046.00
	Recapitulatia:	Recap 1 ianuarie 2018 10/7					
	Alte cheltuieli directe:						
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	952.00	0.00	0.00	952.00
	Total inclusiv Cheltuieli directe:		21,349.40	43,263.31	4,332.35	52.94	68,998.00
	Cheltuieli indirecte	10.0000 %	2,134.94	4,326.33	433.23	5.29	6,899.80
	Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		23,484.34	47,589.65	4,765.58	58.24	75,897.80
	Profit	7.0000 %	1,643.90	3,331.28	333.59	4.08	5,312.85
	Total inclusiv Beneficiu:		25,128.24	50,920.92	5,099.17	62.31	81,210.65
	TOTAL GENERAL (fara TVA):						81,210.65
	TVA:	19.00%					15,430.02
	TOTAL GENERAL:						96,640.67



OBIECTIV: REABILITARE TERMICA BLOCURI CAMPINA LOT 2
OBIECTUL: REABILITARE BLOC 1F
STADIUL FIZIC: ARHITECTURA TERMOSISTEM
Beneficiar: PRIMARIA CAMPINA
Proiectant: IPCMG SA
Executant: ASOCIAREA JUST CIVIL ENGINEERING SRL & CONCAS SA
Categoria de lucrari: _____

F3rr - Rest de Realizat

- lei -

la data de 9/12/2021

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT34A11 Demontarea tamplariei metalice (usi parter+anexe casa scarii)	mp	4.500000	14.05	63.24
			material:	0.00	0.00
			manopera:	12.68	57.07
			utilaj:	1.37	6.17
			transport:	0.00	0.00
2	RPCT33A1 Demontarea usilor si ferestrelor din lemn....	mp	81.000000	8.37	677.93
			material:	0.00	0.00
			manopera:	8.37	677.93
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	RPCP41A1 DESFACERE GLAFURI TABLA	m	80.000000	3.90	312.17
			material:	0.00	0.00
			manopera:	3.90	312.17
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	RPCJ09D1 DESFACERI SI REMEDIERI TENCUIELI DEGRADATE	mp	112.000000	46.83	5,245.51
			material:	6.84	765.99
			manopera:	40.00	4,479.53
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	00303A1 [2] REALIZARE ANSAMBLU COMPOZIT ETICS LA PERETI EXTERIORI CU POLISTIREN EXPANDAT DE 10 CM GROSIME	mp	520.000000	78.72	40,935.19
			material:	51.86	26,964.74
			manopera:	26.34	13,696.25
			utilaj:	0.53	274.20
			transport:	0.00	0.00
6	RPCE23 ETANSARE ROSTURI INTRE TAMPLARIA PVC SI PERETE	m	42.000000	14.55	611.25
			material:	4.80	201.54
			manopera:	9.76	409.72
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	00303A1 [2] REALIZARE ANSAMBLU COMPOZIT ETICS LA INTRADOS BALCOANE CU POLISTIREN EXPANDAT DE 10 CM GROSIME	mp	51.000000	78.72	4,014.80
			material:	51.86	2,644.62
			manopera:	26.34	1,343.29
			utilaj:	0.53	26.89
			transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: ARHITECTURA TERMOSISTEM

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	01501A1 [2]	PLACARE ANCADRAMENTE GOLURI CU VATA MINERALA BAZALTICA 5 CM GROSIME, CONF PROIECT	mp 19.000000	29.90	568.07
			material:	5.12	97.28
			manopera:	24.78	470.78
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8.L	2607830	Placa vata minerala 100X60 cm, grosime 50 mm	mp 19.665000	32.69	642.91
8.L	2101144	Mortar adeziv de spaclu pentru termoizolatii	kg 171.00000 0	0.74	126.24
8.L	7800604	Tencuiala universala de umplere granul. 0,5 mm	kg 57.000000	8.44	480.90
8.L	7800083	Diblu cu cui din plastic pt.polistiren 8/60 x 135 mm	buc 114.00000 0	0.26	30.06
10	00303A1 [3]	SISTEM TERMOIZOLANT PARAPETI BALCOANE CU POLISTIREN 10CM	mp 185.00000	78.72	14,563.48
			material:	51.86	9,593.23
			manopera:	26.34	4,872.70
			utilaj:	0.53	97.55
			transport:	0.00	0.00
12	NLTU02A	PANOURI OSB MONTATE PE STRUCTURA METALICA A PARAPETULUI BALCOANELOR	mp 16.800000	25.86	434. .
			material:	9.28	155.89
			manopera:	16.58	278.61
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12.L	1700075742 8	Placa Osb 1,25x2,5m	mp 17.136000	21.09	361.44
12.L	8535055	Profil fixare placi ud 28*27/2.0/3000 - ol galvanizat	m 33.600000	3.16	106.30
13	RCSI25E	IZOLAREA GURILOR DE SCURGERE DE LA BALCOANE	buc 1.000000	20.40	20.40
			material:	12.43	12.43
			manopera:	7.80	7.80
			utilaj:	0.16	0.16
			transport:	0.00	0.00
13.L	3641805	Tabla zincata s2028 0,40x 650x1000 OL 32-1N cal.1	kg 0.180000	7.38	1.33
15	CB14B	SCHELA METALICA INCLUSIV PLASA DE PROTECTIE, MONTARE - DEMONTARE	mp 570.00000	65.98	37,606.67
			material:	9.87	5,626.57
			manopera:	15.61	8,896.71
			utilaj:	40.50	23,083.35
			transport:	0.00	0.00
15.L	2904042	Dulap molid-brad cl.a tiv. G = 28- 58mm L = 3-3,50m IT = 7-15	mc 1.710000	843.69	1,442.71
15.L	5886801	Cuie cu cap conic tip A 2,24x 50 s 2111	kg 1.710000	5.27	9.02
15.L	2903488	Scindura rasin lunga tiv cls A gR = 18mm L = 3,00m s 942	mc 0.057000	843.69	48.09
16	CK25A	USI PROFILE PVC CU GEAM TERMOPAN	mp 5.000000	58.01	290.07
			material:	42.21	211.05
			manopera:	15.80	79.02
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16.L	6720291	Usa din profile PVC cu geam termopan	mp 5.000000	548.40	2,741.99
16.L	2351	Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	ora 0.100000	52.73	5.27

STADIUL FIZIC: ARHITECTURA TERMOSISTEM



0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
17	CK23C	INCHIDERE BALCOANE SI INLOCUIRE TAMPLARIE EXISTENTA DIN LEMN, CF PROIECT	mp	81.000000	27.81		
				material:	16.88		
				manopera:	10.93		
				utilaj:	0.00		
				transport:	0.00		
17.L	6720346	Fereastră din profile PVC pentacamerele, cu geam termopan, cf proiect	mp	81.000000	527.31		
17.L	2351	Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	ora	1.620000	52.73		
18	CK26A#	Glafuri, pervaze ...glafuri mase plastice,montate la ferestre	m	112.00000	31.62		
				material:	24.59		
				manopera:	7.02		
				utilaj:	0.00		
				transport:	0.00		
18.L	2351	Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	ora	1.120000	52.73		
19	00304D	INCHIDERE ROST CU SILICON SI PROFIL DE ALUMINIU	m	30.000000	57.63		
				material:	53.92		
				manopera:	3.71		
				utilaj:	0.00		
				transport:	0.00		
20	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	1.800000	8.44		
				material:	0.00		
				manopera:	0.00		
				utilaj:	0.00		
				transport:	8.44		
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			100,715.88	37,364.42	23,638.07	15.19	161,733.56
Recapitulatia:		Recap 1 ianuarie 2018 10/7					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %	0.00	840.70	0.00	0.00	840.70
Total inclusiv Cheltuieli directe:			100,715.88	38,205.12	23,638.07	15.19	162,574.26
Cheltuieli indirecte		10.0000 %	10,071.59	3,820.51	2,363.81	1.52	16,257.43
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			110,787.47	42,025.63	26,001.88	16.71	178,831.69
Profit		7.0000 %	7,755.12	2,941.79	1,820.13	1.17	12,518.22
Total inclusiv Beneficiu:			118,542.60	44,967.42	27,822.01	17.87	191,349.91
TOTAL GENERAL (fara TVA):							191,349.91
TVA:		19.00%					36,356.48
TOTAL GENERAL:							227,706.39

Ofertant,



Reprezentant legal,





OBIECTIV: REABILITARE TERMICA BLOCURI CAMPINA LOT 2
OBIECTUL: REABILITARE BLOC 1F
STADIUL FIZIC: ARHITECTURA INVELITOARE
Beneficiar: PRIMARIA CAMPINA
Proiectant: IPCMG SA
Executant: ASOCIAREA JUST CIVIL ENGINEERING SRL & CONCAS SA
Categoria de lucrari: _____

F3rr - Rest de Realizat

- lei -

la data de 9/12/2021

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3	RPCT26B1 Desfacerea învelitorilor din...olane, tigle solzi sau profilate cu jghiaburi, asezate pe sipci batute pe astereala sau direct pe capriori, inclusiv desfacerea sipcilor, doliilor, paziilor, sorturilor si racordarii din tabla zincata	mp	26.000000 material: manopera: utilaj: transport:	7.61 0.00 7.61 0.00 0.00	197.82 0.00 197.82 0.00 0.00
4	RPCT25A1 [1] REPARATII SARPANTA LEMN (CAPRIORI SI SIPCI) DE LA ACOPERISUL TIP MASCA LA FATADA PRINCIPALA	mp	48.000000 material: manopera: utilaj: transport:	103.55 84.37 19.18 0.00 0.00	4,970.59 4,049.71 920.87 0.00 0.00
5	RPCT26C1 Desfacerea învelitorilor din...azbociment, eternit, material plastic colorat diferit, plane sau ondulate, asezate pe sipci batute pe astereala sau direct pe capriori, inclusiv desfacerea sipcilor, doliilor, paziilor, sorturilor si racordarilor din tabla zincata	mp	22.000000 material: manopera: utilaj: transport:	8.62 0.00 8.62 0.00 0.00	189.71 0.00 189.71 0.00 0.00
6	IZF09E1 RACORDAREA STRATURILOR TERASEI LA DEFLECTOARE, TRAPE	buc	10.000000 material: manopera: utilaj: transport:	35.04 23.21 11.71 0.13 0.00	350.39 232.07 117.06 1.27 0.00
8	RPCE02A+ Amorsarea suprafetelor cu mastic de bitum	mp	236.000000 material: manopera: utilaj: transport:	6.85 5.48 1.37 0.00 0.00	1,616.53 1,294.22 322.31 0.00 0.00
9	RPCE07A+ Strat de bariera contra vaporilor cu membrana bituminoasa cu flacara	mp	175.000000 material: manopera: utilaj: transport:	4.26 2.30 1.95 0.00 0.00	744.69 403.26 341.43 0.00 0.00
9.L	2600437 Membrana hidroizolatoare modif epm bituplan gv - 4,2 cu L = 1 m	mp	192.500000 0	15.82	3,045.19

STADIUL FIZIC: ARHITECTURA INVELITOARE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
10	RPCE10A#	Strat...difuzie vapori la acop. terase pe sup. incl. <=7%,cu cart. tip cbp/impasl ipb,simplu asezat	mp	236.00000	5.83 1,375.54
				material:	3.83 903.90
				manopera:	1.37 322.31
				utilaj:	0.63 149.33
				transport:	0.00 0.00
10.L	2600933	Carton bitumat strat acop nisip ca 400 100cmx20m s 138	mp	264.32000 0	8.44 2,230.04
11	RPCE42A	TERMOIZOLATIE CU PLACI DIN POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT, GR 20CM, LIPITE PE TOATA SUPRAFATA	mp	175.00000	176.34 30,859.20
				material:	90.72 15,876.86
				manopera:	85.46 14,954.66
				utilaj:	0.16 27.68
				transport:	0.00 0.00
12	RPCE42A [1]	TERMOIZOLATIE ATIC CU POLISTIREN EXPANDAT, GR 10CM, CONF PROIECT	mp	50.000000	74.87 3,743.55
				material:	21.45 1,072.48
				manopera:	53.26 2,663.16
				utilaj:	0.16 7.91
				transport:	0.00 0.00
13	RPCE03A [1]	HIDROIZOLATIE DIN MEMBRANA MULTISTRAT SI STRAT DE PROTECTIE LA UV PE TOATA SUPRAFATA	mp	236.00000	53.91 12,722
				material:	50.05 11,810.92
				manopera:	3.51 828.80
				utilaj:	0.35 83.25
				transport:	0.00 0.00
14	RPCE29A%	Prelata pentru protejarea terasei pe timp ploios,pe durata refacerii	mp	250.00000	17.30 4,324.57
				material:	13.90 3,474.29
				manopera:	2.93 731.64
				utilaj:	0.47 118.64
				transport:	0.00 0.00
15	RPCE28A#	IZOLAREA GURILOR DE SCURGERE	buc	4.000000	179.87 719.47
				material:	124.61 498.43
				manopera:	54.63 218.52
				utilaj:	0.63 2.53
				transport:	0.00 0.00
16	RPCE30A%	Inundarea terasei, in vederea receptionarii ei	mp	175.00000	2.56 447.55
				material:	0.61 10€
				manopera:	1.95 341.43
				utilaj:	0.00 0.00
				transport:	0.00 0.00
17	RPCE26A	Dispozitiv comunic str difuzie 1buc/50mp	buc	6.000000	67.26 403.59
				material:	22.87 137.19
				manopera:	43.90 263.39
				utilaj:	0.50 3.01
				transport:	0.00 0.00
18	RPCE19A	Etansarea rosturilor de dilatatie la terase	m	10.000000	43.75 437.50
				material:	36.90 369.01
				manopera:	6.83 68.28
				utilaj:	0.02 0.21
				transport:	0.00 0.00
19	RPCH07A#	Reparare la ast. inv. din scind. rasin. 24 mm prin...Inlocuire ast. cu scandura brute la constructii obisnuite	mp	10.000000	50.71 507.06
				material:	42.82 428.17
				manopera:	7.41 74.14
				utilaj:	0.47 4.75
				transport:	0.00 0.00

STADIUL FIZIC: ARHITECTURA INVELITOARE

Pag. 3



0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
20	RPCH08A#	Streasină...infund. scandura rasin. falt,gel,o fata,inclus pazii,scand falt/gel pe 2 fete,fara console aparente	mp	10.000000	83.00	829.98
				material:	58.90	589.00
				manopera:	23.41	234.12
				utilaj:	0.69	6.85
				transport:	0.00	0.00
21	RPCI15A	INVELITOARE DIN TABLA CUTATA 0.75MM	mp	22.000000	48.21	1,060.61
				material:	41.56	914.32
				manopera:	6.63	145.94
				utilaj:	0.02	0.35
				transport:	0.00	0.00
22	RPCI16B#	SORTURI DIN TABLA ZINCATA PESTE ATIC LATIME 45CM	m	23.000000	7.97	183.28
				material:	1.71	39.32
				manopera:	6.24	143.60
				utilaj:	0.02	0.36
				transport:	0.00	0.00
22.L	3642287	Tabla zincata, stas 2028, 0,50x 650x1000 mm, OL 32-1N calitatea I	kg	20.562000	7.38	151.79
23	SB49A1	Caciula de ventilatie din tabla, Montare pe coloane aeris din tub fonta sau gresie antiacida....d= 50mm	buc	4.000000	38.08	152.33
				material:	27.16	108.63
				manopera:	10.93	43.70
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
24	CD07A	PANOURI TIP SANDWICH CU TERMOIZOLATIE DE 10CM (COPERTINA BALCOANE)	mp	20.000000	20.25	405.08
				material:	2.69	53.89
				manopera:	17.56	351.19
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
24.L	2700290	Panouri tip sandwich cu termoizolatie de 10cm	mp	22.200000	126.55	2,809.49
25	CE02B	INVELITOARE DIN TIGLA GLAZURATA TIP JIMBOLIA	mp	26.000000	40.69	1,058.03
				material:	15.33	398.58
				manopera:	25.36	659.45
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
25.L	2600749	Carton bitumat strat acop nisip ca300 100cmx10m s 138	mp	27.300000	4.22	115.16
25.L	5887908	Cuie cu cap plat tip B 3,55x 40 s 2111	kg	1.170000	5.27	6.17
25.L	2300074	Tigla solzi glazurate	buc	1,014.000000	2.11	2,138.75
25.L	2351	Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	ora	0.728000	52.73	38.39
26	TRI1AA01C1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	55.000000	6.83	375.57
				material:	0.00	0.00
				manopera:	6.83	375.57
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
27	TRB01C15	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 50m	tona	55.000000	17.01	935.70
				material:	0.00	0.00
				manopera:	17.01	935.70
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

OBIECTIV: REABILITARE TERMICA BLOCURI CAMPINA LOT 2
OBIECTUL: REABILITARE BLOC 1F
STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE
Beneficiar: PRIMARIA CAMPINA
Proiectant: IPCMG SA
Executant: ASOCIERIA JUST CIVIL ENGINEERING SRL & CONCAS SA
Categoria de lucrari: _____



F3rr - Rest de Realizat

- lei -

la data de 9/12/2021

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPED10A1 Demontare cablu...pina la 4 mmp Instalatie pe dibluri	m	15.000000 material: manopera: utilaj: transport:	5.44 0.00 5.44 0.00 0.00	81.65 0.00 81.65 0.00 0.00
2	RPEB15A1 Demontare cond antena inst...liber	m	20.000000 material: manopera: utilaj: transport:	0.58 0.00 0.58 0.00 0.00	11.70 0.00 11.70 0.00 0.00
3	TCC30B2 Antene...parabolica 1,5-2,5m diametru demonstata	buc	2.000000 material: manopera: utilaj: transport:	151.71 0.00 151.71 0.00 0.00	303.42 0.00 303.42 0.00 0.00
4	RPEI02A1 Demontare consola de...otel pentru aparate electrice	buc	4.000000 material: manopera: utilaj: transport:	8.58 0.00 8.58 0.00 0.00	34.34 0.00 34.34 0.00 0.00
5	RPEG18A1 Revizuire legaturi, curatare contacte la aparate montate pe tablouri pentru curent...25 a	buc	6.000000 material: manopera: utilaj: transport:	4.11 0.79 3.32 0.00 0.00	24.65 4.75 19.90 0.00 0.00
6	EC02A1 Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) din bachelita, direct pe zid, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 10 mmp, pe dibluri de lemn	m	15.000000 material: manopera: utilaj: transport:	14.18 2.67 11.51 0.00 0.00	212.71 40.04 172.67 0.00 0.00
6.L	4801907 Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 3x 2,5 U s.8778	m	15.450000	4.75	73.32

STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
7	EC09A1	Cablu coaxial, introdus în tuburi sau tevi existente inclusiv identificarea traseului de tuburi existente si desfasurarea portiunilor de tub infundat cu ipsos sau ciment	m	20.000000	4.35	86.90	
				material:	2.20	43.98	
				manopera:	2.15	42.92	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
8	EC13A1	Cap terminal uscat de interior, la cablu cu izolatie si manta din PVC pentru instalatii de comanda, semnalizari si blocari, inclusiv legarea la clemele tablourilor sau aparatelor si scirerea etichetelor, cablul fiind armat sau nearmat si având pana la 4 conductoare	buc	2.000000	19.19	38.38	
				material:	5.73	11.45	
				manopera:	13.46	26.92	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
9	EC12C1	Cap terminal uscat de interior, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu izolatie si manta din PVC, cu conducte de cupru, având sectiunea de pâna la 4x10 mmp	buc	2.000000	15.96	31.92	
				material:	2.11	4.22	
				manopera:	13.85	27.70	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
10	TCC30B1	Antene...parabolica 1,5-2,5m diametru montata	buc	2.000000	151.19	302	
				material:	32.76	65.53	
				manopera:	118.43	236.85	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
11	ATD29D	Suporti, stelaje, constructii metalice confectionate pe santier pentru aparate,elem. automat,sust. cablu,cond.	kg	10.000000	11.69	116.87	
				material:	1.58	15.82	
				manopera:	10.11	101.05	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
11.L	3500295	Cornier aripi eg.lam cald s 424 40x 40x 4 OL 37-1n	kg	10.000000	4.75	47.46	
12	EH01A1	Încercarea cablurilor de energie electrica, de maximum 1 kV	buc	2.000000	36.12	72.23	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	15.02	30.05	
				utilaj:	21.09	42.18	
				transport:	0.00	0.00	
13	EH02A1	Încercarea cablurilor pentru instalatii electrice de comanda, semnalizari, blocari	buc	2.000000	4.49	8.97	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	4.49	8.97	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
14	EH03A1	Reglarea si punerea în functiune a instalatiei de antena colectiva, pentru radio si televiziune cu 3 amplificari	buc	2.000000	54.63	109.26	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	54.63	109.26	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			306.56	1,207.42	42.18	0.00	1,556.16

STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE

0	1	2	3	4	5
Recapitulatia: Recap 1 ianuarie 2018 10/7					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	27.17	0.00	0.00
Total inclusiv Cheltuieli directe:		306.56	1,234.58	42.18	0.00
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	30.66	123.46	4.22	0.00
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		337.22	1,358.04	46.40	0.00
Profit	7.0000 %	23.61	95.06	3.25	0.00
Total inclusiv Beneficiu:		360.82	1,453.10	49.65	0.00
TOTAL GENERAL (fara TVA):					1,863.58
TVA:	19.00%				354.08
TOTAL GENERAL:					2,217.66



Ofertant,



Reprezentant legal,





OBIECTIV: REABILITARE TERMICA BLOCURI CAMPINA LOT 2
OBIECTUL: REABILITARE BLOC 1F
STADIUL FIZIC: INSTALATII GAZE NATURALE
Beneficiar: PRIMARIA CAMPINA
Proiectant: IPCMG SA
Executant: ASOCIERIA JUST CIVIL ENGINEERING SRL & CONCAS SA
Categoria de lucrari: _____

F3rr - Rest de Realizat

- lei -

la data de 9/12/2021

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPGA36A1 Demontare tevi ol montata aparent in cond. de distrib. prin sudura dn...3/4 in cladiri de locuit l <10m	m	6.500000 material: manopera: utilaj: transport:	2.87 0.53 2.34 0.00 0.00	18.66 3.45 15.22 0.00 0.00
2	IC30A1 Teava otel instalatie sud. Long. Ng. neteda Instalatie gaze locuinte+soc. Cult. Sudura in distributie d= 3/4 toli	m	7.000000 material: manopera: utilaj: transport:	14.92 1.46 13.46 0.00 0.00	104.47 10.23 94.23 0.00 0.00
2.L	3304835 Teava pentru instalatii.neagra nefil.m - 20(3/4) OL 32 1 s 7656	m	7.105000	14.24	101.16
3	IZA04A CURATIREA CU PERIA DE SARMAA CONDUCTELOR NOI DE GN	mp	0.650000 material: manopera: utilaj: transport:	5.13 0.25 4.88 0.00 0.00	3.33 0.16 3.17 0.00 0.00
4	IZJ07B Grunduirea conductelor si aparatelor cu ...grund de miniu plumb în doua straturi	mp	0.650000 material: manopera: utilaj: transport:	15.66 4.91 10.75 0.00 0.00	10.18 3.19 6.99 0.00 0.00
5	IZK12A Vopsirea prin pulverizare intr-un strat cu...vopsea pe baza de ulei	mp	0.650000 material: manopera: utilaj: transport:	6.93 3.34 2.17 1.42 0.00	4.50 2.17 1.41 0.93 0.00
6	M1L04B1 Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur. cond. inalta pres.... < 95 mm si s 8-12 mm	buc	4.000000 material: manopera: utilaj: transport:	111.56 11.47 41.56 58.53 0.00	446.24 45.89 166.23 234.12 0.00

STADIUL FIZIC: INSTALATII GAZE NATURALE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
7	IE04C1	VERIFICAREA DEFINITIVA LA PRESIUNE A CONDUCTELOR DE GN	m	7.000000		
			material:	2.34	16.39	
			manopera:	0.00	0.00	
			utilaj:	2.34	16.39	
			transport:	0.00	0.00	
				0.00	0.00	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		166.25	303.63	235.05	0.00	704.93
Recapitulatia:	Recap 1 ianuarie 2018 10/7					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	6.83	0.00	0.00	6.83
Total inclusiv Cheltuieli directe:		166.25	310.46	235.05	0.00	711.76
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	16.62	31.05	23.50	0.00	71.18
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		182.87	341.51	258.55	0.00	782.94
Profit	7.0000 %	12.80	23.91	18.10	0.00	54.81
Total inclusiv Beneficiu:		195.68	365.42	276.65	0.00	837
TOTAL GENERAL (fara TVA):						837.74
TVA:	19.00%					159.17
TOTAL GENERAL:						996.91

Ofertant,

Reprezentant legal,



Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007





OBIECTIV: REABILITARE TERMICA BLOCURI CAMPINA LOT 2
OBIECTUL: REABILITARE BLOC 1F
STADIUL FIZIC: INSTALATII SANITARE
Beneficiar: PRIMARIA CAMPINA
Proiectant: IPCMG SA
Executant: ASOCIERIA JUST CIVIL ENGINEERING SRL & CONCAS SA
Categoria de lucrari: _____

F3rr - Rest de Realizat

- lei -

la data de 9/12/2021

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
1	RPSB56A1	Inlocuire gura scurg. fonta email. evac. apa terasa si acoperisuri cu d...100mm	buc	2.000000	166.86	333.71	
				material:	136.58	273.15	
				manopera:	30.28	60.56	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
2	SB03B1	Tuburi fonta pentru canaliz. Montare aparent sau ingropat...etans. fringhie alba si ciment,avand d= 75 mm	m	1.000000	9.41	9.41	
				material:	1.41	1.41	
				manopera:	8.00	8.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
2.L	4112045	Tub fonta scurgere categoria I 75x 500 s 1515/2	buc	1.025000	31.64	32.43	
3	SB03C1	Tuburi fonta pentru canaliz. Montare aparent sau ingropat...etans. fringhie alba si ciment,avand d=100 mm	m	1.000000	11.32	11.32	
				material:	1.57	1.57	
				manopera:	9.76	9.76	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
3.L	4112174	Tub fonta scurgere categoria I 100x 500 s 1515/2	buc	1.025000	47.46	48.64	
5	SB49A2	Caciula de ventilatie din tabla,Montare pe coloane aeris din tub fonta sau gresie antiacida...d= 70mm	buc	2.000000	48.63	97.26	
				material:	37.70	75.41	
				manopera:	10.93	21.85	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			432.60	100.17	0.00	0.00	532.77
Recapitulatia:		Recap 1 ianuarie 2018 10/7					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %	0.00	2.25	0.00	0.00	2.25
Total inclusiv Cheltuieli directe:			432.60	102.42	0.00	0.00	535.02
Cheltuieli indirecte		10.0000 %	43.26	10.24	0.00	0.00	53.50
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			475.86	112.66	0.00	0.00	588.52
Profit		7.0000 %	33.31	7.89	0.00	0.00	41.20
Total inclusiv Beneficiu:			509.17	120.55	0.00	0.00	629.72


STADIUL FIZIC: INSTALATII SANITARE

0	1	2	3	4
TOTAL GENERAL (fara TVA):				
TVA: 19.00%				
TOTAL GENERAL:				



Ofertant,

Reprezentant legal,

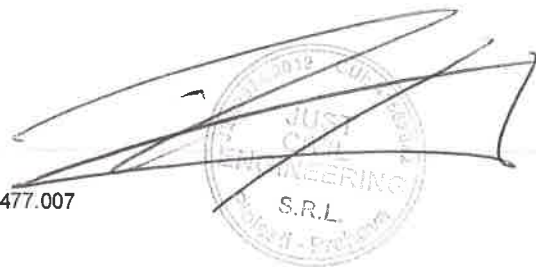Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

OBIECTIV: REABILITARE TERMICA BLOCURI CAMPINA LOT 2
OBIECTUL: REABILITARE BLOC 1F
STADIUL FIZIC: INSTALATII VENTILARE SI CLIMATIZARE
Beneficiar: PRIMARIA CAMPINA
Proiectant: IPCMG SA
Executant: ASOCIERIA JUST CIVIL ENGINEERING SRL & CONCAS SA
Categoria de lucrari: _____



F3rr - Rest de Realizat

- lei -

la data de 9/12/2021

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	VC01A	DEMONTARE UNITATE EXTERIOARA CLIMATIZARE	buc	2.000000	29.27	58.53
				material:	0.00	0.00
				manopera:	29.27	58.53
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2	VC29A	REMONTARE UNITATE EXTERIOARA CLIMATIZARE	buc	2.000000	59.38	118.77
				material:	0.85	1.70
				manopera:	58.53	117.06
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3	FE03B1	DEMONTARE TEAVA DE CUPRU EXISTENTA D8X1MM, RECUPERARE 100%	m	10.000000	14.22	142.18
				material:	0.00	0.00
				manopera:	14.22	142.18
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4	FE03B1	TEAVA NOUA DE CUPRU CU DIAMETRUL DE 8X1MM, INCLUSIV UMLPEREA CU FREON	m	15.000000	64.13	961.88
				material:	38.17	572.48
				manopera:	25.96	389.40
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
5	VC22A1	DEMONTARE SUPORTI SUSTINERE UNITATI EXTERIOARE CLIMATIZARE	kg	15.000000	0.98	14.63
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.98	14.63
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
6	VC23A1	Confectionare dispoz. sust-ancor. pentru aparate canale piese spec. din...otel prof. greut/buc sub 5 kg.	kg	10.000000	16.18	161.79
				material:	5.66	56.63
				manopera:	10.52	105.16
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
7	VC22A1	MONTARE SUPORTURI METALICE	kg	25.000000	13.34	333.49
				material:	12.36	309.11
				manopera:	0.98	24.39
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: INSTALATII VENTILARE SI CLIMATIZARE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	F15B1	COMPLETAREA CU FREON IN CIRCUITUL AGREGATULUI	tona	0.003000	71,091.78
			material:	70,765.26	213.28
			manopera:	326.52	212.30
			utilaj:	0.00	0.98
			transport:	0.00	0.00
9	VD01A#	VERIFICARE LA INSTALATIA DE CLIMATIZARE	buc	2.000000	58.53
			material:	0.00	117.06
			manopera:	58.53	0.00
			utilaj:	0.00	117.06
			transport:	0.00	0.00
10	IZL04A	IZOLAREA CONDUCTELOR CU BETE DIN BUMBAC	m	15.000000	31.67
			material:	27.13	475.03
			manopera:	4.54	407.00
			utilaj:	0.00	68.04
			transport:	0.00	0.00

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		1,559.21	1,037.43	0.00	0.00	2,596.64

Recapitulatia: Recap 1 ianuarie 2018 10/7

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	23.34	0.00	0.00	23.34
---	----------	------	-------	------	------	-------

Total inclusiv Cheltuieli directe:		1,559.21	1,060.77	0.00	0.00	2,619.99
---	--	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-----------------

Cheltuieli indirecte	10.0000 %	155.92	106.08	0.00	0.00	262.00
----------------------	-----------	--------	--------	------	------	--------

Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		1,715.14	1,166.85	0.00	0.00	2,881.98
---	--	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-----------------

Profit	7.0000 %	120.06	81.68	0.00	0.00	201.74
--------	----------	--------	-------	------	------	--------

Total inclusiv Beneficiu:		1,835.20	1,248.53	0.00	0.00	3,083.72
----------------------------------	--	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-----------------

TOTAL GENERAL (fara TVA):						3,083.72
----------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------

TVA:	19.00%					585.91
-------------	--------	--	--	--	--	---------------

TOTAL GENERAL:						3,669.63
-----------------------	--	--	--	--	--	-----------------



OBIECTIV: REABILITARE TERMICA BLOCURI CAMPINA LOT 2
OBIECTUL: REABILITARE BLOC 1F
STADIUL FIZIC: NCS DS 1
Beneficiar: PRIMARIA CAMPINA
Proiectant: IPCMG SA
Executant: ASOCIERIA JUST CIVIL ENGINEERING SRL & CONCAS SA
Categoria de lucrari: _____



F3rr - Rest de Realizat

- lei -

la data de 9/12/2021

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	Plansa A 13					
1.1	RPCT25A1 [1]	PRELUNGIRE ACOPERIS PT REALIZARE DETALIU D.S. 1	mp	14.700000	98.19	1,443.41
				material:	80.00	1,176.00
				manopera:	18.19	267.41
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.2	RPCH07A#	ASTEREA LA SUPLIMENTARA PT REALIZARE DETALIU D.S. 1	mp	14.700000	48.08	706.78
				material:	40.60	596.82
				manopera:	7.03	103.34
				utilaj:	0.45	6.61
				transport:	0.00	0.00
1.3	RPCE02A+	Amorsarea suprafetelor cu mastic de bitum	mp	24.500000	6.49	159.13
				material:	5.20	127.40
				manopera:	1.29	31.73
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.4	RPCE03A [1]	STRAT SUPLIMENTAR HIDROIZOLATIE DIN MEMBRANA MULTISTRAT SI STRAT DE PROTECTIE LA UV PE TOATA SUPRAFATA	mp	24.500000	51.12	1,252.42
				material:	47.45	1,162.64
				manopera:	3.33	81.58
				utilaj:	0.33	8.20
				transport:	0.00	0.00
2	Plansa A 14					
2.1	RPCT49A1	Forarea mecanica a gaurilor in elemente de beton armate	buc	78.000000	6.27	489.23
				material:	1.50	117.04
				manopera:	2.07	161.59
				utilaj:	2.70	210.60
				transport:	0.00	0.00
2.2	ANCORA	ANCORE CHIMICE IN ATICUL EXISTENT DIN BETON ARMAT PREFABRICAT	buc	78.000000	19.15	1,493.70
				material:	7.40	577.20
				manopera:	9.25	721.50
				utilaj:	2.50	195.00
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: NCS DS 1

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
2.3	RPCP01A1	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE PENTRU BALUSTRADA	kg	540.00000	16.72	9,026.32	
				material:	4.88	2,633.12	
				manopera:	11.84	6,393.20	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
2.4	IZD02A	Curatarea de rugina cu peria de sârma a confectiilor si constructiilor metalice executate din profile cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv	tona	0.540000	36.88	19.91	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	36.88	19.91	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
2.5	IZD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de de mana	tona	0.540000	79.40	42.88	
				material:	48.88	26.40	
				manopera:	30.52	16.48	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
2.6	IZD04A	Vopsire confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in doua straturi, executate din profile cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de de mana	tona	0.540000	156.21	84.35	
				material:	85.54	46.19	
				manopera:	70.67	38.	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
2.7	RPCI16B#	SORTURI DIN TABLA ZINCATA PESTE ATIC LATIME 45CM	m	23.000000	7.56	173.79	
				material:	1.62	37.28	
				manopera:	5.92	136.16	
				utilaj:	0.01	0.34	
				transport:	0.00	0.00	
2.7.L	3642287	Tabla zincata, stas 2028, 0,50x 650x1000 mm, OL 32-1N calitatea I	kg	20.562000	7.00	143.93	
2.8	CD07A	PANOURI TIP SANDWICH CU TERMOIZOLATIE DE 10CM (ATIC NOU)	mp	7.000000	19.20	134.43	
				material:	2.55	17.88	
				manopera:	16.65	116.55	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
2.8.L	2700290	Panouri tip sandwich cu termoizolatie de 10cm	mp	7.770000	120.00	932.40	
2.9	00304D	INCHIDERE ROST CU SILICON	m	23.000000	54.64	1,256.83	
				material:	51.13	1,175.99	
				manopera:	3.51	80.84	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			8,770.30	8,168.47	420.76	0.00	17,359.52
Recapitulatia:		Recap 1 ianuarie 2018 10/7					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	183.79	0.00	0.00	0.00	183.79
Total inclusiv Cheltuieli directe:			8,770.30	8,352.26	420.76	0.00	17,543.31
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	877.03	835.23	42.08	0.00		1,754.33
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			9,647.33	9,187.48	462.83	0.00	19,297.65
Profit	7.0000 %	675.31	643.12	32.40	0.00		1,350.84
Total inclusiv Beneficiu:			10,322.64	9,830.61	495.23	0.00	20,648.48
TOTAL GENERAL (fara TVA):							20,648.48

STADIUL FIZIC: NCS DS 1

0
TVA: 19.00%
TOTAL GENERAL:

2 3 4

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: REABILITARE TERMICA BLOCURI CAMPINA LOT 2
OBIECTUL: REABILITARE BLOC 1F
STADIUL FIZIC: NCS DS 2
Beneficiar: PRIMARIA CAMPINA
Proiectant: IPCMG SA
Executant: ASOCIERIA JUST CIVIL ENGINEERING SRL & CONCAS SA
Categoria de lucrari: _____



F3rr - Rest de Realizat

- lei -

la data de 9/12/2021

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
1	01501A1 [2]	PLACARE ANCADRAMENTE GOLURI CU POLISTIREN EXTRUDAT 2 CM GROSIME, CONF PROIECT		mp	19.000000	28.35	538.65
					material:	4.86	92.25
					manopera:	23.50	446.41
					utilaj:	0.00	0.00
					transport:	0.00	0.00
1.L	20028837	Polistiren extrudat xps - 20mm 600 * 1250mm		mp	19.665000	7.55	148.47
1.L	2101144	Mortar adeziv de spaclu pentru termoizolatii		kg	170.99999 8	0.70	119.70
1.L	7800604	Tencuiala universala de umplere granul. 0,5 mm		kg	56.999999	8.00	456.00
1.L	7800083	Diblu cu cui din plastic pt.polistiren 8/60 x 135 mm		buc	113.99999 9	0.25	28.50
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			844.92	446.41	0.00	0.00	1,291.32
Recapitulatia:		Recap 1 ianuarie 2018 10/7					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %	0.00	10.04	0.00	0.00	10.04
Total inclusiv Cheltuieli directe:			844.92	456.45	0.00	0.00	1,301.36
Cheltuieli indirecte		10.0000 %	84.49	45.64	0.00	0.00	130.14
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			929.41	502.09	0.00	0.00	1,431.50
Profit		7.0000 %	65.06	35.15	0.00	0.00	100.21
Total inclusiv Beneficiu:			994.47	537.24	0.00	0.00	1,531.71
TOTAL GENERAL (fara TVA):							1,531.71
TVA:		19.00%					291.02
TOTAL GENERAL:							1,822.73

Ofertant,



Reprezentant legal,



STADIUL FIZIC: NCS DS 2

0

1

2

3

4

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007





OBIECTIV: REABILITARE TERMICA BLOCURI CAMPINA LOT 2
OBIECTUL: REABILITARE BLOC 1G
Beneficiar: PRIMARIA CAMPINA
Proiectant: IPCMG SA
Executant: ASOCIEREA JUST CIVIL ENGINEERING SRL & CONCAS SA

F2rr - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Rest de Realizat
la data de 9/12/2021

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
	I. Lucrari de constructii si instalatii	
4.1	Constructii si instalatii	493,984.54
4.1.1	[0003.3.1] REZISTENTA	78,573.81
4.1.2	[0003.3.2] ARHITECTURA TERMOSISTEM	206,258.42
4.1.3	[0003.3.3] ARHITECTURA INVELITOARE	168,055.33
4.1.4	[0003.3.4] INSTALATII ELECTRICE	1,863.58
4.1.5	[0003.3.5] INSTALATII INCALZIRE	8,705.46
4.1.6	[0003.3.6] INSTALATII GAZE NATURALE	837.74
4.1.7	[0003.3.7] INSTALATII SANITARE	1,437.47
4.1.8	[0003.3.8] INSTALATII VENTILARE SI CLIMATIZARE	1,772.36
4.1.9	[0003.3.9] NCS DS 1	24,948.66
4.1.10	[0003.3.10] NCS DS 2	1,531.71
	TOTAL I	493,984.54
	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
	TOTAL II	0.00
	III. Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	0.00
4.6	Active necorporale	0.00
	TOTAL III	0.00
	IV. Probe tehnologice si teste	
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
	TOTAL IV	0.00
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	493,984.54
	TVA 19%:	93,857.06
	TOTAL VALOARE:	587,841.60

Ofertant,



1

2

3

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007





OBIECTIV: REABILITARE TERMICA BLOCURI CAMPINA LOT 2
OBIECTUL: REABILITARE BLOC 1G
STADIUL FIZIC: REZISTENTA
Beneficiar: PRIMARIA CAMPINA
Proiectant: IPCMG SA
Executant: ASOCIEREA JUST CIVIL ENGINEERING SRL & CONCAS SA
Categoria de lucrari: _____

F3rr - Rest de Realizat

- lei -

la data de 9/12/2021

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCK64A1 Curatare strat suport din beton prin îndepartarea stratului de masa bituminoasa, dupa desfacerea pardoselilor, la masa din...asfalt	mp	27.000000 material: manopera: utilaj: transport:	12.41 0.00 12.41 0.00 0.00	335.03 0.00 335.03 0.00 0.00
2	RPCT49A1 Forarea mecanica a gaurilor de 5 cm in zidarie de caramida si elemente de beton armate cu grosimea de...20cm	buc	770.00000 material: manopera: utilaj: transport:	6.61 1.58 2.18 2.85 0.00	5,093.29 1,218.48 1,682.27 2,192.54 0.00
3	RPCK02B1 Repararea stratului suport pentru pardoseli, executate din...mortar ciment m 100-T, de 3cm grosime, cu fata driscuita fin	mp	37.000000 material: manopera: utilaj: transport:	31.65 8.43 23.22 0.00 0.00	1,170.92 311.89 859.03 0.00 0.00
4	RPCD01A1 Armaturi din otel beton OB37 pentru beton armat...în fundatii si radiere	kg	122.00000 material: manopera: utilaj: transport:	5.17 3.49 1.68 0.00 0.00	630.94 426.38 204.56 0.00 0.00
5	ANCORA ANCORE CHIMICE IN PLACILE BALCOANELOR DIN BETON ARMAT PREFABRICAT	buc	770.00000 material: manopera: utilaj: transport:	20.20 7.80 9.76 2.64 0.00	15,550.78 6,009.18 7,511.47 2,030.13 0.00
6	RPCP01A1 MONTAREA CONFECTIILOR METALICE PENTRU BALCOANE	kg	2,400.0000 material: manopera: utilaj: transport:	17.63 5.14 12.49 0.00 0.00	42,307.87 12,341.88 29,965.98 0.00 0.00
7	IZD02A Curatarea de rugina cu peria de sârma a confectiilor si constructiilor metalice executate din profile cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv	tona	2.400000 material: manopera: utilaj: transport:	38.89 0.00 38.89 0.00 0.00	93.34 0.00 93.34 0.00 0.00

STADIUL FIZIC: REZISTENTA

0

1

2

3

4

Ofertant,

Reprezentant legal,





OBIECTIV: REABILITARE TERMICA BLOCURI CAMPINA LOT 2
OBIECTUL: REABILITARE BLOC 1G
STADIUL FIZIC: ARHITECTURA TERMOSISTEM
Beneficiar: PRIMARIA CAMPINA
Proiectant: IPCMG SA
Executant: ASOCIERIA JUST CIVIL ENGINEERING SRL & CONCAS SA
Categoria de lucrari: _____

F3rr - Rest de Realizat

- lei -

la data de 9/12/2021

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT34A11 Demontarea tamplariei metalice (usi parter+anexe casa scarii)	mp	10.000000 material: manopera: utilaj: transport:	14.05 0.00 12.68 1.37 0.00	140.53 0.00 126.82 13.71 0.00
2	RPCT33A1 Demontarea usilor si ferestrelor din lemn....	mp	98.160000 material: manopera: utilaj: transport:	8.37 0.00 8.37 0.00 0.00	821.55 0.00 821.55 0.00 0.00
3	RPCP41A1 DESFACERE GLAFURI TABLA	m	135.00000 material: manopera: utilaj: transport:	3.90 0.00 3.90 0.00 0.00	526.78 0.00 526.78 0.00 0.00
4	RPCJ09D1 DESFACERI SI REMEDIERI TENCUIELI DEGRADATE	mp	120.00000 material: manopera: utilaj: transport:	46.83 6.84 40.00 0.00 0.00	5,620.19 820.70 4,799.49 0.00 0.00
5	00303A1 [2] REALIZARE ANSAMBLU COMPOZIT ETICS LA PERETI EXTERIORI CU POLISTIREN EXPANDAT DE 10 CM GROSIME	mp	610.00000 material: manopera: utilaj: transport:	78.72 51.86 26.34 0.53 0.00	48,020.13 31,631.72 16,066.75 321.66 0.00
6	RPCE23 ETANSARE ROSTURI INTRE TAMPLARIA PVC SI PERETE	m	12.000000 material: manopera: utilaj: transport:	14.55 4.80 9.76 0.00 0.00	174.64 57.58 117.06 0.00 0.00
7	00303A1 [2] REALIZARE ANSAMBLU COMPOZIT ETICS LA INTRADOS BALCOANE CU POLISTIREN EXPANDAT DE 10 CM GROSIME	mp	67.000000 material: manopera: utilaj: transport:	78.72 51.86 26.34 0.53 0.00	5,274.34 3,474.30 1,764.71 35.33 0.00

STADIUL FIZIC: ARHITECTURA TERMOSISTEM

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	01501A1 [2]	PLACARE ANCADRAMENTE GOLURI CU VATA MINERALA BAZALTICA 5 CM GROSIME, CONF PROIECT	mp	19.000000	29.90 568.07
				material:	5.12 97.28
				manopera:	24.78 470.78
				utilaj:	0.00 0.00
				transport:	0.00 0.00
8.L	2607830	Placa vata minerala 100X60 cm, grosime 50 mm	mp	19.665000	32.69 642.91
8.L	2101144	Mortar adeziv de spaclu pentru termoizolatii	kg	171.00000 0	0.74 126.24
8.L	7800604	Tencuiala universala de umplere granul. 0,5 mm	kg	57.000000	8.44 480.90
8.L	7800083	Diblu cu cui din plastic pt.polistiren 8/60 x 135 mm	buc	114.00000 0	0.26 30.06
9	00303A1 [3]	SISTEM TERMOIZOLANT PARAPETI BALCOANE CU POLISTIREN 10CM	mp	20.000000	78.72 1,574.43
				material:	51.86 1,037.11
				manopera:	26.34 526.78
				utilaj:	0.53 10.55
				transport:	0.00 0.00
12	NLTU02A	PANOURI OSB MONTATE PE STRUCTURA METALICA A PARAPETULUI BALCOANELOR	mp	9.600000	25.86 248.
				material:	9.28 89.08
				manopera:	16.58 159.20
				utilaj:	0.00 0.00
				transport:	0.00 0.00
12.L	1700075742 8	Placa Osb 1,25x2,5m	mp	9.792000	21.09 206.54
12.L	8535055	Profil fixare placi ud 28*27/2.0/3000 - ol galvanizat	m	19.200000	3.16 60.75
13	RCSI25E	IZOLAREA GURILOR DE SCURGERE DE LA BALCOANE	buc	3.000000	20.40 61.19
				material:	12.43 37.30
				manopera:	7.80 23.41
				utilaj:	0.16 0.47
				transport:	0.00 0.00
13.L	3641805	Tabla zincata s2028 0,40x 650x1000 OL 32-1N cal.1	kg	0.540000	7.38 3.99
15	CB14B	SCHELA METALICA INCLUSIV PLASA DE PROTECTIE, MONTARE - DEMONTARE	mp	827.00000	65.98 54,562
				material:	9.87 8,163.40
				manopera:	15.61 12,908.03
				utilaj:	40.50 33,491.10
				transport:	0.00 0.00
15.L	2904042	Dulap molid-brad cl.a tiv. G = 28- 58mm L = 3-3,50m IT = 7-15	mc	2.481000	843.69 2,093.19
15.L	5886801	Cuie cu cap conic tip A 2,24x 50 s 2111	kg	2.481000	5.27 13.08
15.L	2903488	Scindura rasin lunga tiv cls A gR = 18mm L = 3,00m s 942	mc	0.082700	843.69 69.77
16	CK25A	USI PROFILE PVC CU GEAM TERMOPAN	mp	5.000000	58.01 290.07
				material:	42.21 211.05
				manopera:	15.80 79.02
				utilaj:	0.00 0.00
				transport:	0.00 0.00
16.L	6720291	Usa din profile PVC cu geam termopan	mp	5.000000	548.40 2,741.99
16.L	2351	Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	ora	0.100000	52.73 5.27

STADIUL FIZIC: ARHITECTURA TERMOSISTEM

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
17	CK23C	INCHIDERE BALCOANE SI INLOCUIRE TAMPLARIE EXISTENTA DIN LEMN, CF PROIECT	mp	81.000000	27.81 2,252.62
				material:	16.88 1,367.63
				manopera:	10.93 884.99
				utilaj:	0.00 0.00
				transport:	0.00 0.00
17.L	6720346	Fereastra din profile PVC pentacamerele, cu geam termopan, cf proiect	mp	81.000000	527.31 42,711.79
17.L	2351	Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	ora	1.620000	52.73 85.42
18	CK26A#	Glafuri, pervaze ...glafuri mase plastice,montate la ferestre	m	135.00000	31.62 4,268.33
				material:	24.59 3,320.13
				manopera:	7.02 948.20
				utilaj:	0.00 0.00
				transport:	0.00 0.00
18.L	2351	Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	ora	1.350000	52.73 71.19
19	00304D	INCHIDERE ROST CU SILICON SI PROFIL DE ALUMINIU	m	10.000000	57.63 576.29
				material:	53.92 539.22
				manopera:	3.71 37.07
				utilaj:	0.00 0.00
				transport:	0.00 0.00
20	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	1.400000	8.44 11.81
				material:	0.00 0.00
				manopera:	0.00 0.00
				utilaj:	0.00 0.00
				transport:	8.44 11.81

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		100,027.77	40,260.65	34,034.70	11.81	174,334.93
Recapitulatia:	Recap 1 ianuarie 2018 10/7					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	905.86	0.00	0.00	905.86
Total inclusiv Cheltuieli directe:		100,027.77	41,166.51	34,034.70	11.81	175,240.80
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	10,002.78	4,116.65	3,403.47	1.18	17,524.08
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		110,030.54	45,283.17	37,438.17	12.99	192,764.88
Profit	7.0000 %	7,702.14	3,169.82	2,620.67	0.91	13,493.54
Total inclusiv Beneficiu:		117,732.68	48,452.99	40,058.85	13.90	206,258.42
TOTAL GENERAL (fara TVA):						206,258.42
TVA:	19.00%					39,189.10
TOTAL GENERAL:						245,447.52

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: REABILITARE TERMICA BLOCURI CAMPINA LOT 2
OBIECTUL: REABILITARE BLOC 1G
STADIUL FIZIC: ARHITECTURA INVELITOARE
Beneficiar: PRIMARIA CAMPINA
Proiectant: IPCMG SA
Executant: ASOCIERIA JUST CIVIL ENGINEERING SRL & CONCAS SA
Categoria de lucrari: _____



F3rr - Rest de Realizat

- lei -

la data de 9/12/2021

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3	RPCT26B1 Desfacerea învelitorilor din...olane, tigle solzi sau profilate cu jghiaburi, asezate pe sipci batute pe astereala sau direct pe capriori, inclusiv desfacerea sipcilor, doliilor, paziilor, sorturilor si racordarii din tabla zincata	mp	95.000000 material: manopera: utilaj: transport:	7.61 0.00 7.61 0.00 0.00	722.82 0.00 722.82 0.00 0.00
4	RPCT25A1 [1] REPARATII SARPANTA LEMN (CAPRIORI SI SIPCI) DE LA ACOPERISUL TIP MASCA LA FATADA PRINCIPALA	mp	181.00000 material: manopera: utilaj: transport:	103.55 84.37 19.18 0.00 0.00	18,743.25 15,270.78 3,472.47 0.00 0.00
5	RPCT26C1 Desfacerea învelitorilor din...azbociment, eternit, material plastic colorat diferit, plane sau ondulate, asezate pe sipci batute pe astereala sau direct pe capriori, inclusiv desfacerea sipcilor, doliilor, paziilor, sorturilor si racordarilor din tabla zincata	mp	86.000000 material: manopera: utilaj: transport:	8.62 0.00 8.62 0.00 0.00	741.59 0.00 741.59 0.00 0.00
6	IZF09E1 RACORDAREA STRATURILOR TERASEI LA DEFLECTOARE, TRAPE	buc	10.000000 material: manopera: utilaj: transport:	35.04 23.21 11.71 0.13 0.00	350.39 232.07 117.06 1.27 0.00
8	RPCE02A+ Amorsarea suprafetelor cu mastic de bitum	mp	338.00000 material: manopera: utilaj: transport:	6.85 5.48 1.37 0.00 0.00	2,315.20 1,853.59 461.61 0.00 0.00
9	RPCE07A+ Strat de bariera contra vaporilor cu membrana bituminoasa cu flacara	mp	287.00000 material: manopera: utilaj: transport:	4.26 2.30 1.95 0.00 0.00	1,221.29 661.34 559.95 0.00 0.00
9.L	2600437 Membrana hidroizolatoare modif epm bituplan gv - 4,2 cu L = 1 m	mp	315.70000 0	15.82	4,994.12

STADIUL FIZIC: ARHITECTURA INVELITOARE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
10	RPCE10A#	Strat...difuzie vapori la acop. terase pe sup. incl. <=7%,cu cart. tip cbp/impasl ipb,simplu asezat	mp	338.00000	5.83 1,970.06
				material:	3.83 1,294.57
				manopera:	1.37 461.61
				utilaj:	0.63 213.88
				transport:	0.00 0.00
10.L	2600933	Carton bitumat strat acop nisip ca 400 100cmx20m s 138	mp	378.56000	8.44 3,193.87
				0	
11	RPCE42A	TERMOIZOLATIE CU PLACI DIN POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT, GR 20CM, LIPITE PE TOATA SUPRAFATA	mp	300.00000	176.34 52,901.49
				material:	90.72 27,217.47
				manopera:	85.46 25,636.56
				utilaj:	0.16 47.46
				transport:	0.00 0.00
12	RPCE42A [1]	TERMOIZOLATIE ATIC CU POLISTIREN EXPANDAT, GR 10CM, CONF PROIECT	mp	50.000000	74.87 3,743.55
				material:	21.45 1,072.48
				manopera:	53.26 2,663.16
				utilaj:	0.16 7.91
				transport:	0.00 0.00
13	RPCE03A [1]	HIDROIZOLATIE DIN MEMBRANA MULTISTRAT SI STRAT DE PROTECTIE LA UV PE TOATA SUPRAFATA	mp	338.00000	53.91 18,221
				material:	50.05 16,915.64
				manopera:	3.51 1,187.01
				utilaj:	0.35 119.24
				transport:	0.00 0.00
14	RPCE29A%	Prelata pentru protejarea terasei pe timp ploios,pe durata refacerii	mp	400.00000	17.30 6,919.31
				material:	13.90 5,558.86
				manopera:	2.93 1,170.62
				utilaj:	0.47 189.83
				transport:	0.00 0.00
15	RPCE28A#	IZOLAREA GURILOR DE SCURGERE	buc	4.000000	179.87 719.47
				material:	124.61 498.43
				manopera:	54.63 218.52
				utilaj:	0.63 2.53
				transport:	0.00 0.00
16	RPCE30A%	Inundarea terasei, in vederea receptionarii ei	mp	287.00000	2.56 733.98
				material:	0.61 174
				manopera:	1.95 559.95
				utilaj:	0.00 0.00
				transport:	0.00 0.00
17	RPCE26A	Dispozitiv comunic str difuzie 1buc/50mp	buc	6.000000	67.26 403.59
				material:	22.87 137.19
				manopera:	43.90 263.39
				utilaj:	0.50 3.01
				transport:	0.00 0.00
18	RPCE19A	Etansarea rosturilor de dilatatie la terase	m	10.000000	43.75 437.50
				material:	36.90 369.01
				manopera:	6.83 68.28
				utilaj:	0.02 0.21
				transport:	0.00 0.00
19	RPCH07A#	Reparare la ast. inv. din scind. rasin. 24 mm prin...Inlocuire ast. cu scandura brute la constructii obisnuite	mp	56.000000	50.71 2,839.52
				material:	42.82 2,397.77
				manopera:	7.41 415.18
				utilaj:	0.47 26.58
				transport:	0.00 0.00



STADIUL FIZIC: ARHITECTURA INVELITOARE

0	1	2	3	4
20	RPCH08A#	Streasină...infund. scandura rasin. falt,gel,o fata,inclus pazii,scand falt/gel pe 2 fete,fara console aparente	mp	22.000000
			material:	58.90
			manopera:	23.41
			utilaj:	0.69
			transport:	0.00
21	RPCI15A	INVELITOARE DIN TABLA CUTATA 0.75MM	mp	22.000000
			material:	41.56
			manopera:	6.63
			utilaj:	0.02
			transport:	0.00
22	RPCI16B#	SORTURI DIN TABLA ZINCATA PESTE ATIC LATIME 45CM	m	23.000000
			material:	1.71
			manopera:	6.24
			utilaj:	0.02
			transport:	0.00
22.L	3642287	Tabla zincata, stas 2028, 0,50x 650x1000 mm, OL 32-1N calitatea I	kg	20.562000
23	SB49A1	Caciula de ventilatie din tabla, Montare pe coloane aeris din tub fonta sau gresie antiacida...d= 50mm	buc	4.000000
			material:	27.16
			manopera:	10.93
			utilaj:	0.00
			transport:	0.00
24	CD07A	PANOURI TIP SANDWICH CU TERMOIZOLATIE DE 10CM (COPERTINA BALCOANE)	mp	20.000000
			material:	2.69
			manopera:	17.56
			utilaj:	0.00
			transport:	0.00
24.L	2700290	Panouri tip sandwich cu termoizolatie de 10cm	mp	22.200000
25	CE02B	INVELITOARE DIN TIGLA GLAZURATA TIP JIMBOLIA	mp	95.000000
			material:	15.33
			manopera:	25.36
			utilaj:	0.00
			transport:	0.00
25.L	2600749	Carton bitumat strat acop nisip ca300 100cmx10m s 138	mp	99.750000
25.L	5887908	Cuie cu cap plat tip B 3,55x 40 s 2111	kg	4.275000
25.L	2300074	Tigla solzi glazurate	buc	3,705.0000
25.L	2351	Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	ora	2.660000
26	TRI1AA01C 1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	55.000000
			material:	0.00
			manopera:	6.83
			utilaj:	0.00
			transport:	0.00
27	TRB01C15	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 50m	tona	55.000000
			material:	0.00
			manopera:	17.01
			utilaj:	0.00
			transport:	0.00

STADIUL FIZIC: ARHITECTURA INVELITOARE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
28	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona 55.000000	8.44	464.03	
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	0.00	0.00	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	8.44	464.03	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		96,928.82	43,640.08	767.95	464.03	141,800.88
Recapitulatia:		Recap 1 ianuarie 2018 10/7				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie	2.2500 %	0.00	981.90	0.00	0.00	981.90
asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total inclusiv Cheltuieli directe:		96,928.82	44,621.98	767.95	464.03	142,782.78
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	9,692.88	4,462.20	76.80	46.40	14,278.28
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		106,621.70	49,084.18	844.75	510.43	157,061.06
Profit	7.0000 %	7,463.52	3,435.89	59.13	35.73	10,994.27
Total inclusiv Beneficiu:		114,085.22	52,520.07	903.88	546.16	168,055
TOTAL GENERAL (fara TVA):						168,055.33
TVA:		19.00%				31,930.51
TOTAL GENERAL:						199,985.84





OBIECTIV: REABILITARE TERMICA BLOCURI CAMPINA LOT 2
OBIECTUL: REABILITARE BLOC 1G
STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE
Beneficiar: PRIMARIA CAMPINA
Proiectant: IPCMG SA
Executant: ASOCIEREA JUST CIVIL ENGINEERING SRL & CONCAS SA
Categoria de lucrari: _____

F3rr - Rest de Realizat

- lei -

la data de 9/12/2021

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPED10A1 Demontare cablu...pina la 4 mmp Instalatie pe dibluri	m	15.000000 material: manopera: utilaj: transport:	5.44 0.00 5.44 0.00 0.00	81.65 0.00 81.65 0.00 0.00
2	RPEB15A1 Demontare cond antena inst...liber	m	20.000000 material: manopera: utilaj: transport:	0.58 0.00 0.58 0.00 0.00	11.70 0.00 11.70 0.00 0.00
3	TCC30B2 Antene...parabolica 1,5-2,5m diametru demontata	buc	2.000000 material: manopera: utilaj: transport:	151.71 0.00 151.71 0.00 0.00	303.42 0.00 303.42 0.00 0.00
4	RPEI02A1 Demontare consola de...otel pentru aparate electrice	buc	4.000000 material: manopera: utilaj: transport:	8.58 0.00 8.58 0.00 0.00	34.34 0.00 34.34 0.00 0.00
5	RPEG18A1 Revizuire legaturi, curatare contacte la aparate montate pe tablouri pentru curent...25 a	buc	6.000000 material: manopera: utilaj: transport:	4.11 0.79 3.32 0.00 0.00	24.65 4.75 19.90 0.00 0.00
6	EC02A1 Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) din bachelita, direct pe zid, cablul având conducte cu sectiunea pina la 10 mmp, pe dibluri de lemn	m	15.000000 material: manopera: utilaj: transport:	14.18 2.67 11.51 0.00 0.00	212.71 40.04 172.67 0.00 0.00
6.L	4801907 Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 3x 2,5 U s.8778	m	15.450000	4.75	73.32

STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE

Pag 2



0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
7	EC09A1	Cablu coaxial, introdus în tuburi sau tevi existente inclusiv identificarea traseului de tuburi existente si desfasurarea portiunilor de tub infundat cu ipsos sau ciment	m	20.000000	4.35	86.90	
				material:	2.20	43.98	
				manopera:	2.15	42.92	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
8	EC13A1	Cap terminal uscat de interior, la cablu cu izolatie si manta din PVC pentru instalatii de comanda, semnalizari si blocari, inclusiv legarea la clemele tablourilor sau aparatelor si scirerea etichetelor, cablul fiind armat sau nearmat si având pana la 4 conductoare	buc	2.000000	19.19	38.38	
				material:	5.73	11.45	
				manopera:	13.46	26.92	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
9	EC12C1	Cap terminal uscat de interior, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu izolatie si manta din PVC, cu conducte de cupru, având sectiunea de pâna la 4x10 mmp	buc	2.000000	15.96	31.92	
				material:	2.11	4.22	
				manopera:	13.85	27.70	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
10	TCC30B1	Antene...parabolica 1,5-2,5m diametru montata	buc	2.000000	151.19	302	
				material:	32.76	65.53	
				manopera:	118.43	236.85	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
11	ATD29D	Suporti, stelaje, constructii metalice confectionate pe santier pentru aparate,elem. automat,sust. cablu,cond.	kg	10.000000	11.69	116.87	
				material:	1.58	15.82	
				manopera:	10.11	101.05	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
11.L	3500295	Cornier aripi eg.lam cald s 424 40x 40x 4 OL 37-1n	kg	10.000000	4.75	47.46	
12	EH01A1	Încercarea cablurilor de energie electrica, de maximum 1 kV	buc	2.000000	36.12	72.23	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	15.02	30.05	
				utilaj:	21.09	42.18	
				transport:	0.00	0.00	
13	EH02A1	Încercarea cablurilor pentru instalatii electrice de comanda, semnalizari, blocari	buc	2.000000	4.49	8.97	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	4.49	8.97	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
14	EH03A1	Reglarea si punerea în functiune a instalatiei de antena colectiva, pentru radio si televiziune cu 3 amplificari	buc	2.000000	54.63	109.26	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	54.63	109.26	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			306.56	1,207.42	42.18	0.00	1,556.16

STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE

0	1	2	3	4	
Recapitulatia: Recap 1 ianuarie 2018 10/7					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	27.17	0.00	0.00
Total inclusiv Cheltuieli directe:		306.56	1,234.58	42.18	0.00
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	30.66	123.46	4.22	0.00
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		337.22	1,358.04	46.40	0.00
Profit	7.0000 %	23.61	95.06	3.25	0.00
Total inclusiv Beneficiu:		360.82	1,453.10	49.65	0.00
TOTAL GENERAL (fara TVA):					1,863.58
TVA:	19.00%				354.08
TOTAL GENERAL:					2,217.66



Ofertant,



Reprezentant legal,



OBIECTIV: REABILITARE TERMICA BLOCURI CAMPINA LOT 2
OBIECTUL: REABILITARE BLOC 1G
STADIUL FIZIC: INSTALATII INCALZIRE
Beneficiar: PRIMARIA CAMPINA
Proiectant: IPCMG SA
Executant: ASOCIEREA JUST CIVIL ENGINEERING SRL & CONCAS SA
Categoria de lucrari: _____



F3rr - Rest de Realizat

- lei -

la data de 9/12/2021

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	DEMONTCOS DEMONTARE KIT COAXIAL EVACUARE GAZE ARSE SI ADMISIE AER PENTRU COMBUSTIE	buc	10.000000	78.04	780.41	
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	78.04	780.41	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
2	MONTCOS MONTARE KIT COAXIAL EVACUARE GAZE ARSE SI ADMISIE AER PENTRU COMBUSTIE DE 1.5M	buc	10.000000	658.08	6,580.78	
			material:	580.04	5,800.37	
			manopera:	78.04	780.41	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		5,800.37	1,560.83	0.00	0.00	7,361.19
Recapitulatia:	Recap 1 ianuarie 2018 10/7					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	35.12	0.00	0.00	35.12
Total inclusiv Cheltuieli directe:		5,800.37	1,595.94	0.00	0.00	7,396.31
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	580.04	159.59	0.00	0.00	739.63
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		6,380.40	1,755.54	0.00	0.00	8,135.94
Profit	7.0000 %	446.63	122.89	0.00	0.00	569.52
Total inclusiv Beneficiu:		6,827.03	1,878.43	0.00	0.00	8,705.46
TOTAL GENERAL (fara TVA):						8,705.46
TVA:	19.00%					1,654.04
TOTAL GENERAL:						10,359.50

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
STANCIU GHEORGHE
 DIRIGINTE DE SANTIER
 AUT. NR. 15854, 15855, 26365, 28598
 DOMENII/SUBDOMENII:
 1.1; 2.2; 3.1; 4; 5.3; 6; 9.1
 8.2; 8.3; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5;

Ofertant,

Reprezentant legal



OBIECTIV: REABILITARE TERMICA BLOCURI CAMPINA LOT 2
OBIECTUL: REABILITARE BLOC 1G
STADIUL FIZIC: INSTALATII GAZE NATURALE
Beneficiar: PRIMARIA CAMPINA
Proiectant: IPCMG SA
Executant: ASOCIERIA JUST CIVIL ENGINEERING SRL & CONCAS SA
Categoria de lucrari: _____



F3rr - Rest de Realizat

- lei -

la data de 9/12/2021

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPGA36A1 Demontare tevi ol montata aparent in cond. de distrib. prin sudura dn...3/4 in cladiri de locuit l <10m	m	6.500000 material: manopera: utilaj: transport:	2.87 0.53 2.34 0.00 0.00	18.66 3.45 15.22 0.00 0.00
2	IC30A1 Teava otel instalatie sud. Long. Ng. neteda Instalatie gaze locuinte+soc. Cult. Sudura in distributie d= 3/4 toli	m	7.000000 material: manopera: utilaj: transport:	14.92 1.46 13.46 0.00 0.00	104.47 10.23 94.23 0.00 0.00
2.L	3304835 Teava pentru instalatii.neagra nefil.m - 20(3/4) OL 32 1 s 7656	m	7.105000	14.24	101.16
3	IZA04A CURATIREA CU PERIA DE SARMAA CONDUCTELOR NOI DE GN	mp	0.650000 material: manopera: utilaj: transport:	5.13 0.25 4.88 0.00 0.00	3.33 0.16 3.17 0.00 0.00
4	IZJ07B Grunduirea conductelor si aparatelor cu ...grund de miniu plumb in doua straturi	mp	0.650000 material: manopera: utilaj: transport:	15.66 4.91 10.75 0.00 0.00	10.18 3.19 6.99 0.00 0.00
5	IZK12A Vopsirea prin pulverizare intr-un strat cu...vopsea pe baza de ulei	mp	0.650000 material: manopera: utilaj: transport:	6.93 3.34 2.17 1.42 0.00	4.50 2.17 1.41 0.93 0.00
6	M1L04B1 Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a sudur. cond. inalta pres....< 95 mm si s 8-12 mm	buc	4.000000 material: manopera: utilaj: transport:	111.56 11.47 41.56 58.53 0.00	446.24 45.89 166.23 234.12 0.00

STADIUL FIZIC: INSTALATII GAZE NATURALE


Pag 2

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
7	IE04C1	m	7.000000	2.34	16.39	
	VERIFICAREA DEFINITIVA LA		material:	0.00	0.00	
	PRESIUNE A CONDUCTELOR DE GN		manopera:	2.34	16.39	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
	Cheltuieli directe:	166.25	303.63	235.05	0.00	704.93
	Recapitulatia:	Recap 1 ianuarie 2018 10/7				
	Alte cheltuieli directe:					
	Contributie	2.2500 %	0.00	6.83	0.00	6.83
	asiguratorie pentru					
	munca (CAM)					
	Total inclusiv Cheltuieli	166.25	310.46	235.05	0.00	711.76
	directe:					
	Cheltuieli indirecte	10.0000 %	16.62	31.05	23.50	71.18
	Total inclusiv Cheltuieli	182.87	341.51	258.55	0.00	782.94
	indirecte:					
	Profit	7.0000 %	12.80	23.91	18.10	54.81
	Total inclusiv Beneficiu:	195.68	365.42	276.65	0.00	837
	TOTAL GENERAL (fara TVA):					837.74
	TVA:	19.00%				159.17
	TOTAL GENERAL:					996.91

Ofertant,



Reprezentant legal,

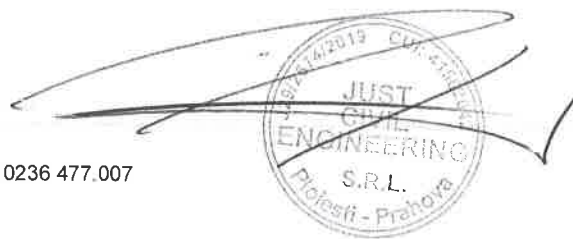



OBIECTIV: REABILITARE TERMICA BLOCURI CAMPINA LOT 2
OBIECTUL: REABILITARE BLOC 1G
STADIUL FIZIC: INSTALATII SANITARE
Beneficiar: PRIMARIA CAMPINA
Proiectant: IPCMG SA
Executant: ASOCIERIA JUST CIVIL ENGINEERING SRL & CONCAS SA
Categoria de lucrari: _____

F3rr - Rest de Realizat

- lei -

la data de 9/12/2021

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPSB56A1 Inlocuire gura scurg. fonta email. evac. apa terasa si acoperisuri cu d...100mm	buc	3.000000 material: manopera: utilaj: transport:	166.86 136.58 30.28 0.00 0.00	500.57 409.73 90.84 0.00 0.00
2	SB03B1 Tuburi fonta pentru canaliz. Montare aparent sau ingropat...etans. fringhie alba si ciment,avand d= 75 mm	m	3.000000 material: manopera: utilaj: transport:	9.41 1.41 8.00 0.00 0.00	28.22 4.22 24.00 0.00 0.00
2.L	4112045 Tub fonta scurgere categoria I 75x 500 s 1515/2	buc	3.075000	31.64	97.29
3	SB03C1 Tuburi fonta pentru canaliz. Montare aparent sau ingropat...etans. fringhie alba si ciment,avand d=100 mm	m	1.000000 material: manopera: utilaj: transport:	11.32 1.57 9.76 0.00 0.00	11.32 1.57 9.76 0.00 0.00
3.L	4112174 Tub fonta scurgere categoria I 100x 500 s 1515/2	buc	1.025000	47.46	48.64
4	SB03C1 Tuburi fonta pentru canaliz. Montare aparent sau ingropat...etans. fringhie alba si ciment,avand d=100 mm	m	2.000000 material: manopera: utilaj: transport:	11.32 1.57 9.76 0.00 0.00	22.64 3.13 19.51 0.00 0.00
4.L	4112174 Tub fonta scurgere categoria I 100x 500 s 1515/2	buc	2.050000	47.46	97.29
5	SB49A2 Caciula de ventilatie din tabla,Montare pe coloane aeris din tub fonta sau gresie antiacida...d= 70mm	buc	6.000000 material: manopera: utilaj: transport:	48.63 37.70 10.93 0.00 0.00	291.77 226.22 65.55 0.00 0.00
6	SB49A3 Caciula de ventilatie din tabla,Montare pe coloane aeris din tub fonta sau gresie antiacida...d=100mm	buc	2.000000 material: manopera: utilaj: transport:	59.17 48.25 10.93 0.00 0.00	118.35 96.50 21.85 0.00 0.00
	procent	material	manopera	utilaj	transport
					total


STADIUL FIZIC: INSTALATII SANITARE

0	1	2	3	4	
Cheltuieli directe:	984.58	231.51	0.00	0.00	1,216.09
Recapitulatia:	Recap 1 ianuarie 2018 10/7				
Alte cheltuieli directe:					
Contributie 2.2500 %	0.00	5.21	0.00	0.00	5.21
asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total inclusiv Cheltuieli directe:	984.58	236.72	0.00	0.00	1,221.30
Cheltuieli indirecte 10.0000 %	98.46	23.67	0.00	0.00	122.13
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:	1,083.04	260.39	0.00	0.00	1,343.43
Profit 7.0000 %	75.81	18.23	0.00	0.00	94.04
Total inclusiv Beneficiu:	1,158.85	278.62	0.00	0.00	1,437.47
TOTAL GENERAL (fara TVA):					1,437.47
TVA: 19.00%					273.12
TOTAL GENERAL:					1,710.59

Ofertant,



Reprezentant legal,

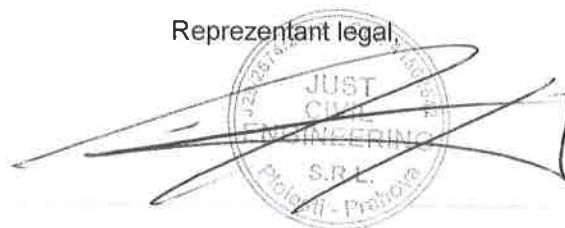



OBIECTIV: REABILITARE TERMICA BLOCURI CAMPINA LOT 2
OBIECTUL: REABILITARE BLOC 1G
STADIUL FIZIC: INSTALATII VENTILARE SI CLIMATIZARE
Beneficiar: PRIMARIA CAMPINA
Proiectant: IPCMG SA
Executant: ASOCIAREA JUST CIVIL ENGINEERING SRL & CONCAS SA
Categoria de lucrari: _____

F3rr - Rest de Realizat

- lei -

la data de 9/12/2021

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	VC01A	DEMONTARE UNITATE EXTERIOARA CLIMATIZARE	buc	1.000000	29.27	29.27
				material:	0.00	0.00
				manopera:	29.27	29.27
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2	VC29A	REMONTARE UNITATE EXTERIOARA CLIMATIZARE	buc	1.000000	59.38	59.38
				material:	0.85	0.85
				manopera:	58.53	58.53
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3	FE03B1	DEMONTARE TEAVA DE CUPRU EXISTENTA D8X1MM, RECUPERARE 100%	m	6.000000	14.22	85.31
				material:	0.00	0.00
				manopera:	14.22	85.31
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4	FE03B1	TEAVA NOUA DE CUPRU CU DIAMETRUL DE 8X1MM, INCLUSIV UMLPEREA CU FREON	m	10.000000	64.13	641.25
				material:	38.17	381.65
				manopera:	25.96	259.60
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
5	VC22A1	DEMONTARE SUPORTI SUSTINERE UNITATI EXTERIOARE CLIMATIZARE	kg	5.000000	0.98	4.88
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.98	4.88
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
6	VC23A1	Confectionare dispoz. sust-ancor. pentru aparate canale piese spec. din...otel prof. greu/buc sub 5 kg.	kg	3.000000	16.18	48.54
				material:	5.66	16.99
				manopera:	10.52	31.55
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
7	VC22A1	MONTARE SUPORTURI METALICE	kg	8.000000	13.34	106.72
				material:	12.36	98.91
				manopera:	0.98	7.80
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: INSTALATII VENTILARE SI CLIMATIZARE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4				
8	FI15B1	COMPLETAREA CU FREON IN CIRCUITUL AGREGATULUI	tona	0.002000	71,091.78	142.18			
			material:		70,765.26	141.53			
			manopera:		326.52	0.65			
			utilaj:		0.00	0.00			
			transport:		0.00	0.00			
9	VD01A#	VERIFICARE LA INSTALATIA DE CLIMATIZARE	buc	1.000000	58.53	58.53			
			material:		0.00	0.00			
			manopera:		58.53	58.53			
			utilaj:		0.00	0.00			
			transport:		0.00	0.00			
10	IZL04A	IZOLAREA CONDUCTELOR CU BETE DIN BUMBAC	m	10.000000	31.67	316.69			
			material:		27.13	271.33			
			manopera:		4.54	45.36			
			utilaj:		0.00	0.00			
			transport:		0.00	0.00			
			procent	material	manopera	utilaj	transport	total	
			Cheltuieli directe:	911.27	581.47	0.00	0.00	1,492.75	
			Recapitulatia:	Recap 1 ianuarie 2018 10/7					
			Alte cheltuieli directe:						
			Contributie	2.2500 %	0.00	13.08	0.00	0.00	13.08
			asiguratorie pentru munca (CAM)						
			Total inclusiv Cheltuieli directe:	911.27	594.56	0.00	0.00	1,505.83	
			Cheltuieli indirecte	10.0000 %	91.13	59.46	0.00	0.00	150.58
			Total inclusiv Cheltuieli indirecte:	1,002.40	654.01	0.00	0.00	1,656.41	
			Profit	7.0000 %	70.17	45.78	0.00	0.00	115.95
			Total inclusiv Beneficiu:	1,072.57	699.79	0.00	0.00	1,772.36	
			TOTAL GENERAL (fara TVA):					1,772.36	
			TVA:	19.00%				336.75	
			TOTAL GENERAL:					2,109.11	

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
STANCIU GHEORGHE
 DIRIGINTE DE SANTIER
 AUT. NR. 15854, 15855, 26365, 28598
 DOMENII/SUBDOMENII:
 1.1; 2.2; 3.1; 4; 5.3; 6; 6.1
 8.2; 8.3; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5;

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: REABILITARE TERMICA BLOCURI CAMPINA LOT 2
OBIECTUL: REABILITARE BLOC 1G
STADIUL FIZIC: NCS DS 1
Beneficiar: PRIMARIA CAMPINA
Proiectant: IPCMG SA
Executant: ASOCIEREA JUST CIVIL ENGINEERING SRL & CONCAS SA
Categorie de lucrari: _____

F3rr - Rest de Realizat

- lei - **la data de 9/12/2021**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	Plansa A 13					
1.1	RPCT25A1 [1]	PRELUNGIRE ACOPERIS PT REALIZARE DETALIU D.S. 1	mp	14.000000	98.19	1,374.68
				material:	80.00	1,120.00
				manopera:	18.19	254.68
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.2	RPCH07A#	ASTEREALA SUPLIMENTARA PT REALIZARE DETALIU D.S. 1	mp	14.000000	48.08	673.12
				material:	40.60	568.40
				manopera:	7.03	98.42
				utilaj:	0.45	6.30
				transport:	0.00	0.00
1.3	RPCE02A+	Amorsarea suprafetelor cu mastic de bitum	mp	23.000000	6.49	149.38
				material:	5.20	119.60
				manopera:	1.29	29.78
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.4	RPCE03A [1]	STRAT SUPLIMENTAR HIDROIZOLATIE DIN MEMBRANA MULTISTRAT SI STRAT DE PROTECTIE LA UV PE TOATA SUPRAFATA	mp	23.000000	51.12	1,175.74
				material:	47.45	1,091.46
				manopera:	3.33	76.59
				utilaj:	0.33	7.69
				transport:	0.00	0.00
2	Plansa A 14					
2.1	RPCT49A1	Forarea mecanica a gaurilor in elemente de beton armate	buc	99.000000	6.27	620.94
				material:	1.50	148.55
				manopera:	2.07	205.09
				utilaj:	2.70	267.30
				transport:	0.00	0.00
2.2	ANCORA	ANCORE CHIMICE IN ATICUL EXISTENT DIN BETON ARMAT PREFABRICAT	buc	99.000000	19.15	1,895.85
				material:	7.40	732.60
				manopera:	9.25	915.75
				utilaj:	2.50	247.50
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: NCS DS 1

0 1 2 3 4
TVA: 19.00%

TOTAL GENERAL:

Ofertant,



Reprezentant legal,



Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007



OBIECTIV: REABILITARE TERMICA BLOCURI CAMPINA LOT 2
OBIECTUL: REABILITARE BLOC 1G
STADIUL FIZIC: NCS DS 2
Beneficiar: PRIMARIA CAMPINA
Proiectant: IPCMG SA
Executant: ASOCIEREA JUST CIVIL ENGINEERING SRL & CONCAS SA
Categoria de lucrari: _____


F3rr - Rest de Realizat

- lei -

la data de 9/12/2021

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
1	01501A1 [2]	PLACARE ANCADRAMENTE GOLURI CU POLISTIREN EXTRUDAT 2 CM GROSIME, CONF PROIECT	mp	19.000000	28.35	538.65	
				material:	4.86	92.25	
				manopera:	23.50	446.41	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
1.L	20028837	Polistiren extrudat xps - 20mm 600 * 1250mm	mp	19.665000	7.55	148.47	
1.L	2101144	Mortar adeziv de spaclu pentru termoizolatii	kg	170.99999 8	0.70	119.70	
1.L	7800604	Tencuiala universala de umplere granul. 0,5 mm	kg	56.999999	8.00	456.00	
1.L	7800083	Diblu cu cui din plastic pt.polistiren 8/60 x 135 mm	buc	113.99999 9	0.25	28.50	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			844.92	446.41	0.00	0.00	1,291.32
Recapitulatia:		Recap 1 ianuarie 2018 10/7					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	10.04	0.00	0.00	10.04	
Total inclusiv Cheltuieli directe:		844.92	456.45	0.00	0.00	1,301.36	
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	84.49	45.64	0.00	0.00	130.14	
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		929.41	502.09	0.00	0.00	1,431.50	
Profit	7.0000 %	65.06	35.15	0.00	0.00	100.21	
Total inclusiv Beneficiu:		994.47	537.24	0.00	0.00	1,531.71	
TOTAL GENERAL (fara TVA):						1,531.71	
TVA:		19.00%				291.02	
TOTAL GENERAL:						1,822.73	

Ofertant,

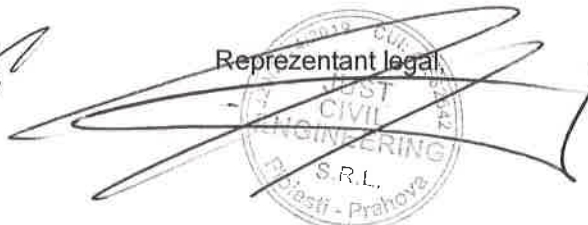

STADIUL FIZIC: NCS DS 2

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

